


## LUMI Sheet (フレーム無しタイプ)

寿命  
40000H

1年  
保証

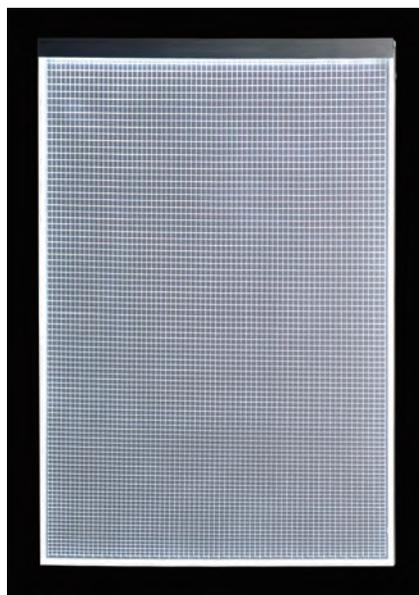

※全てカスタムサイズとなります。

参考サイズ	外寸 (mm)	厚み (mm)	重さ (kg)	照射方向 長・短	LED数 種類(LED数)	照度 (Lux)	消費電力	
							(A)	(W)
A 4	210×297	8	0.85	1(S)	54*50 3chip(15)	2,500	0.3	3.6
A 3	297×420	8	1.7	1(L)	54*50 3chip(30)	2,500	0.6	7.2
A 2	420×594	8	3.5	2(S)	54*50 3chip(60)	2,500	1.2	14.4
A 1	594×841	8	7.0	2(L)	54*50 3chip(126)	2,000	2.52	30.24
A 0	841×1189	8	14.0	2(L)	54*50 3chip(180)	1,500	3.6	43.2
B 5	152×257	8	0.5	1(S)	54*50 3chip(9)	2,500	0.18	2.16
B 4	257×364	5	0.9	1(S)	54*50 3chip(18)	2,500	0.64	4.32
B 3	364×515	8	2.6	1(L)	54*50 3chip(39)	2,500	0.78	9.36
B 2	515×728	8	5.2	2(S)	54*50 3chip(78)	2,500	1.56	18.72
B 1	728×1030	8	10.5	2(L)	54*50 3chip(156)	2,000	3.12	37.44
B 0	1030×1456	8	21.0	2(L)	54*50 3chip(222)	1,500	4.44	53.28

※色温度は、ご指定のない場合、約8000Kとなります。(オプション:その他、色温度指定可能)

※標準タイプ<ACアダプター/構成:LED+LGP加工+反射シート+放熱板>アルミ放熱バーはLED方向のみとなります。

- ・アルミ放熱バーを使用
- ・間接照明、光壁、棚照明などに使用可能
- ・発行方式:レーザーカッティング

