



SPLFAシリーズ (非防水タイプ)

- ・PSEマーク (輸入業者: AP-JAPAN) (入力: AC100-120V 時) ・小型軽量
- ・高調波規制対応 (IEC 61000-3-2 適合) ・力率改善 (50 / 75 / 100 / 150W)
- ・ワイド入力 (AC 85~264V) ・突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付




モデル名	SPLFA30F-24	SPLFA50F-24	SPLFA75F-24	SPLFA100F-24	SPLFA150F-24
入力電圧	AC 85~264V	AC 85~264V	AC 85~264V	AC 85~264V	AC 85~264V
定格出力電力	31.2W	50.4W	76.8W	103.2W	151.2W
定格出力電流	1.25A	2.1A	3.2A	4.3A	6.3A
寸法 (mm) W×H×D	61×150×36	61×174×36	61×192×42	73×197×42	86×202×47
重量	370g	440g	540g	670g	850g
冷却方法	自然空冷				

100V-LEDプロテクター

100ボルト - エルイーディープロテクター

- ・100V 製品専用
- ・過電圧保護
- ・過電流保護

※保護動作発生時、プロテクターは破損しLEDを保護します。再設置の際は、新規製品へ交換ください。

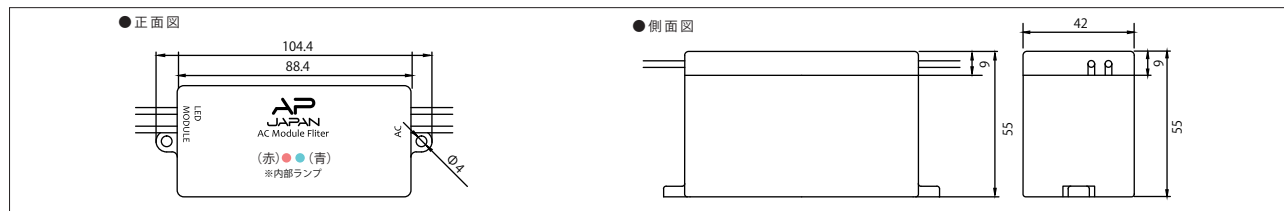

モデル名	入力電圧	保護電圧	最大使用容量	寸法 W×H×D(mm)	重量
100V-LEDプロテクター	AC100V 50/60Hz	AC135V ±5%	5A	104.4×42×55	280g