





**NEW** 100V-3NSP-Miniをリニューアル! 先発品在庫終了次第、順次切り替えとなります。

# 100V-2NSP-Mini

100ボルト-2エヌエスピー-ミニ



品番表記 **100V - 2NSP-Mini - 6500K**  
駆動電圧 シリーズ名 色温度

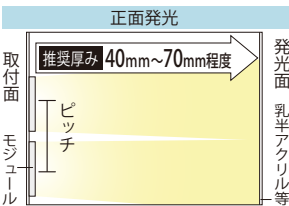



【推奨ピッチ】

|       |        |         |           |         |           |         |             |         |
|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|---------|
| 厚み    | 40mm未満 | 40mm    | 45mm      | 50mm    | 55mm      | 60mm    | 65mm        | 70mm    |
| 推奨ピッチ | 非推奨    | 50×30mm | 60×32.5mm | 70×35mm | 75×37.5mm | 80×40mm | 82.5×42.5mm | 85×45mm |

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

| モデル名                 | カラー | 色温度    | 全光束    | 入力電圧 | 消費電力  | 入力電流    | 入力容量   | ※3電線規格       | 照射角度 | 寸法 W×H×D(mm)     | 重量 | 最大連結数 | 使用温度     |
|----------------------|-----|--------|--------|------|-------|---------|--------|--------------|------|------------------|----|-------|----------|
| 100V-2NSP-Mini-6500K | 白   | 6,500K | 51.9lm | 100V | 0.49W | 0.0055A | 0.55VA | UL1569 AWG18 | 120° | 32.65×14.45×9.39 | 4g | 100個  | -20℃~50℃ |

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 30個 (在庫状況により変更の場合あり)

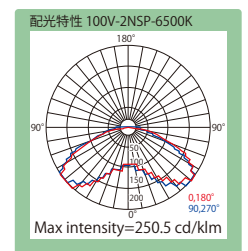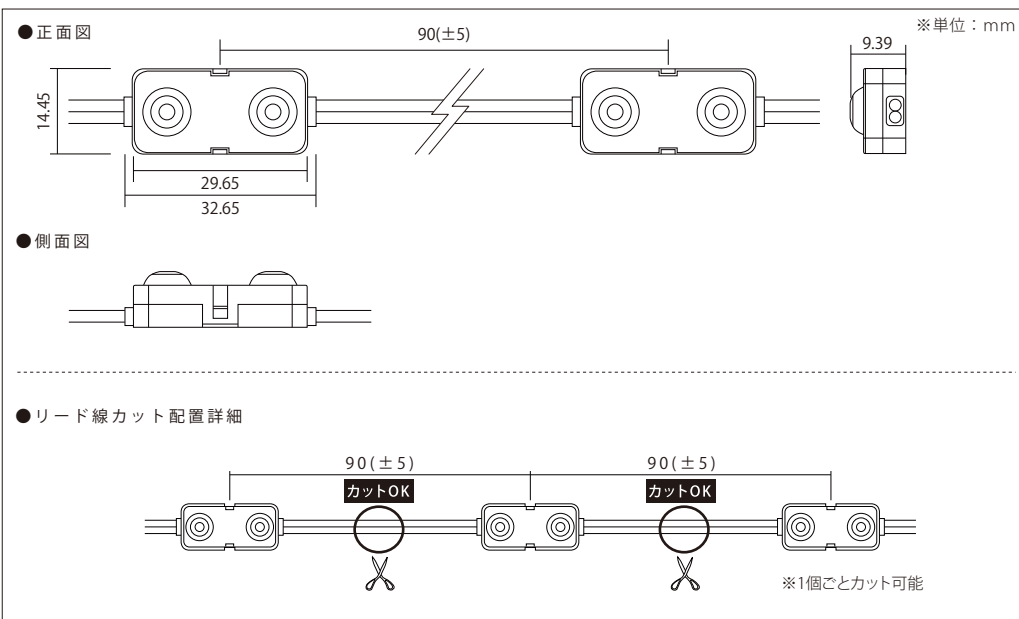

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。  
 ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。  
 ※3 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

**エーピー・ジャパン株式会社**  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)