



LED製品
総合カタログ




AP-JAPAN
LED Product
General catalog

2023

街の様々なシチュエーションに…



右記QRコードの読み込み又は
当社YouTubeページより、
使用イメージの動画を御覧いただけます。

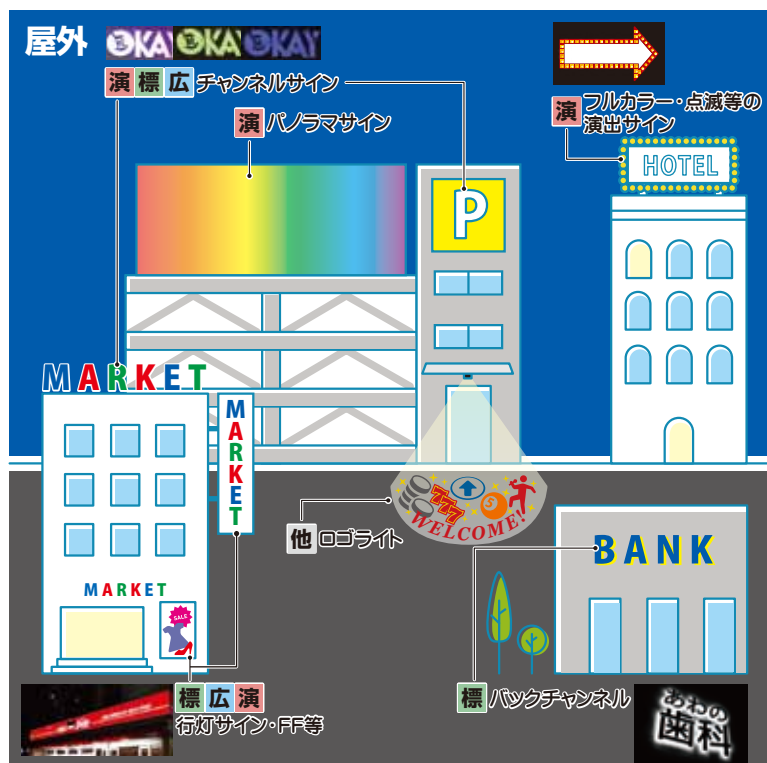

製品種類

広角LEDモジュール

P01~09

- 100V-AP12L-HP2
- 100V-APLL
- 100V-APLVL
- 100V-APCL2
- 100V-APLXS

- 12V-APLL
- 12V-APLW1
- [狭角]12V-ANXSHP6_3W

- 24V-APLL

- APCU-350/700

行灯
向き

効果照明

P16~23

- 100V-21P-150-HP
- 100V-21P-300-HP
- 100V-21P-450-HP
- 100V-21P-600-HP
- 100V-21P-750-HP
- 100V-21P-900-HP
- 100V-ACNB-V2

- 12V-LB13S-L480

- 24V-TFL-10
フレキシブルLEDオプション
- シャウラ(24V-WPBAR)
- 24V-RCBAR

電源

P34~36

- 防水電源
- 非防水電源
- 増幅器内蔵電源

ライトパネル

P37~41

- 屋内用フレームレスタイプ(イルミスα)
- 屋内用フレームタイプ(SL70R)
- 防水フレームタイプ(SO100)
- 防水フレームタイプ(SO300)

- 屋内用フレームレスタイプ(イルミスRGB)

標準LEDモジュール

P10~15

- 100V-12NSP
- 100V-10NSP
- 100V-2NSP-Mini
- 100V-3NSP-Mini

- 12V-APJ3
- 12V-APJ2
- 12V-APJ3-Mini

チャンネル
向き

演出LEDモジュール

P24~33

- 12V-APJ3-R/G/B
- 12V-APJ3-RGB
- 12V-APJ4-RGB
- 12V-APJ3-Pano
- 12V-TFL-PM-V3
- 12V-PANB-600/1200
- 12V-APPM-RGB-V2

- 24V-TFL-R/G/B
- 24V-12NSP-TF
- 24V-TFL-RGB
- 24V点滅用コントローラー
- DMX RGBフルカラー投光器

- 調光器、コントローラー類

他 サービス

P42~48

- ネオン風サインボード制作サービス
- 3Dプリンターチャンネル
- ロゴライト
- 屋外用LEDサイネージ
- ノイフレックス
- LED配置見積り・組み込みサービス
- ケーブル・配線部材

概要

P49~51

- 光学特性・マークについて
- 製品保証
- 会社概要

広角LEDモジュール			
写 真	型 番	備 考	ページ
	100V-AP12L-HP2 100ボルト - エービー 12エル - エイチビー 2	[100Vレンズモジュール] 6,500K ○ 3,000K ●	P2
	100V-APLL 100ボルト - エービーエルエル	[100Vレンズモジュール] 6,500K ○ 5,000K ○ 3,000K ●	P3
	24V-APLL 24ボルト - エービーエルエル	[24Vレンズモジュール] 6,500K ○	P4
	12V-APLL 12ボルト - エービーエルエル	[12Vレンズモジュール] 6,500K ○ 5,000K ○ 3,000K ●	
	100V-APLVL 100ボルト - エービーエルブイエル	[100Vレンズモジュール] 6,500K ○ 3,000K ●	P5
	100V-APCL2 100ボルト - エービーシーエル2	[100Vレンズモジュール] 3,000K ●	
	100V-APLXS 100ボルト - エービーエルエックスエス	[100Vレンズモジュール] 6,500K ○ 5,000K ○ 3,000K ●	P6
	12V-APLW1 12ボルト - エービーエルダブル1	[12Vレンズモジュール] 6,500K ○ 5,000K ○ 3,000K ●	P7
	APCU-350/700 エービーシーユー - 350/700	[定電流レンズモジュール] 6,500K ○	P8
	NEW [狭角]12V-ANXSHP6_3W 12ボルト - エーエヌエックスエスエイチピー 6_3ワット	[12V側面発光モジュール] 6,500K ○	P9

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



圧倒的パフォーマンスのハイパワーレンズモデル

100ボルト-エーピー-12エル-エッチピー-2

100V-AP12L-HP2




品番表記

100V - AP12L-HP2 - 6500K

駆動電圧 シリーズ名 色温度

- ・AC100V直結のレンズLEDモジュール
- ・スイッチング電源不要で最大150個までの連結が可能
- ・1個ごとにカットして使用が可能



【推奨ピッチ】



厚み	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm	200mm	250mm	300mm
推奨ピッチ (照度)	225mm(7800lx)	240mm	255mm(6800lx) 305mm(4000lx)	270mm	285mm	300mm(3800lx) 360mm(3600lx) 400mm(2600lx)	300mm(3700lx) 375mm(2800lx)	300mm(3500lx) 400mm(2700lx)
非推奨ピッチ (照度)	270mm(6800lx) 300mm(4200lx)	—	340mm(3500lx)	—	—	—	—	—

ピッチが400mmの場合に湾曲させる際は、延線加工が必要となります。


- ・厚みは光源から発光面までの距離となります ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります ・上記照度資料は参考データです[検証条件:乳半アクリル5T基準・箱型サイン(サイズW600mm×H1200mm)]

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-AP12L-HP2-6500K	白	6,500K	439lm	100V	3.6W	0.04A	4VA	PSE HVSF 0.75mm ²	165°	84×78×11.8	70g	150個	-20℃～50℃
100V-AP12L-HP2-3000K	電球色	3,000K	400lm										

販売最小単位:10個／梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

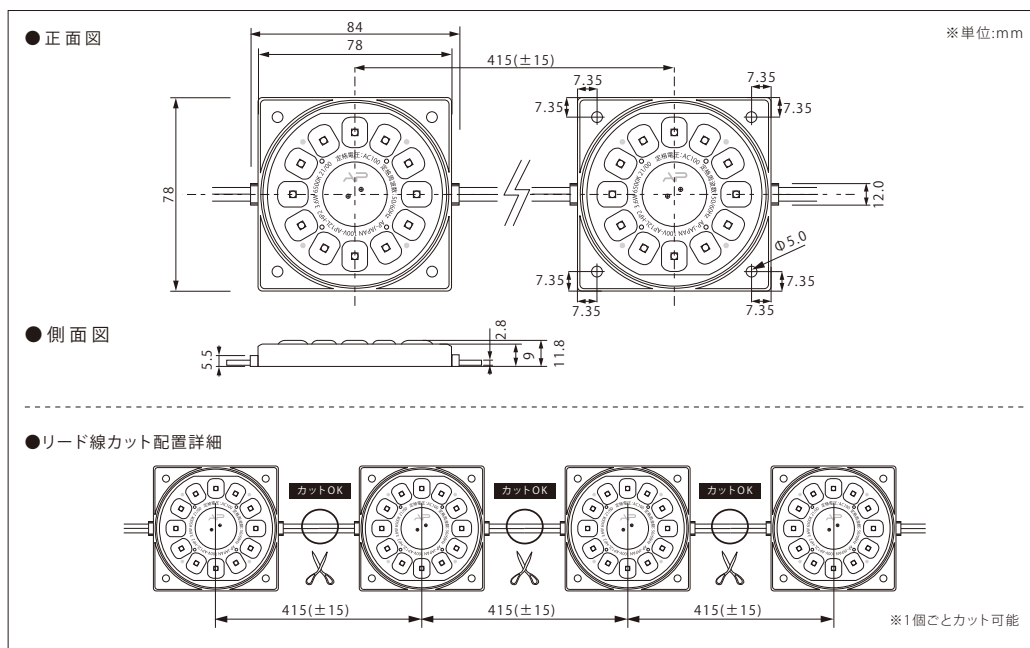

＜注意事項＞ ※1 屋内外照とは、屋外に取付けられる箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 位相調光は、電力を直接調節するために電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります（現場の安定状況にもよります）。
※3 電線規格は、入力電流値から余裕をみて太さの物をご利用ください。

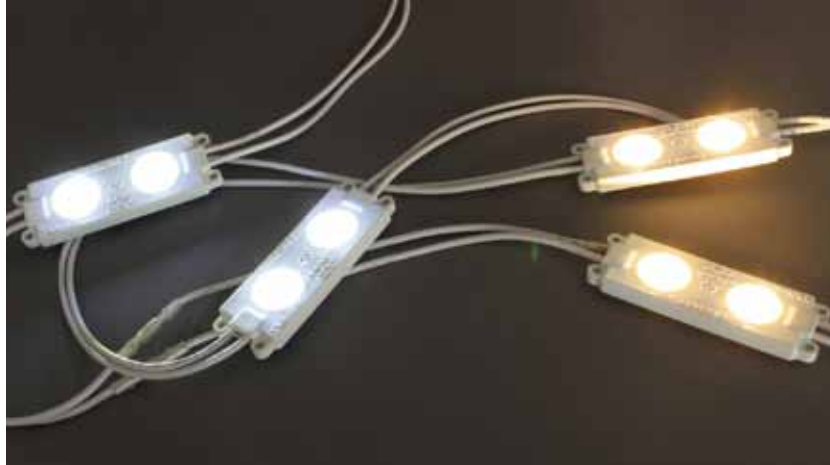

広角165°で明るく照射するレンズモジュール

100ボルト - エーピーエルエル


100V-APLL



品番表記

100V - APLL - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

- ・AC100V直結のレンズLEDモジュール ・スイッチング電源不要で最大90個までの連結が可能
- ・1個ごとにカットして使用が可能



【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】



厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります


モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLL-6500K	白	6,500K	215lm	100V	2.6W	0.0287A	2.87VA	PSE HVSF 0.75mm ²	165°	76×26×8.7	20g	90個	-20℃～50℃
100V-APLL-5000K		5,000K	209lm										
100V-APLL-3000K	電球色	3,000K	207lm										

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流	重量
100V-APLL-色温度またはカラー -10	10個	26W	0.287A	200g
100V-APLL-色温度またはカラー -20	20個	52W	0.574A	400g
100V-APLL-色温度またはカラー -30	30個	78W	0.861A	600g

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 10個、20個、30個 (在庫状況により変更の場合あり)

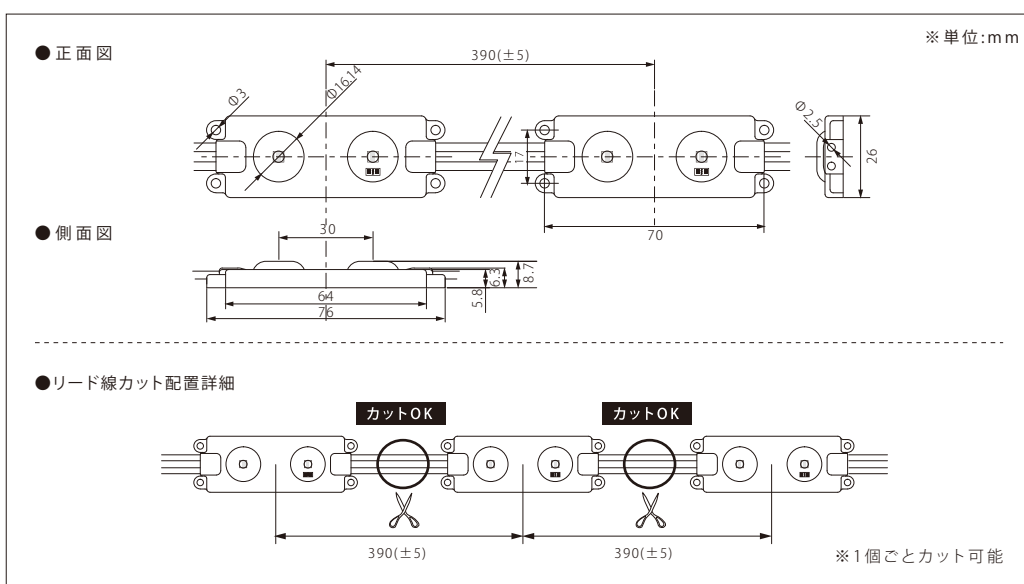

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
 ※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。
 足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。
 ※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

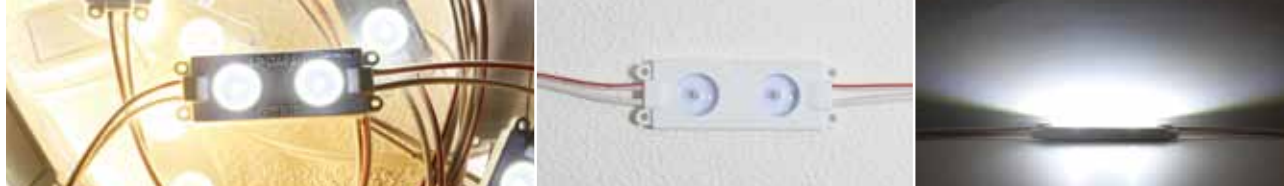

24V仕様で電圧降下に強い


24V-APLL

24ボルト・エーピーエルエル



品番表記

24V - APLL - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】 ※12V-APLL共通

厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
24V-APLL-6500K	白	6,500K	218lm	DC24V	2.3W	0.096A	UL1015 AWG18	165°	76×26×8.7	20g	40個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:20個(在庫状況により変更の場合あり)

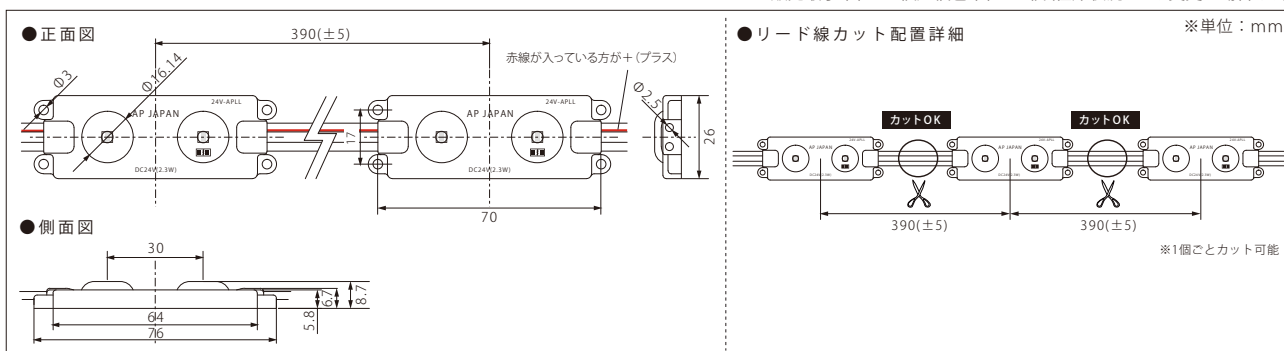

100V-APLLの明るさと簡単施工を12Vでも

12V-APLL

推奨厚み 70mm~150mm程度
12ボルト・エーピーエルエル





品番表記

12V - APLL - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APLL-6500K	白	6,500K	219lm	DC12V	2.3W	0.192A	UL1015 AWG18	165°	76×26×8.7	20g	20個	-20℃～50℃
12V-APLL-5000K		5,000K	205lm									
12V-APLL-3000K	電球色	3,000K	195lm									

販売最小単位:10個/梱包単位:20個(在庫状況により変更の場合あり)

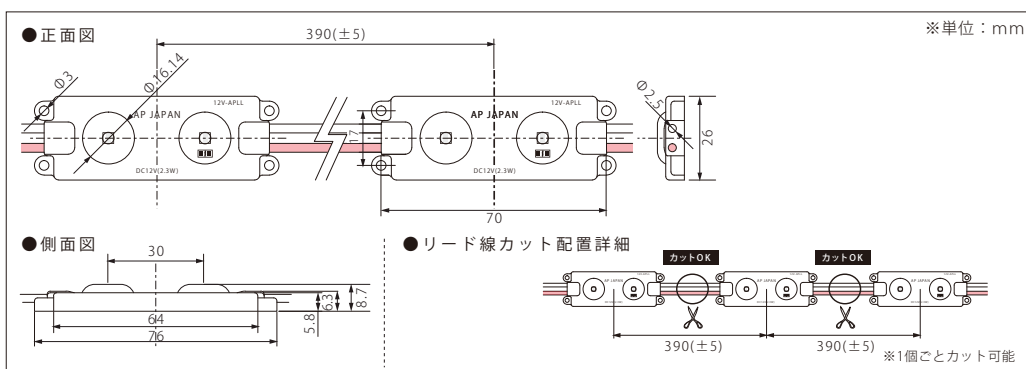

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。




100V-APCL2をリニューアル！先発品在庫終了次第、順次切り替えとなります。

100V-APLVL

100ボルト-エーピーエルバイエル



品番表記 100V - APLVL - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度




【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】 ※100V-APCL2共通

厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLVL-6500K	白	6,500K	219lm	100V	2.6W	0.028A	2.78VA	PSE HVSF 0.75mm ²	165°	74×27×7.5	30g	90個	-20℃～50℃
100V-APLVL-3000K	電球色	3,000K	—										

販売最小単位:10個/梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

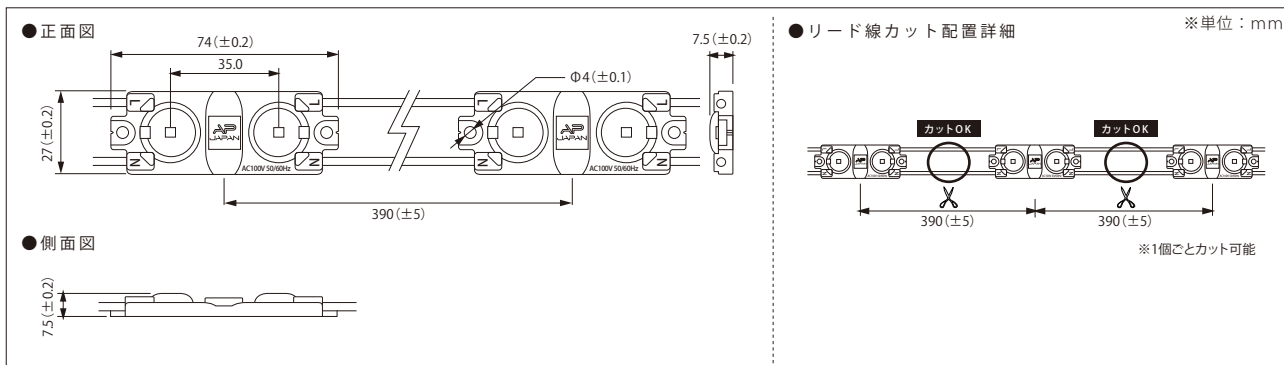

AC100V直結の看板専用モジュール

100V-APCL2

推奨厚み 70mm~150mm程度


100ボルト-エーピーシーエル2




品番表記 100V - APCL2 - 3000K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APCL2-3000K	電球色	3,000K	199lm	100V	2.55W	0.029A	2.75VA	PSE HVSF 0.75mm ²	165°	74×28×8.3	25g	90個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

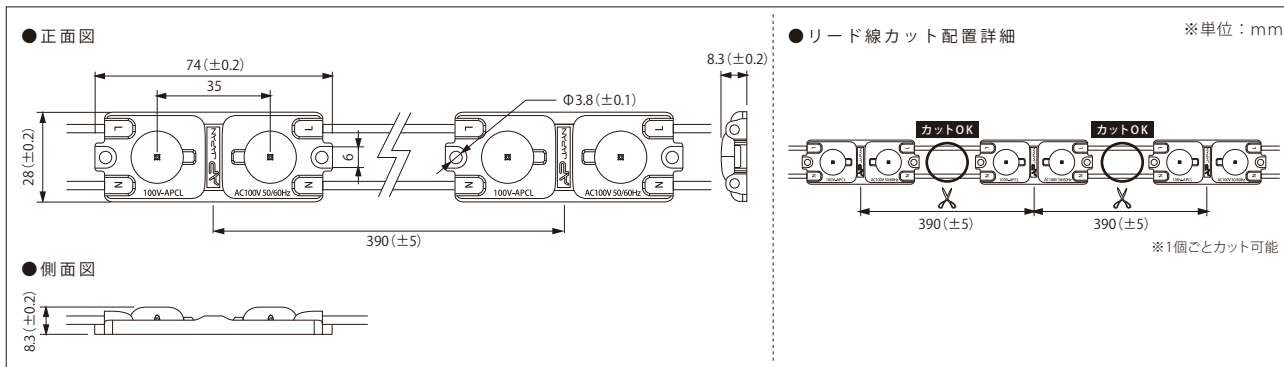

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
※3 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

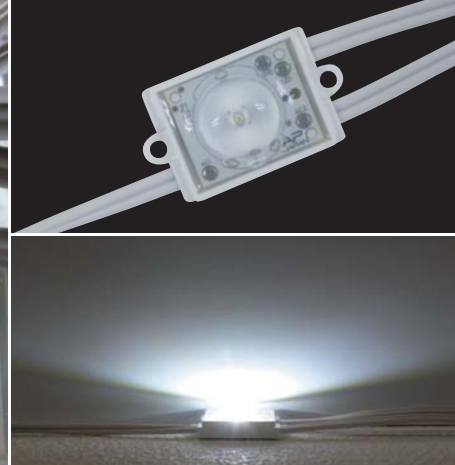

配光の良い薄型看板向け小型広角モジュール

100ボルト-エーピーエルエックスエス


100V-APLXS

偶数個仕様
2個1回路



品番表記

100V - APLXS - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度



【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】


厚み	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
推奨ピッチ	72mm	81mm	90mm	99mm	108mm	117mm	126mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-APLXS-6500K	白	6,500K	132lm (2個使用時)	100V	1.32W (2個使用時)	0.0146A (2個使用時)	1.46VA (2個使用時)	UL2468 HVSF 0.5mm	165°	41×23×10.8	8.5g	300個	-20℃～50℃
100V-APLXS-5000K		5,000K	129lm (2個使用時)										
100V-APLXS-3000K	電球色	3,000K	122lm (2個使用時)										


販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

●正面図

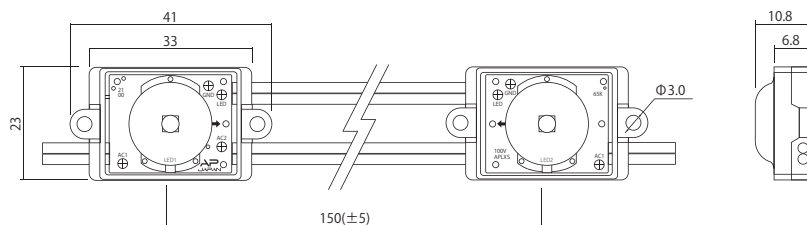


※単位: mm

配光特性 100V-APLXS-6500K



●リード線カット配置詳細

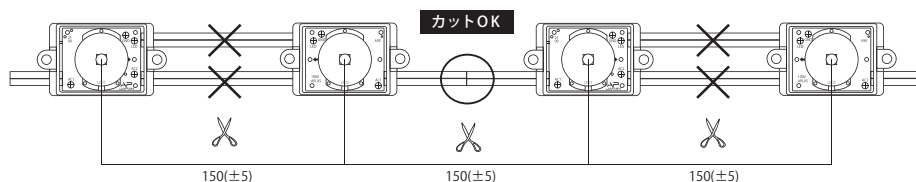

※2個ごとにカット可能

<注意事項>

- ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
- ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
- ※3 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。




100V-APLXSの明るさと簡単施工を12Vでも

12ボルト-エーピーエルダブル1

12V-APLW1



品番表記 **12V - APLW1 - 6500K**
駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
推奨ピッチ	72mm	81mm	90mm	99mm	108mm	117mm	126mm


- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APLW1-6500K	白	6,500K	63.8lm	DC12V	0.65W	0.054A	UL2468 AWG20	165°	35.5×23×10.7	8.5g	50個	-20℃～50℃
12V-APLW1-5000K		5,000K	59.9lm									
12V-APLW1-3000K	電球色	3,000K	56.0lm									

販売最小単位:10個/梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

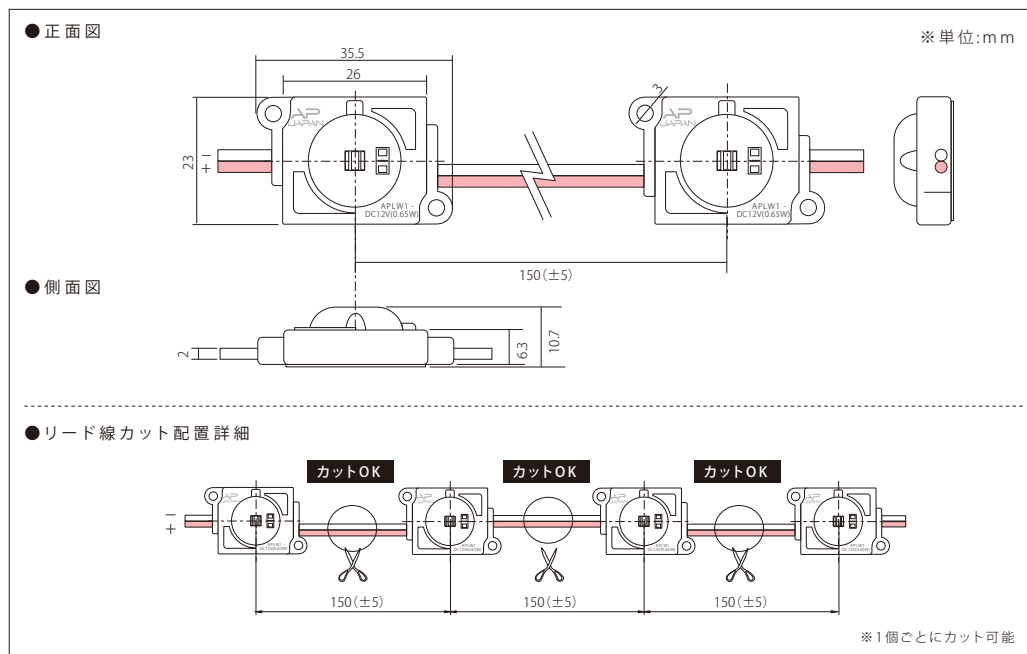

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

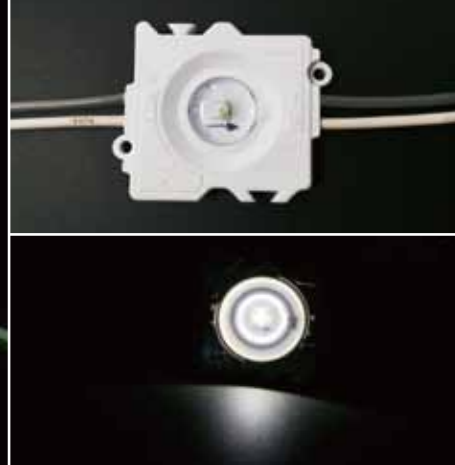

内照式看板などの面発光ユニット向け定電流レンズモジュール

エーピーシーユー-350/700


APCU-350/700



品番表記

APCU-350/700

製品名





【推奨ピッチ D(厚み)×1.8】

厚み	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130~150mm
推奨ピッチ	126mm	144mm	162mm	180mm	198mm	216mm	220mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度
APCU-350/700	白	6,500K	271lm	2.9V 3.05V	1.01W 2.1W	350mA 700mA	PSE HVSF 0.75mm ²	165°	52×42×8	18.5g ※ワイヤー含まず	-20℃～50℃

最小販売単位:10個・梱包単位:30個(在庫状況により変更の場合あり)

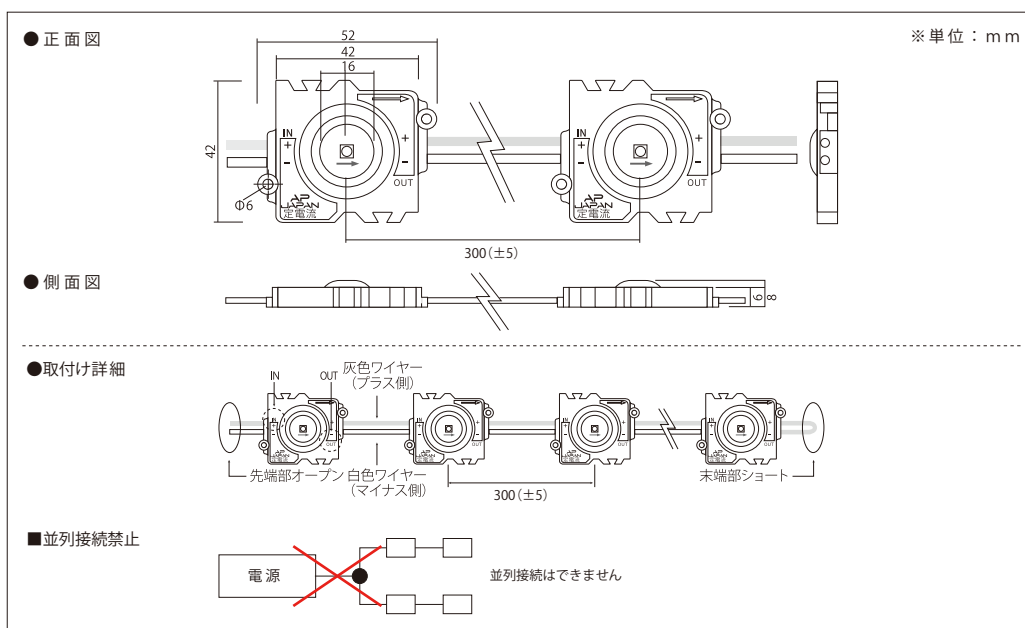

APCU-350/700推奨電源(別売り)



- ・定電流電源は、接続するLEDモジュール個数に合わせてお選びください
- ・ELC12-36-R35の在庫についてはお問い合わせください
- ・電源の詳細はP36をご覧ください

定電流	電源	電源電圧		モジュール接続個数	
	型番(TDKラムダ(株))	最小	最大	最小	最大
350mA	ELC12-36-R35	3V	36V	1個	12個
	ELC12-18-R70	3V	18V	1個	5個
700mA	ELC90-130-R70	50V	130V	17個	42個

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



NEW 側面取付け専用LED。袖看板などの両面発光タイプに最適


12ボルト-エーエヌエックスエスエイチピー6_3ワット

12V-ANXSHP6_3W

※1 屋外 back channel 屋外 内照 屋内 PC 12V 照射 40° IP66 防水 2年保証 PWM 調光 ローム製

品番表記

12V - ANXSHP6_3W - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ】

厚み	250mm	300mm
推奨ピッチ	135mm	135mm


- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-ANXSHP6_3W-6500K	白	6,500K	218lm	DC12V	3W	0.25A	AWG19	40°	46×43×19.2	15g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

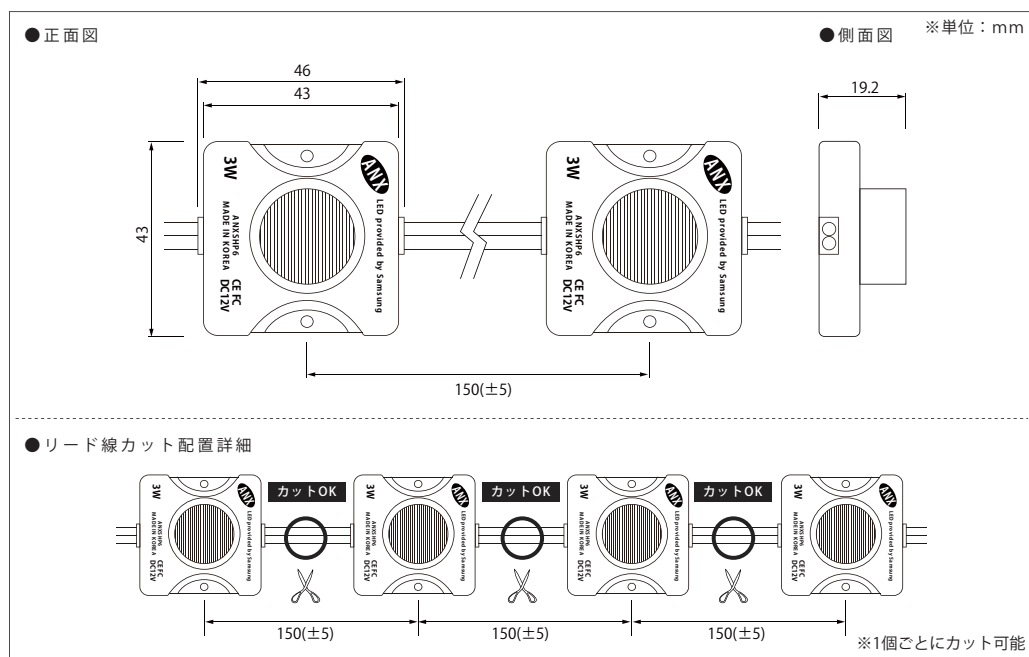

■設置イメージ

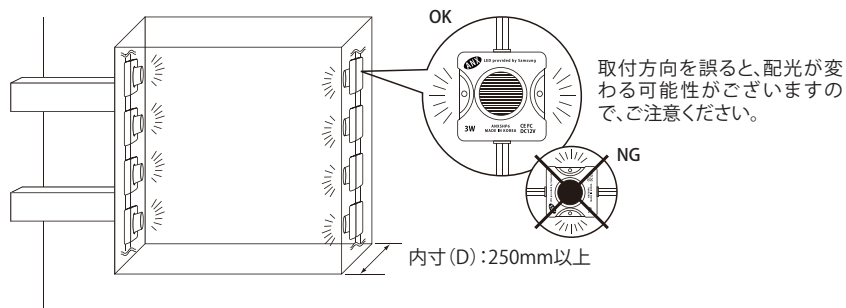

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付けられる箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

標準LEDモジュール			
写 真	型 番	備 考	ページ
	100V-12NSP 100ボルト - 12エヌエスピー	[100Vモジュール] 8,000K ○ 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ○ 2,500K ○ レッド ● グリーン ● ブルー ●	P11
	100V-10NSP 100ボルト - 10エヌエスピー	[100Vモジュール] 8,000K ○ 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ○ 2,500K ○ レッド ●	P12
	12V-APJ3 12ボルト - エーピージェイ3	[12Vモジュール] 8,000K ○ 6,500K ○ 3,000K ●	P13
	12V-APJ2 12ボルト - エーピージェイ2	[12Vモジュール] 8,000K ○ 6,500K ○ 3,000K ●	
	NEW 100V-2NSP-Mini 100ボルト - 2エヌエスピー - ミニ	[100Vモジュール] 6,500K ○	P14
	100V-3NSP-Mini 100ボルト - 3エヌエスピー - ミニ	[100Vモジュール] 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	
	12V-APJ3-Mini 12ボルト - エーピージェイ3 - ミニ	[12Vモジュール] 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	P15

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



最大連結数400個・看板厚80mm以上推奨


100ボルト-12エヌエスピー

100V-12NSP

偶数個仕様
2個1回路

※1 屋外内照 ※2 屋内 AC100V 照射120° IP66防水 3年保証 ※3 2位相調光 案件付き ※4 PSE

品番表記 100V - 12NSP - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度



【推奨ピッチ D(厚み)×1.0】




厚み	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	135~150mm
推奨ピッチ	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	135mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	演色性	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-12NSP-8000K	白	8,000K	Ra65	172lm (2個使用時)	100V	2W (2個使用時)	0.0206A (2個使用時)	2.06VA (2個使用時)	PSE HVFF 0.75mm	120°	54.7×40.2×9	25g	400個	-20℃~50℃
100V-12NSP-6500K		6,500K		177lm (2個使用時)										
100V-12NSP-5000K		5,000K		189lm (2個使用時)										
100V-12NSP-4000K		4,000K		174lm (2個使用時)										
100V-12NSP-3000K	電球色	3,000K	Ra80	163lm (2個使用時)										
100V-12NSP-2500K		2,500K		129lm (2個使用時)										
100V-12NSP-R	赤	R	-	-										
100V-12NSP-G	緑	G	-	-										
100V-12NSP-B	青	B	-	-										

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流	重量
100V-12NSP-色温度またはカラー -10	10個	10W	0.103A	250g
100V-12NSP-色温度またはカラー -20	20個	20W	0.206A	500g
100V-12NSP-色温度またはカラー -50	50個	50W	0.515A	1,250g

販売最小単位: 10個/梱包単位: 10個、20個、50個 (在庫状況により変更の場合あり)

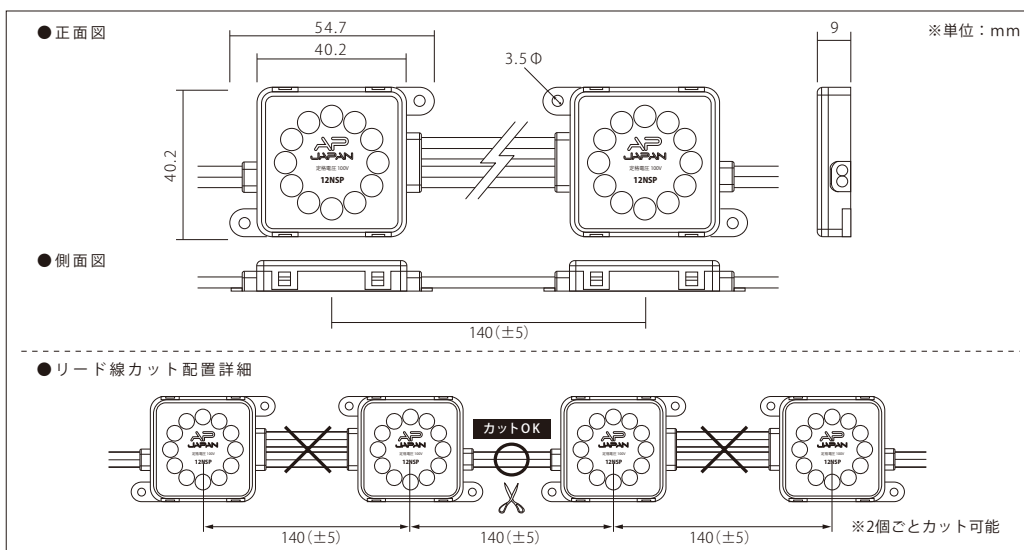

連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

- ＜注意事項＞
- ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 - ※2 2位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります (現場の安定状況にもよります)。
 - ※3 PSE (電気用品安全法) で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。
 - ※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



最大連結数400個・看板厚80mm以上推奨

100ボルト・10エヌエスピー



100V-10NSP

偶数個仕様
2個1回路



品番表記

100V - 10NSP - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度



【推奨ピッチ】




厚み	80mm未満	80mm	100mm	120mm	130mm	150mm
推奨ピッチ	配置不可	90×60mm	110×65mm	130×75mm	135×75mm	140×75mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります。・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	演色性	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-10NSP-8000K	白	8,000K	Ra65	140lm (2個使用時)	100V	2W (2個使用時)	0.0207A (2個使用時)	2.07VA (2個使用時)	PSE HVFF 0.75mm ²	120°	71.94×20×8.2	20g	400個	-20℃～50℃
100V-10NSP-6500K		6,500K	Ra80	157lm (2個使用時)										
100V-10NSP-5000K		5,000K		166lm (2個使用時)										
100V-10NSP-4000K		4,000K		154lm (2個使用時)										
100V-10NSP-3000K	電球色	3,000K	Ra90	145lm (2個使用時)										
100V-10NSP-2500K		2,500K		114lm (2個使用時)										
100V-10NSP-4000K 115Pitch	白	4,000K	Ra80	154lm (2個使用時)										
100V-10NSP-3000K 115Pitch	電球色	3,000K		145lm (2個使用時)										
100V-10NSP-2500K 115Pitch		2,500K	Ra90	114lm (2個使用時)										
100V-10NSP-R	赤	R	-	-										


型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流	重量
100V-10NSP-色温度-10	10個	10W	0.1035A	200g
100V-10NSP-色温度-20	20個	20W	0.207A	400g
100V-10NSP-色温度-50	50個	50W	0.5175A	1,000g
100V-10NSP-色温度 115Pitch-10	10個	10W	0.1035A	200g
100V-10NSP-色温度 115Pitch-20	20個	20W	0.207A	400g
100V-10NSP-色温度 115Pitch-50	50個	50W	0.5175A	1,000g

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 10個、20個、50個 (在庫状況により変更の場合あり)

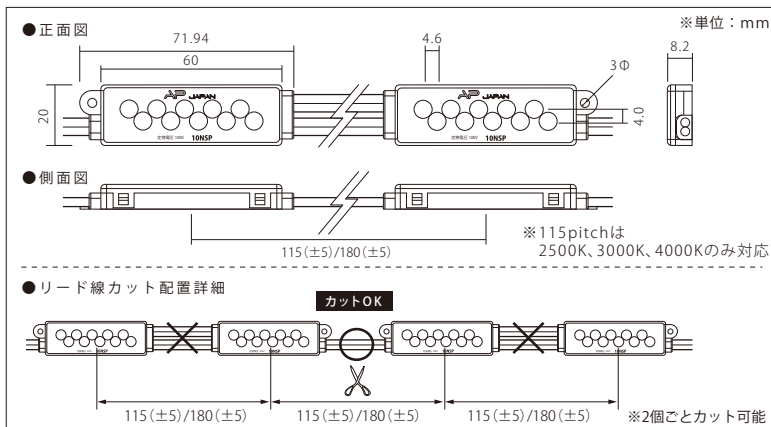

取付クリップ(別売り)

品番: TOR-10NSP



連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

- <注意事項>
- ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 - ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電圧・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
 - ※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。
 - ※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・3球モジュール



12V-APJ3

12ボルト-エーピージェイ3



品番表記

12V - APJ3 - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ】

厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm
推奨ピッチ	配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-8000K	白	8,000K	74.3lm	DC12V	0.72W	0.06A	0.75mm ² 相当	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃～50℃
12V-APJ3-6500K		6,500K	67.7lm									
12V-APJ3-3000K	電球色	3,000K	69.2lm									

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

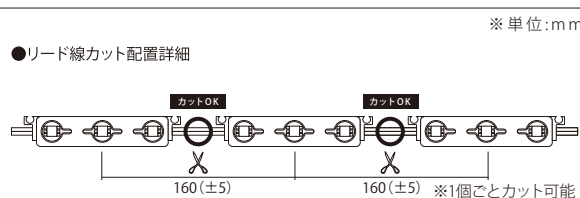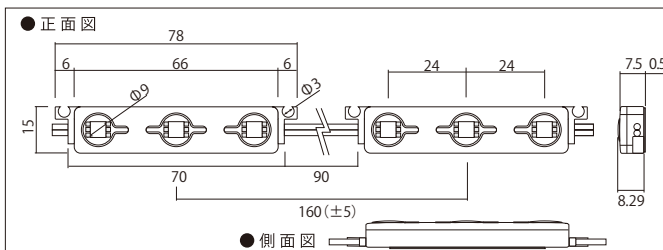

信頼性とあらゆる環境で使用可能なDC12V・2球モジュール



12V-APJ2

12ボルト-エーピージェイ2



品番表記

12V - APJ2 - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ】

厚み	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm
推奨ピッチ	60×40mm	65×50mm	70×55mm	80×60mm	90×70mm	100×80mm	110×90mm	120×100mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ2-8000K	白	8,000K	47.2lm	DC12V	0.68W	0.056A	0.75mm ² 相当	120°	52×15×8.29	6.5g	50個	-20℃～50℃
12V-APJ2-6500K		6,500K	47.9lm									
12V-APJ2-3000K	電球色	3,000K	48.6lm									

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

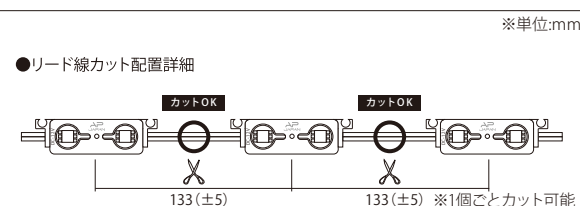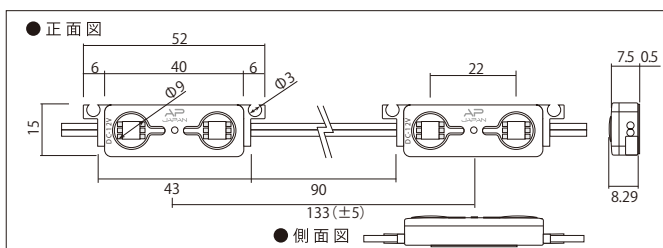

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付け可能な箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



■新製品 new product 100V-3NSP-Miniをリニューアル！先発品在庫終了次第、順次切り替えとなります。

100V-2NSP-Mini


100ボルト-2エヌエスピー-ミニ



品番表記

100V - 2NSP-Mini - 6500K

駆動電圧 シリーズ名 色温度





【推奨ピッチ】 100V-3NSP-Mini共通

厚み	40mm未満	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
推奨ピッチ	非推奨	50×30mm	60×32.5mm	70×35mm	75×37.5mm	80×40mm	82.5×42.5mm	85×45mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-2NSP-Mini-6500K	白	6,500K	51.9lm	100V	0.49W	0.0055A	0.55VA	UL1569 AWG18	120°	32.65×14.45×9.39	4g	100個	-20℃～50℃

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 30個 (在庫状況により変更の場合あり)

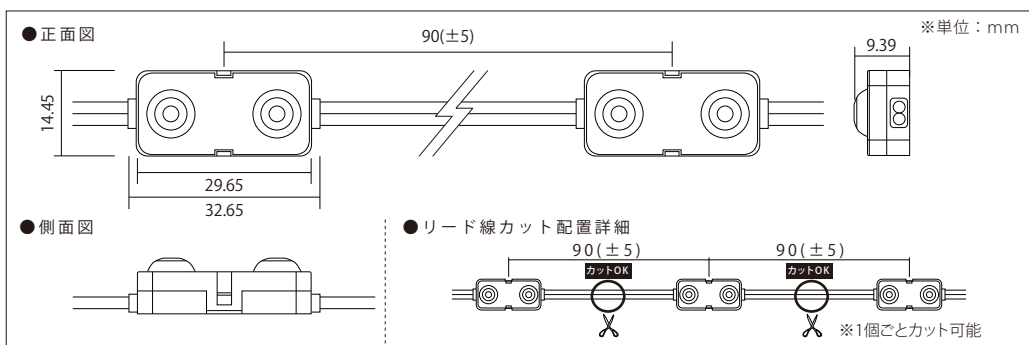

厚み40mmからの薄型看板やチャンネル文字に最適

100V-3NSP-Mini

100ボルト-3エヌエスピー-ミニ





品番表記

100V - 3NSP-Mini - 6500K

駆動電圧 シリーズ名 色温度

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
100V-3NSP-Mini-5000K	白	5,000K	-	100V	0.6W	0.0067A	0.67VA	UL2468 AWG18	120°	32.65×14.45×9.34	4g	100個	-20℃～50℃
100V-3NSP-Mini-4000K	白	4,000K	-	100V	0.6W	0.0067A	0.67VA	UL2468 AWG18	120°	32.65×14.45×9.34	4g	100個	-20℃～50℃
100V-3NSP-Mini-3000K	電球色	3,000K	104lm (2個使用時)	100V	0.6W	0.0067A	0.67VA	UL2468 AWG18	120°	32.65×14.45×9.34	4g	100個	-20℃～50℃

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 30個 (在庫状況により変更の場合あり)

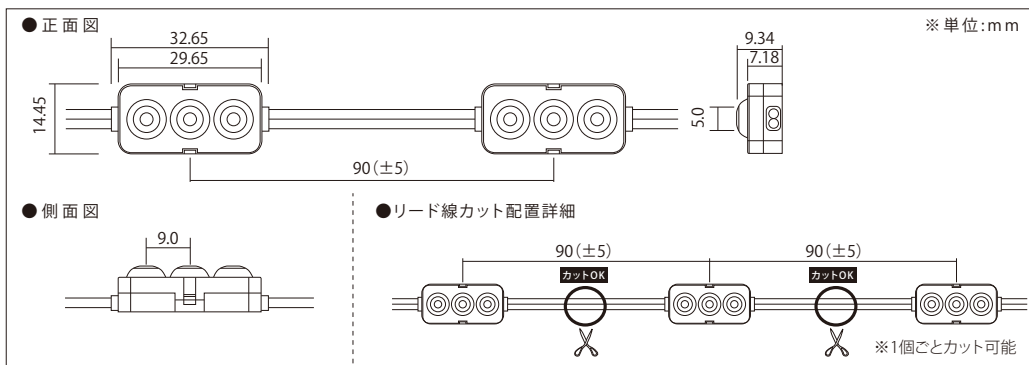

連結オプション等は、P40の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

- <注意事項>
- ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
 - ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります (現場の安定状況にもよります)。
 - ※3 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



信頼性とあらゆる用途で使用可能なDC12V・小型3球モジュール



12ボルト・エーピージェイ3-ミニ

12V-APJ3-Mini



品番表記

12V - APJ3-Mini - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度






【推奨ピッチ】

厚み	40mm	45mm	50mm	55~70mm
推奨ピッチ	45×35mm	50×35mm	60×45mm	65×50mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-Mini-6500K	白	6,500K	50.8lm	DC12V	0.49W	0.041A	0.5mm ² 相当	155°	29.5×9×8.5	5g	50個	-20℃~50℃
12V-APJ3-Mini-5000K		5,000K	54.4lm									
12V-APJ3-Mini-4000K		4,000K	56.9lm									
12V-APJ3-Mini-3000K	電球色	3,000K	66.9lm									

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

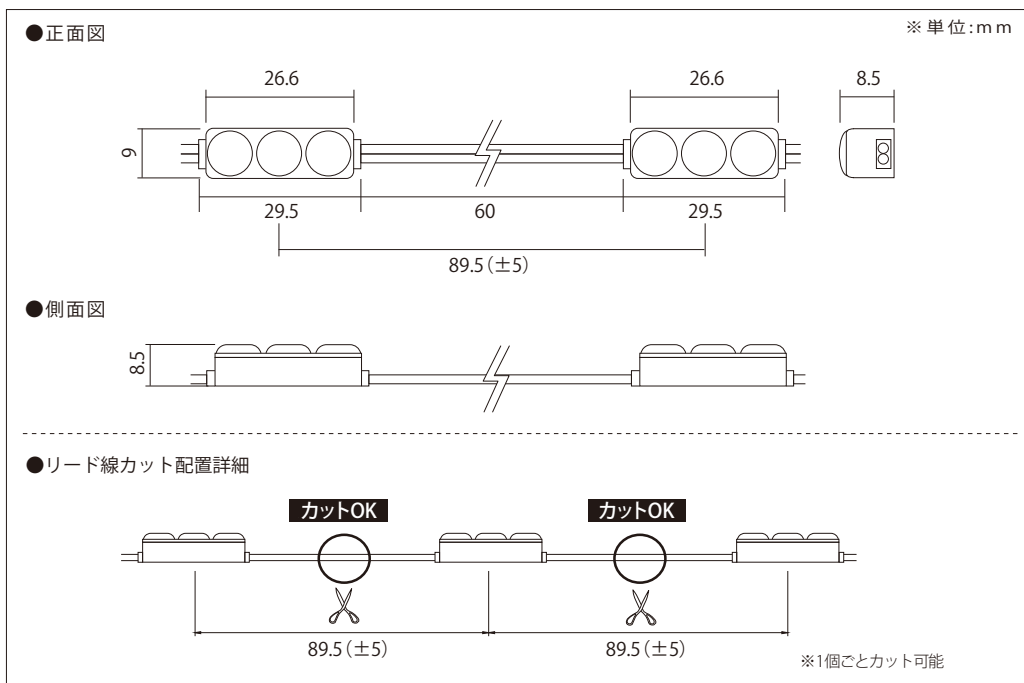

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

効果照明			
写 真	型 番	備 考	ページ
	24V-TFL-10 24ボルト - ティーエフエル - 10	[24VフレキシブルLED] 8,000K ○ 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,500K ○ 3,000K ○ 2,700K ○ 2,500K ○ 2,200K ○	P17
	NEW シャウラ 24V-WPBAR シャウラ 24ボルト - ダブルピーシーバー	[24Vバー型製品] 6,500K ○ 3,000K ○	P18
	24V-RCBAR 24ボルト - アールシーバー	[24Vバー型製品] 5,000K ○ 2,700K ○	P19
	100V-21P-150-HP 100ボルト - 21ピー - 150 - エイチピー	[100Vバー型製品] 5,000K ○ 2,700K ○	P20 21
	100V-ACNB-V2 100ボルト - エシーエヌビー - ブイ2	[100Vバー型製品] 6,500K ○ 3,000K ○	P22
	12V-LB13S-L480 12ボルト - エルビー 13エス - エル480	[12Vバー型製品] 7,000K ○ 5,000K ○ 3,000K ○	P23
取 付 部 材			
	TOR-24VTFL-10-OR ティーオーアール - 24ボルトティーエフエル - 10 - オーアール	[24V-TFL-10 取付レール]	P17
 半透明・透明	TOR-24VTFL-10R ティーオーアール - 24ボルトティーエフエル - 10アール		
	TOR-24VTFL ティーオーアール - 24ボルトティーエフエル	[24V-TFL-10 取付クリップ]	

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



豊富な色温度。フレキシブルタイプで間接照明に最適

24ボルト・ティーエフエル-10

24V-TFL-10






品番表記

24V - TFL-10 - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度


- ・幅7mm/調光(PWM)可能
- ・最大連結5m(5m1リールで繋ぎ無しで使用可能)
- ・50mm単位(5球ごと)でカット可能 ※防水ではありません。

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※1電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-TFL-10-8000K	白	8,000K	546lm	Ra65	DC24V	5.8W/m	0.24A/m	UL2468 AWG 22	120°	5000×8×3	5m	-20℃～50℃
24V-TFL-10-6500K		6,500K	558lm	Ra80								
24V-TFL-10-5000K		5,000K	538lm									
24V-TFL-10-4000K		4,000K	534lm									
24V-TFL-10-3500K	温白色	3,500K	529lm	Ra90								
24V-TFL-10-3000K	電球色	3,000K	502lm									
24V-TFL-10-2700K		2,700K	435lm									
24V-TFL-10-2500K		2,500K	405lm									
24V-TFL-10-2200K		2,200K	348lm									

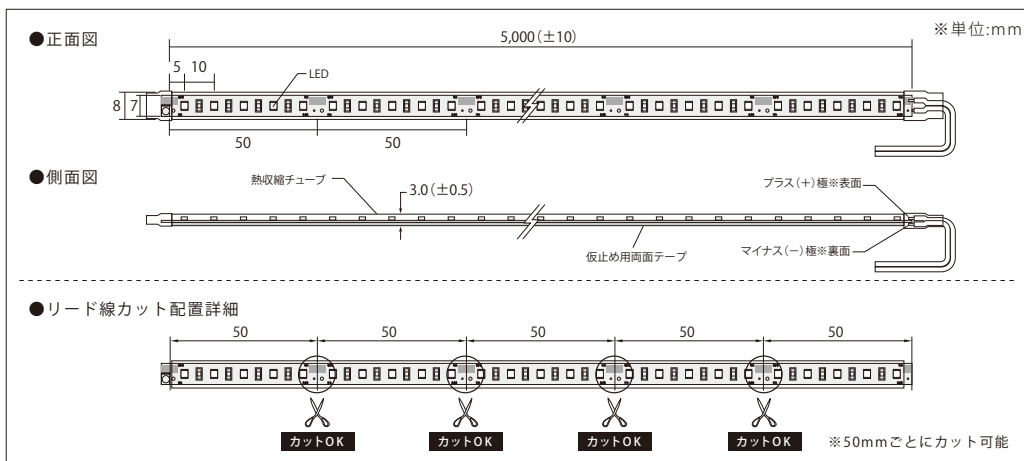


取付レール(別売り)

品番:①TOR-24VTFL-10-OR

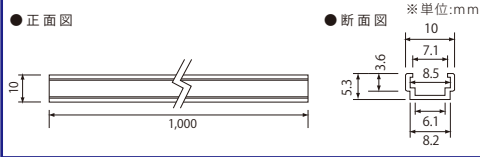

②TOR-24VTFL-10R-C(透明)
③TOR-24VTFL-10R-HC(半透明)

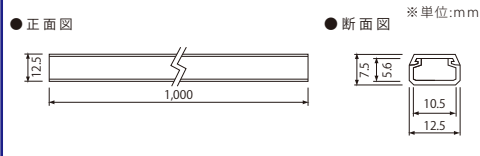


取付クリップ(別売り)

品番:TOR-24VTFL



仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。



連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

<注意事項> ※1 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



NEW 屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーバー)



シャウラ (24V-WPBAR)



品番表記 **24V - WPBAR - 6500K**
駆動電圧 シリーズ名 色温度


- ・屋外露出でも使用可能(アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM調光)可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	5m	-20℃～50℃
24V-WPBAR-292-5000K	白	5,000K	428lm									
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm									
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm			6.5W	0.27A			580×18.4×25.3		
24V-WPBAR-580-5000K	白	5,000K	850lm									
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm									
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm			9.75W	0.41A			868×18.4×25.3		
24V-WPBAR-868-5000K	白	5,000K	1272lm									
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm									
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm			13W	0.54A			1156×18.4×25.3		
24V-WPBAR-1156-5000K	白	5,000K	1694lm									
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm									

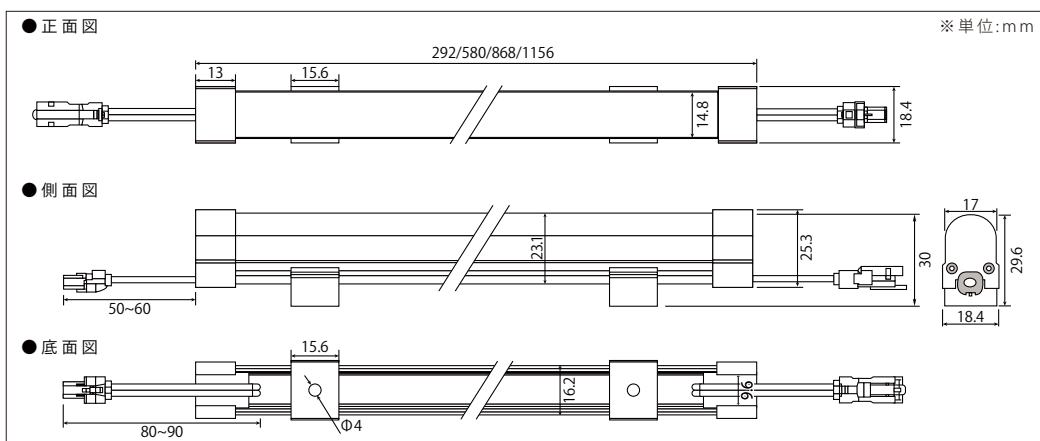


取付部材(ブラケット/付属)

品番:OP-WPBAR-BR
・24V-WPBAR-1156のみ
ブラケットが3個になります。




取付部材(金具/別売り)

▶接続金具
品番:OP-WPBAR-JO



▶落下防止金具
品番:OP-WPBAR-ST

入力ケーブル980mm
品番:OP-WPBAR-IN980
中間ケーブル500mm
品番:OP-WPBAR-RE500
エンドキャップ
品番:OP-WPBAR-END

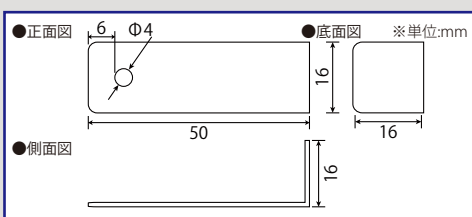

連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がごさいます

<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



取付が簡単なシームレスバータイプ

24ボルト-アールシーバー

24V-RCBAR



品番表記



24V-RCBAR-M-298-5000K

駆動電圧 シリーズ名 マグネットサイズ 色温度
(オプション)

- ・演色性の向上 (Ra90以上) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ ・カバー付きでLED素子が見えない構造
- ・オーダーサイズ受注生産可能 ・調光 (PWM調光) 可能 ・最大連結5m ※防水ではありません。




モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※1電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-RCBAR-298- 色温度 またはカラー	白	5,000K	320lm	Ra90以上	DC24V	3.0W	0.125A	UL2468 AWG 22	120°	298×12×15.9	合計5m	-20℃～50℃
24V-RCBAR-M-298- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	286lm			5.0W	0.208A			490×12×15.9		
24V-RCBAR-490- 色温度 またはカラー	白	5,000K	526lm			6.0W	0.25A			586×12×15.9		
24V-RCBAR-M-490- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	470lm							682×12×15.9		
24V-RCBAR-586- 色温度 またはカラー	白	5,000K	629lm			7.0W	0.292A			774×12×15.9		
24V-RCBAR-M-586- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	562lm							874×12×15.9		
24V-RCBAR-682- 色温度 またはカラー	白	5,000K	732lm			9.0W	0.375A			974×12×15.9		
24V-RCBAR-M-682- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	655lm							1074×12×15.9		
24V-RCBAR-874- 色温度 またはカラー	白	5,000K	939lm			12.0W	0.5A			1174×12×15.9		
24V-RCBAR-M-874- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	839lm							1274×12×15.9		
24V-RCBAR-1162- 色温度 またはカラー	白	5,000K	1248lm			1474×12×15.9						
24V-RCBAR-M-1162- 色温度 またはカラー	電球色	2,700K	1115lm									

M(マグネット)表記の品番はすべて受注品となります

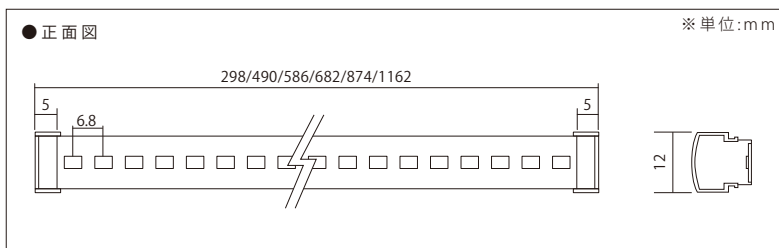


取付部材(ブラケット/付属)

・24V-RCBAR-1162のみ、
ブラケットが3個になります。

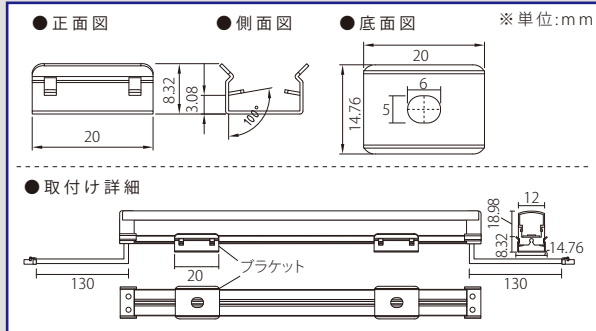


取付部材(マグネット/受注品)

・マグネットタイプは受注品になります。
・マグネットの場合、ブラケットは同梱されません。
・24V-RCBAR-M-1162のみ、マグネットが3個になります。

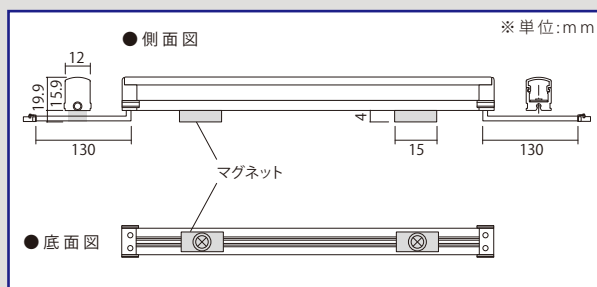

連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

<注意事項> ※1 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

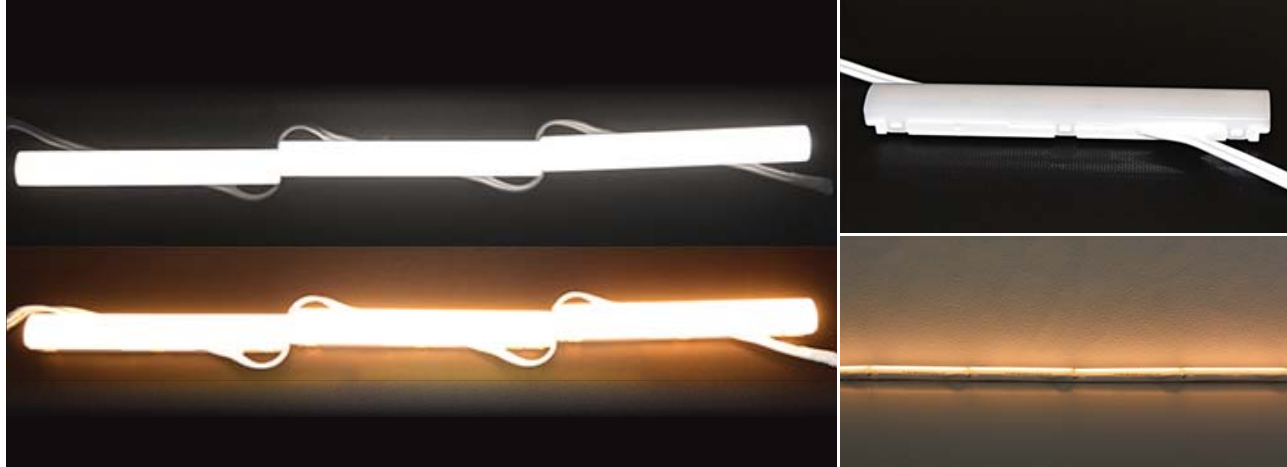

シームレスな光で演出、最大30mの直線設置可能

100ボルト-21ピー-150-エイチピー

100V-21P-150-HP

※1 屋外内照 ※2 屋内 AC 100V 照射 120° IP66 防水 3年保証 ※2 位相調光 ※3 PSE

品番表記 100V-21P-150-HP-5000K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

・Ra(演色性)90以上 ※屋外露出では使用できません。

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結数	使用温度
100V-21P-150-HP-5000K	白	5,000K	131lm	Ra90	100V	2W	0.0205A	2.05VA	PSE HVFF 0.75mm ²	120°	150×20×13	200個	-20℃～50℃
100V-21P-150-HP-2700K	電球色	2,700K	116lm										

型番	モジュール連結数	消費電力	入力電流
100V-21P-150-HP-色温度またはカラー-5	5個	10W	0.1025A
100V-21P-150-HP-色温度またはカラー-20	20個	40W	0.41A
100V-21P-150-HP-色温度またはカラー-50	50個	100W	1.025A

販売最小単位:10個/梱包単位:5個、20個、50個(在庫状況により変更の場合あり)

●正面図




●側面図

【ケーブル長さ】

【モジュール連結時】

※単位:mm

カットOK ※1個ごとカット可能



取付金具(付属)

●正面図 ※図はLED装着時

●側面図

●底面図

※単位:mm

連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

＜注意事項＞

- ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
- ※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
- ※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエール・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。
- ※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



直線の演出が簡単なモールタイプ

・モールをカットすることで曲線演出も可能

受注製造品


※下記の長さは受注品となります。
金額・納期はお問い合わせください。

※1 屋外内照 屋内 AC 100V 照射 120° IP66 防水 3年保証 ※2 位相調光 ※3 PSE
品番表記 100V-21P-900-HP-5000K-M
駆動電圧 製品名 (長さ) 色温度 マグネット (オプション)


型番	色温度	モジュールセット数	消費電力	入力電流
100V-21P-300-HP-5000K- マグネット (オプション)	5,000K	2個	4W	0.041A
100V-21P-300-HP-2700K- マグネット (オプション)	2,700K			
100V-21P-450-HP-5000K- マグネット (オプション)	5,000K	3個	6W	0.0615A
100V-21P-450-HP-2700K- マグネット (オプション)	2,700K			
100V-21P-600-HP-5000K- マグネット (オプション)	5,000K	4個	8W	0.082A
100V-21P-600-HP-2700K- マグネット (オプション)	2,700K			
100V-21P-750-HP-5000K- マグネット (オプション)	5,000K	5個	10W	0.1025A
100V-21P-750-HP-2700K- マグネット (オプション)	2,700K			
100V-21P-900-HP-5000K- マグネット (オプション)	5,000K	6個	12W	0.123A
100V-21P-900-HP-2700K- マグネット (オプション)	2,700K			

●正面図

※単位:mm

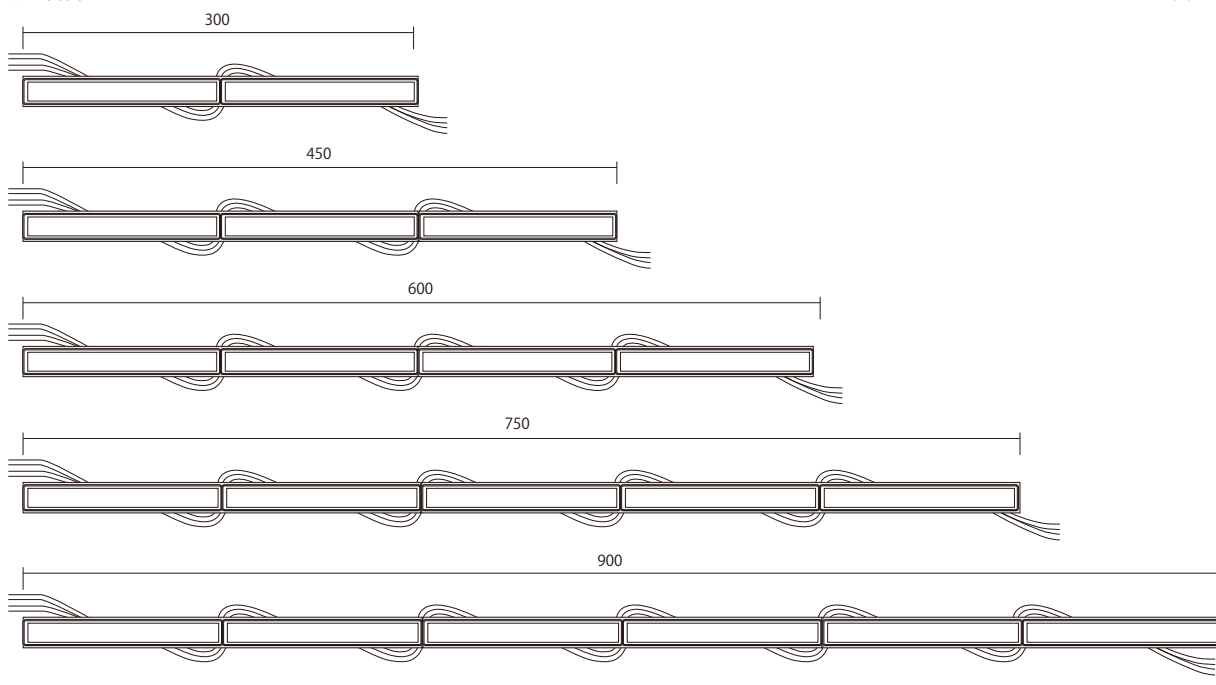

●断面図



連結オプション等は、P48の「ケーブル・配線部材」のページに詳細がございます

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するもの』にあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応していません。
足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。



100Vダイレクトで深さのある大型看板向け

100ボルト-エシーエヌビー-ブイ2

100V-ACNB-V2





品番表記

100V - ACNB-V2 - 6500K - 1200
駆動電圧 シリーズ名 色温度 サイズ

・付属の金具や別売のレールを使用し取付簡単 ・給電ケーブル(別売)もあり


モデル名	カラー	色温度	全光束	入力電圧	消費電力	入力電流	入力容量	※4電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	コネクター	使用温度
100V-ACNB-V2-6500K-600	白	6,500K	779lm	100V	9W	0.0954A	9.54VA	PSE HVFF 0.75mm ²	150°	600(±2)×20×23.1	300g	40本	PC4009-M-WP	-20℃～50℃
100V-ACNB-V2-3000K-600	電球色	3,000K	559lm											
100V-ACNB-V2-6500K-900	白	6,500K	938lm		18W	0.1858A	18.58VA			897(±2)×20×23.1	450g	20本	PC4009-F-WP	
100V-ACNB-V2-3000K-900	電球色	3,000K	897lm											
100V-ACNB-V2-6500K-1200	白	6,500K	1320lm		18W	0.1909A	19.09VA			1200(±2)×20×23.1	600g	20本		
100V-ACNB-V2-3000K-1200	電球色	3,000K	1150lm											

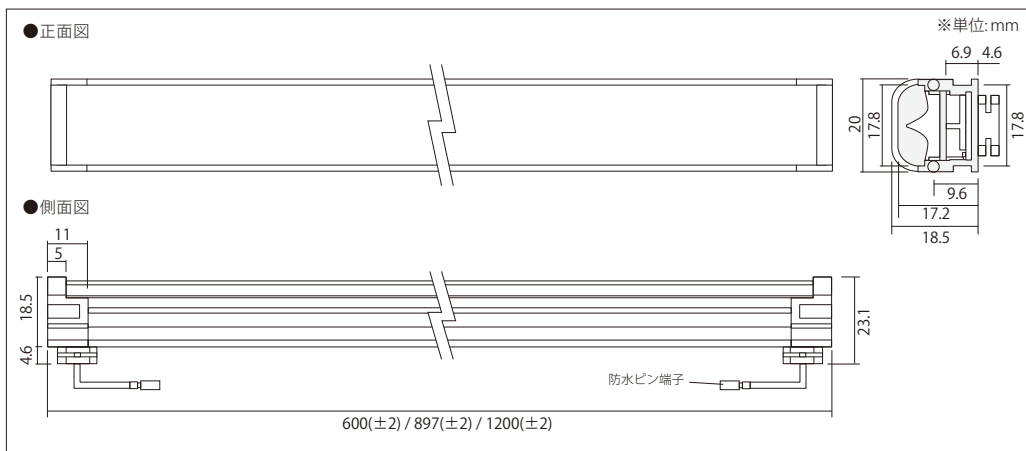

取付金具(付属)


品番:TOR-ACNB-SUS

※レールをご注文いただいた場合、付属の金具はございません。

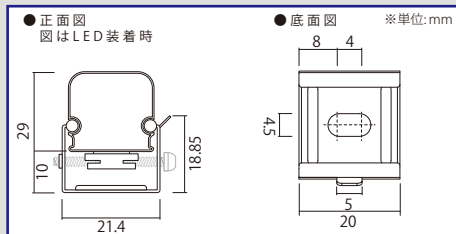



取付部材セット(別売り/同時発送)

レール 品番:TOR-ACNB 600/900/1200

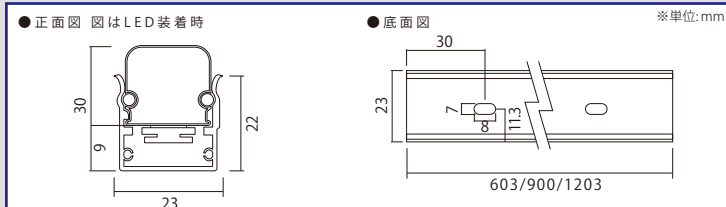

落下防止金具(中間用) 品番:TOR-ACNB-C

落下防止金具(端部用) 品番: TOR-ACNB-SE

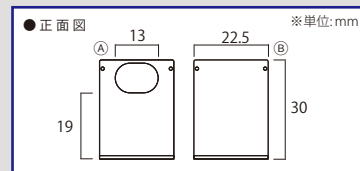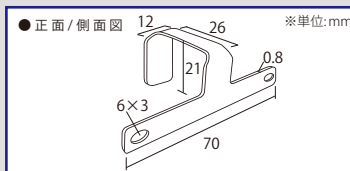

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。
※3 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。
足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。
※4 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



導光板のエッジライトに最適

12ボルト-エルピー13エス-エル480


12V-LB13S-L480


品番表記

屋内 DC12V 照射120° 2年保証 PWM調光
12V - LB13S-L480 - 5000K
駆動電圧 シリーズ名 色温度

・最大連結4本 ・40mm(3球)ごとにカット可能 ・バー(ハード)タイプ ・線出し加工別途

モデル名	カラー	色温度	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結数	使用温度
12V-LB13S-L480-7000K	白	7,000K	DC12V	8.64W/本 (0.72W×12)	0.72A/本 (0.06A×12)	120°	480×6×3	4本	-20℃～50℃
12V-LB13S-L480-5000K		5,000K							
12V-LB13S-L480-3000K	電球色	3,000K							

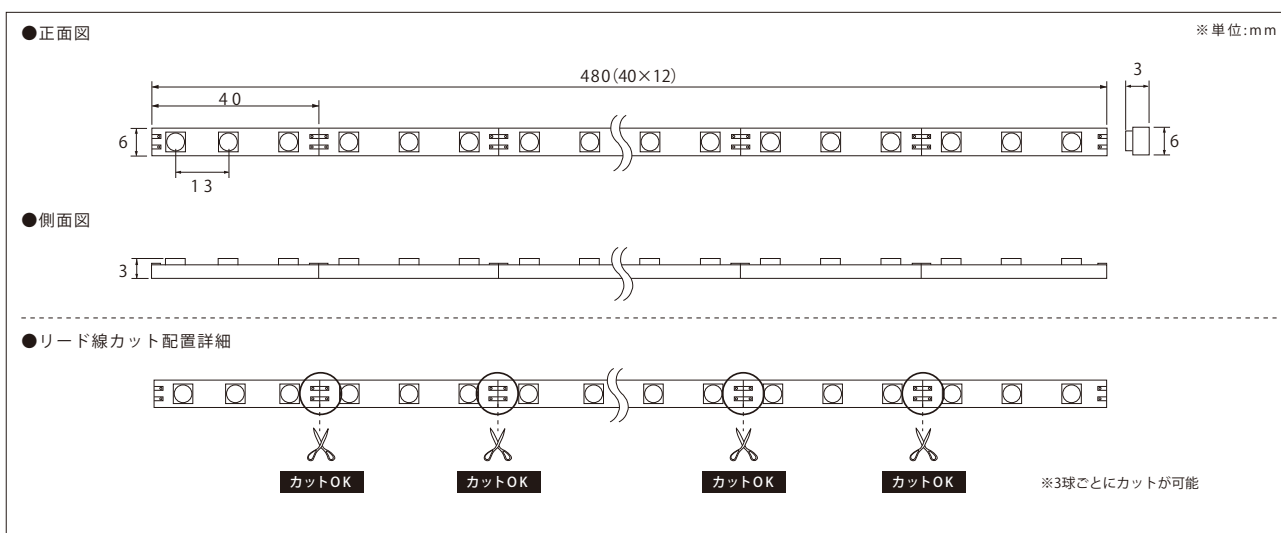

演出モジュール			
写 真	型 番	備 考	ページ
	12V-APJ3-R/G/B 12ボルト - エーピージェイ3 - アール/ジー/ビー	[12V単色カラーモジュール] レッド ● グリーン ● ブルー ●	P25
	24V-TFL-R/G/B 24ボルト - ティーエフエル - アール/ジー/ビー	[24V単色フレキシブルLED] レッド ● グリーン ● ブルー ●	
	24V-12NSP-TF 24ボルト - 12エヌエスピー - ティーエフ	[24V単色点滅モジュール] 8,000K ○	P26
	12V-APJ3-RGB 12ボルト - エーピージェイ3 - アールジービー	[12Vフルカラーモジュール] フルカラー ●	
	12V-APJ4-RGB 12ボルト - エーピージェイ4 - アールジービー	[12Vフルカラーモジュール] フルカラー ●	P27
	24V-TFL-RGB 24ボルト - ティーエフエル - アールジービー	[24VフルカラーフレキシブルLED] フルカラー ●	
	12V-APJ3-Pano 12ボルト - エーピージェイ3 - パノ	[12Vパノラマフルカラーモジュール] フルカラー ●	P28
	12V-TFL-PM-V3 12ボルト - ティーエフエル - ピーエム・ブイ3	[12VパノラマフルカラーフレキシブルLED] フルカラー ●	
	12V-PANB-600/1200 12ボルト - ビーエーエヌビー - 600/1200	[12Vパノラマフルカラーバー] フルカラー ●	P29
	12V-APPM-RGB-V2 12ボルト - エーピービーエム - アールジービー - ブイ2	[12Vパノラマフルカラーモジュール] フルカラー ●	
	24V-AP-Circle Flood Light 24ボルト - エービー - サークルフロッドライト	[DMX RGBフルカラー投光器] フルカラー ●	P30
	24V-AP-Line Flood Light 24ボルト - エービー - ラインフロッドライト	[DMX RGBフルカラー投光器] フルカラー ●	
	24V-AP-Square Flood Light 24ボルト - エービー - スクエアフロッドライト	[DMX RGBフルカラー投光器] フルカラー ●	
調 光 器 ・ コ ン ト ロ ー ラ ー			
AP-CON-TF/RGB		[点滅・RGBコントローラー]	P26・33
LH-SC-CF LH-SC-OR4 LH-REC-N10		[フルカラーコントローラーシステム]	P29
AP-CONPWM-01 AP-ZOUPWM-01 / NEW オスラム24V		[LED単色調光器 / PWM調光対応電源]	P31
JEC-BN-RLE5 PW 受注調光器 NEW 受注DMX位相調光器		[100V位相調光器]	P32
AP-CON2 SLESA-U11		[RGBコントローラー]	P33
DMX512 SPI Decoder (820) パノラマ用		[DMXデコーダー]	
3CH DMX512 Decoder (833) RGB用			
1CH DMX512 Decoder (831) 単色用			

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

単色カラー



PWM調光対応、単色カラーモジュール



12V-APJ3-R/G/B

12ボルト・エーピージェイ3-アール/ジー/ビー

品番表記

12V - APJ3 - R

駆動電圧 シリーズ名 カラー






【推奨ピッチ】

厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm
推奨ピッチ	配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm

- ・厚みは光源から発光面までの距離となります
- ・ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります
- ・推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません
- ・非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-R	赤	DC12V	0.66W	0.055A	AWG18相当	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃～50℃
12V-APJ3-G	緑		0.66W	0.055A						
12V-APJ3-B	青		0.65W	0.054A						

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

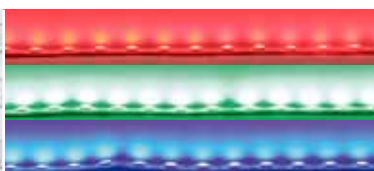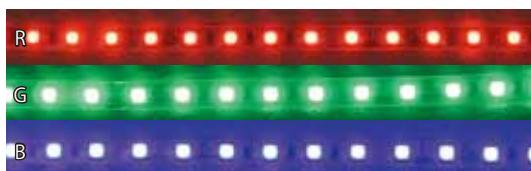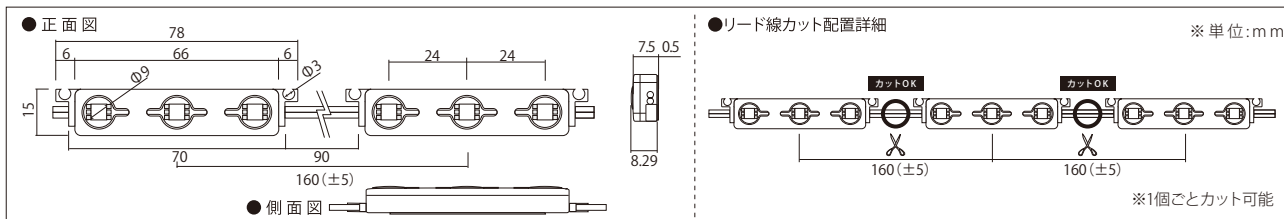

屋内で使用可能なテープライト

24V-TFL-R/G/B

24ボルト・ティーエフエル-アール/ジー/ビー

品番表記


24V - TFL - R

駆動電圧 シリーズ名 カラー



・幅10mm/最大連結6m(6m1リールで繋ぎなしで使用可能) ・100mm単位(6球ごと)でカット可能 ※防水ではありません

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
24V-TFL-R	赤	DC24V	7.5W/m	0.31A/m	UL1007 AWG20	120°	6000×11×4	39g/m	6m	-20℃～50℃
24V-TFL-G	緑		7.5W/m	0.31A/m						
24V-TFL-B	青		7.5W/m	0.31A/m						

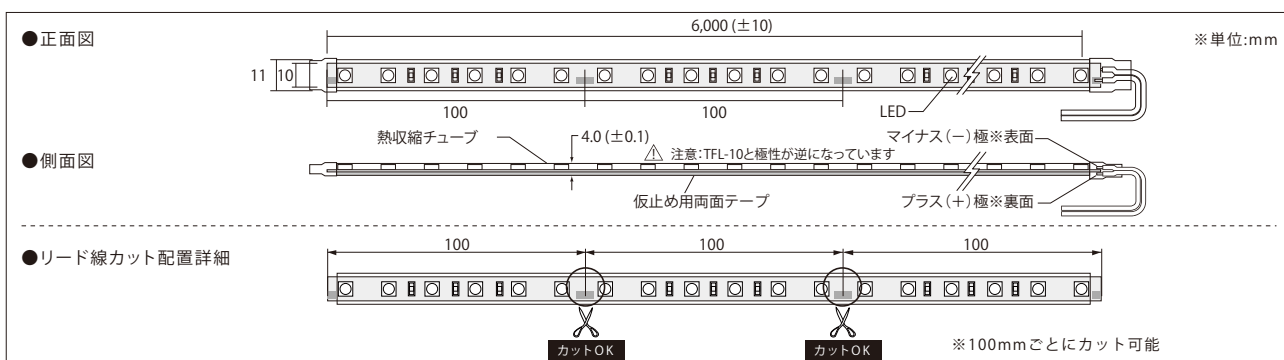

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

広角LEDモジュール

標準LEDモジュール

効果照明

演出モジュール

電源類

ライトパネル

他サービス等

単色点滅



面倒な配線作業が不要、看板枠用流れ点滅モジュール

24V-12NSP-TF

24ボルト-12エヌエスピー-ティーエフ


品番表記

24V - 12NSP - TF
駆動電圧 シリーズ名 点滅

・1点2滅 ・数種類の流れパターンを演出(別途コントローラーが必要) ・屋外露出使用を想定した新設計モジュール
※電線は紫外線が劣化します。そのため看板の内側に隠す必要があります。

モデル名	カラー	色温度	入力電圧	消費電力	消費電流	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
24V-12NSP-TF	白	8,000K	DC24V	0.48W	0.02A	PSE HVFF 0.75mm	120°	54.7×40.2×9	25g	300個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:90個(在庫状況により変更の場合あり)

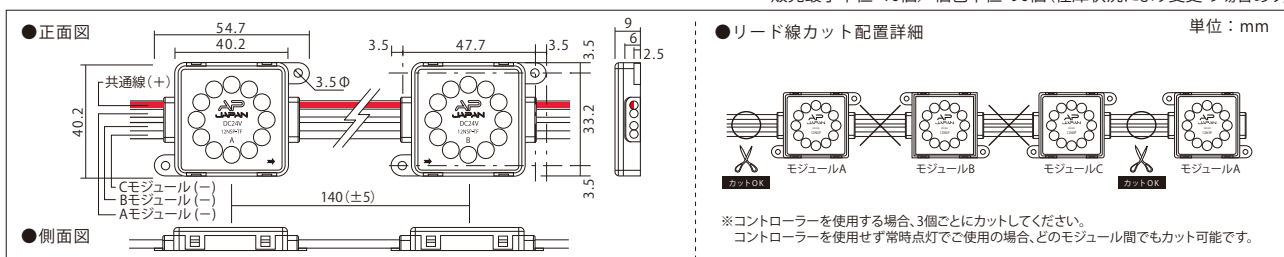


点滅・RGBコントローラー(別売り)



品番: AP-CON-TF/RGB
DC 12-24V 2年保証
・24V-12NSP-TF 用コントローラ (300個まで使用可能)
・使用方法に関しては、別途取扱説明書をご確認ください。

・本製品は防水ではありません。
・電源、モジュールは別売りです。

●接続方法

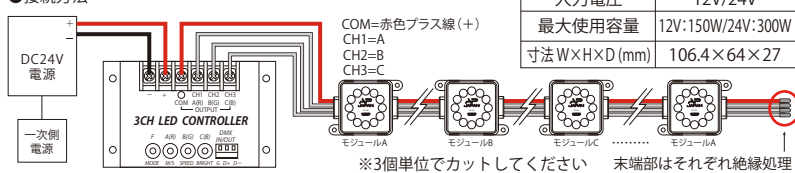

フルカラー



フルカラーで多彩な色演出が可能

12V-APJ3-RGB

推奨厚み 50mm~150mm程度


12ボルト-エーピージェイ3-アールジービー

品番表記

12V - APJ3 - RGB
駆動電圧 シリーズ名 カラー

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※3電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
12V-APJ3-RGB	フルカラー	DC12V	0.68W	0.057A	0.75mm相当	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

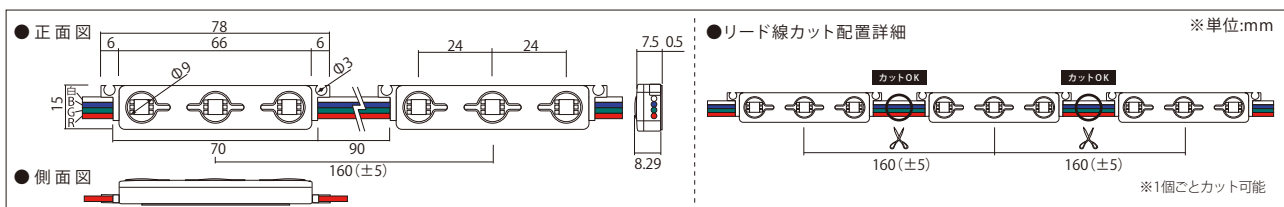

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 演出調光は、専用コントローラーに予め内蔵されているプログラムのみになります。
※3 電線規格は、消費電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。



フルカラーで多彩な色演出が可能

12V-APJ4-RGB

推奨厚み 80mm~150mm程度

12ボルト-エーピージェイ4-アールジービー


品番表記

12V - APJ4 - RGB

駆動電圧 シリーズ名 カラー

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ4-RGB	フルカラー	DC12V	1.2W	0.1A	0.75mm相当	120°	46×40×9	16g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

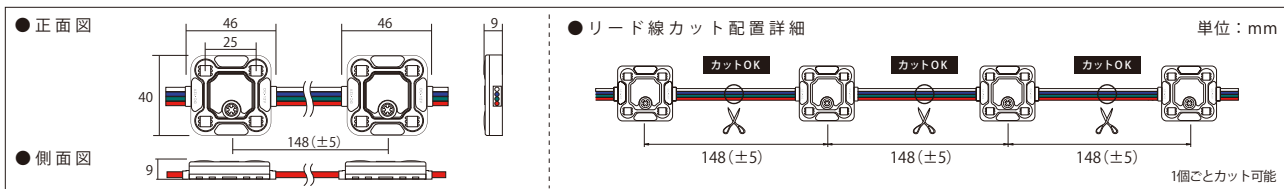

多彩な色表現が可能なフルカラーテープライト

24V-TFL-RGB

24ボルト-ティーエフエル-アールジービー


品番表記

24V - TFL - RGB

駆動電圧 シリーズ名 カラー


・幅10mm/最大連結6m(6m1リールで繋ぎなしで使用可能) ・100mm単位(6球ごと)でカット可能 ※防水ではありません

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-TFL-RGB	フルカラー	DC24V	9.5W/m	0.4A/m	UL1007 AWG20	120°	6000×11×4	39g/m	6m	-20℃～50℃

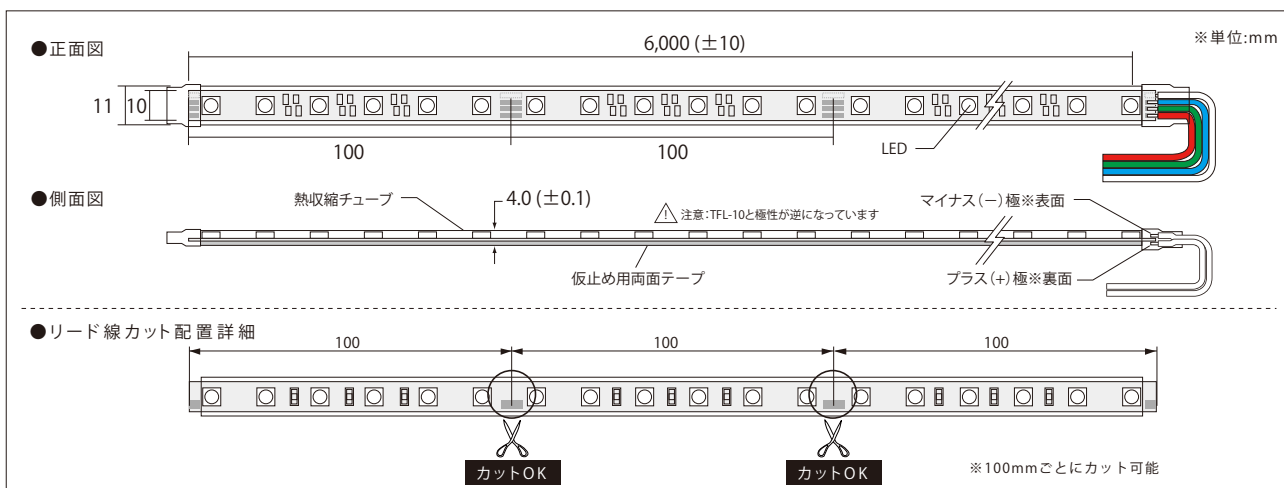



24V-TFL-R/G/B・RGB取付レール(別売り)

品番:①TOR-24VTFL-RW-C(透明)
②TOR-24VTFL-RW-HC(半透明)



24V-TFL-R/G/B・RGB取付クリップ(別売り)

品番:TOR-24VTFL L 写真は24V-TFL-10用です。
仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

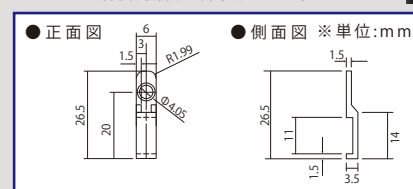

<注意事項> ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

パノラマフルカラー



チャンネル文字に特化した形状

12V-APJ3-Pano





品番表記

12V - APJ3-Pano
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結数	使用温度
12V-APJ3-Pano	フルカラー	DC12V	0.72W	0.06A	120°	62×13×8	12g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位: 10個 / 梱包単位: 50個 (在庫状況により変更の場合あり)

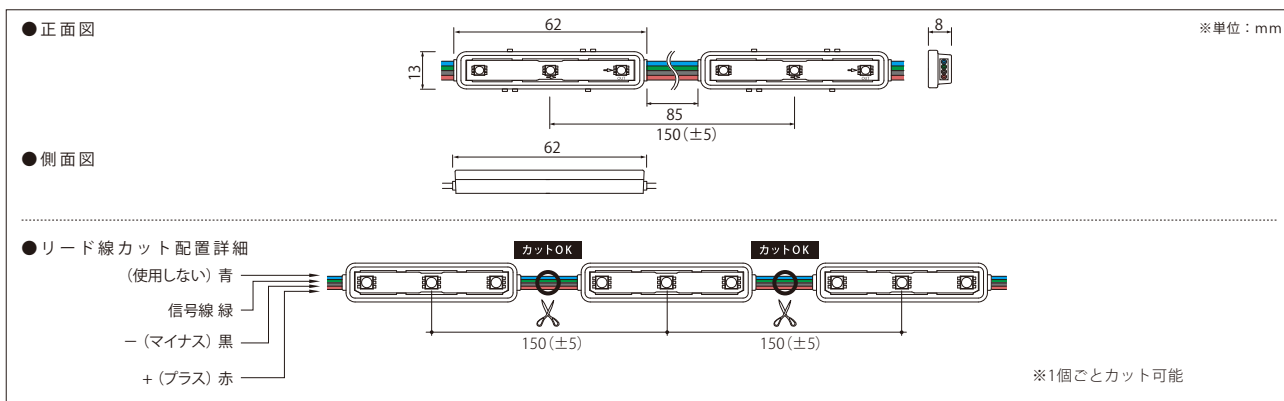

狭い場所に特化したサイズ、1球カット仕様でフレキシブルな対応可能


12V-TFL-PM-V3



品番表記

12V - TFL-PM-V3
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
12V-TFL-PM-V3	フルカラー	DC12V	7.5W/m	0.625A/m	UL2468 AWG20	120°	5000×20.8×7.9	5m	-20℃～50℃

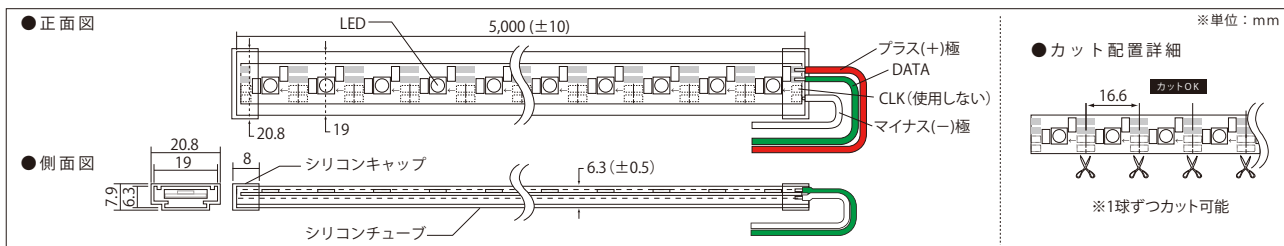

ライン照明に最適 ・特注サイズ製作可能


12V-PANB-600/1200




品番表記

12V - PANB - 600
駆動電圧 シリーズ名 長さ


モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度
12V-PANB-600	フルカラー	DC12V	8.6W	0.72A	120°	600×19.07×9.67	300g	-20℃～50℃
12V-PANB-1200	フルカラー	DC12V	17W	1.44A	120°	1200×19.07×9.67	600g	-20℃～50℃

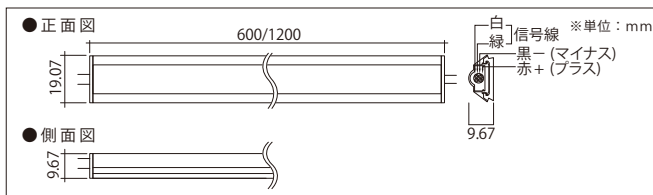

取付部材(付属品)



＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付け可能な箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

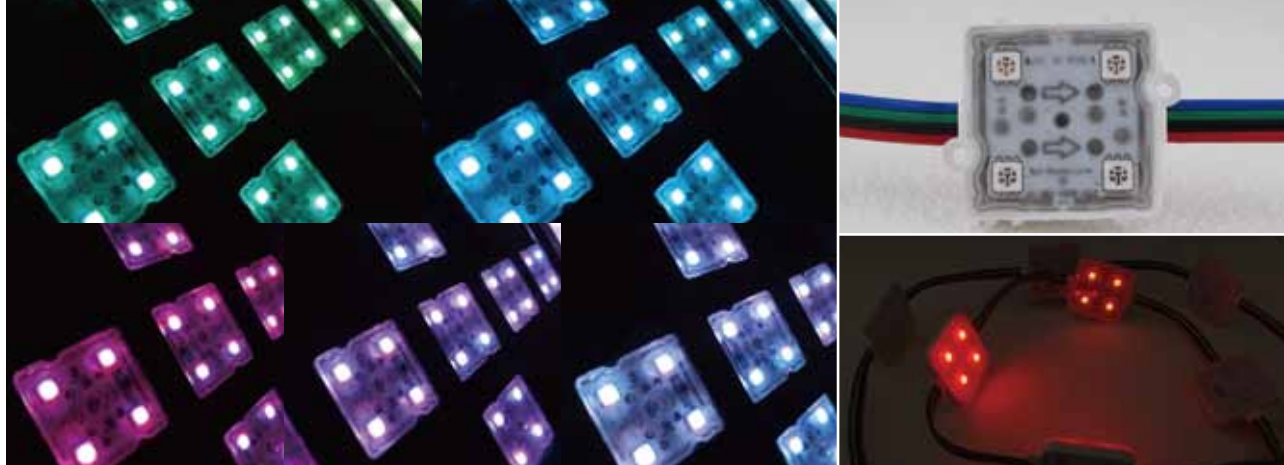

1600万色フルカラーで多彩な演出が可能

12ボルト-エーピーイーエム-アールジービー-ブイ2

12V-APPM-RGB-V2

※1 屋外内照 屋内 DC 12V 照射 120° IP66 防水 2年保証 DMX SPI


品番表記

12V - APPM - RGB - V2

駆動電圧 シリーズ名 カラー バージョン

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
12V-APPM-RGB-V2	フルカラー	DC12V	1.44W	0.12A	AWG18	120°	44.9×37×10	15g	50個	-20℃～50℃

販売最小単位:10個/梱包単位:50個(在庫状況により変更の場合あり)

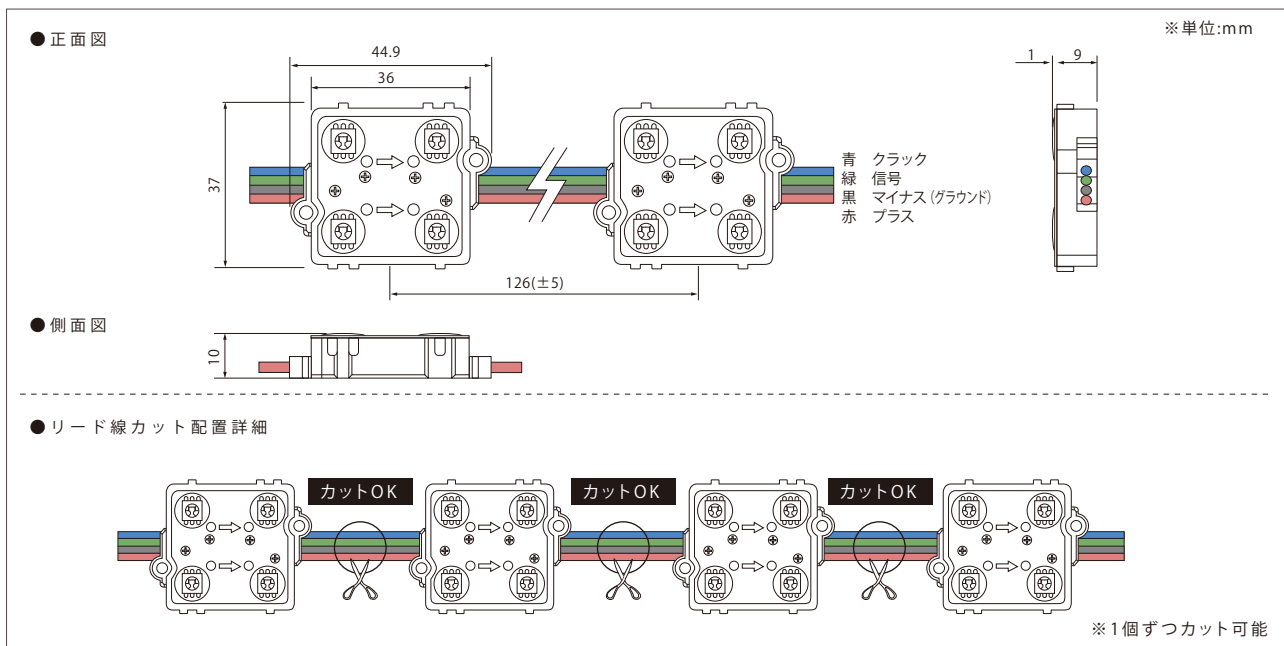

フルカラーコントローラーシステム

■メインコントローラー



・本製品は防水ではありません

モデル名	LH-SC-CF
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	254×134×40
重量	0.9kg
CFカード	4GByte

■サブコントローラー



・本製品は防水ではありません

モデル名	LH-SC-OR4
入力電圧	DC 12V～24V
入力電力	5W
寸法 (W×H×D)	254×162×40
重量	1.0kg

■レシーバー



モデル名	LH-REC-N10
入力信号	TIA/EIA-485-A×2Channel
出力信号	TTL×2Channel
寸法 (W×H×D)	102×25×21.3
防水等級	IP65相当

※演出方法によってシステムの構成が変わります。都度、お問合せください。

＜注意事項＞ ※1 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

DMX RGBフルカラー投光器

DMX制御で演出、屋外使用も可能なフルカラースポットライトシリーズ



24ボルト-エーピー-サークルフロッドライト

24V-AP-Circle Flood Light


品番表記




24V - AP-Circle Flood Light
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度	制御方法
24V-AP-Circle Flood Light	フルカラー	DC24V	50W	2.08A	254×360×131	4.4Kg	-20℃～50℃	DMX制御


● 上面図




● 正面図



● 背面図



● 側面図



※単位:mm



24ボルト-エーピー-ラインフロッドライト

24V-AP-Line Flood Light


品番表記





24V - AP-Line Flood Light
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度	制御方法
24V-AP-Line Flood Light	フルカラー	DC24V	50W	2.08A	1000×54×160.5	2.9Kg	-20℃～50℃	DMX制御

● 上面図



● 正面図



※単位:mm



24ボルト-エーピー-スクエアフロッドライト

24V-AP-Square Flood Light


品番表記




24V - AP-Square Flood Light
駆動電圧 シリーズ名

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	寸法 W×H×D(mm)	重量	使用温度	制御方法
24V-AP-Square Flood Light	フルカラー	DC24V	100W	4.16A	380×195×230	5.5Kg	-20℃～50℃	DMX制御


● 上面図



● 正面図



● 側面図



※単位:mm

LED単色調光器




親機として最大5Aまでの調光が可能

1CH_PWM調光器 **AP-CONPWM-01** エーピー-コンピーエムダブルエム-01

DC
12-24V

1年
保証

モデル名	入力電圧	最大負荷容量
AP-CONPWM-01	DC12V~24V	最大5A

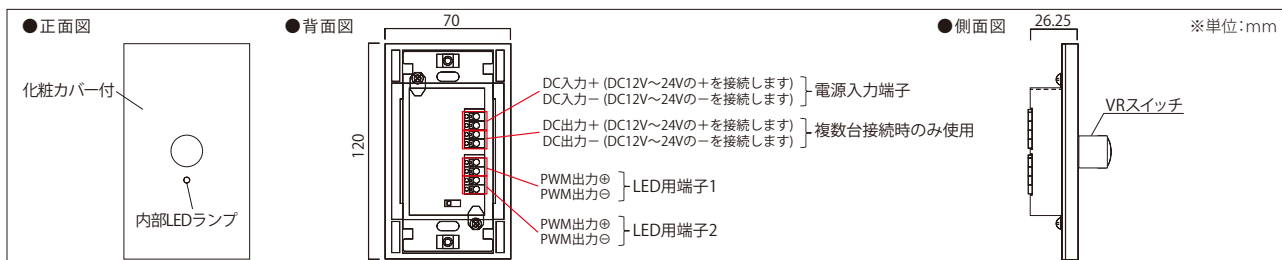


子機として最大5Aまでの調光が可能

PWM増幅器 **AP-ZOUPWM-01** エーピー-ゼットオーユーピーエムダブルエム-01

DC
12-24V

1年
保証

モデル名	入力信号	入力電圧	出力電圧	重量	最大連結台数
AP-ZOUPWM-01	DC12V~24V PWM (1KHz)	DC9V~24V (定電圧電源を使用のこと)	入力電圧と同じ	70g	12V信号時:40台/24V信号時:20台

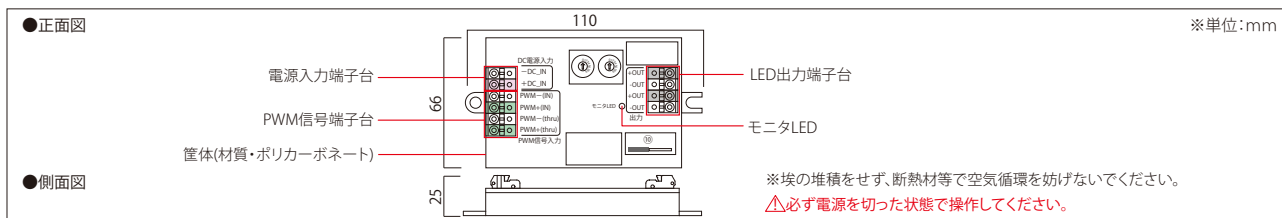

NEW 1台2役。コンパクトサイズのPWM調光対応電源


増幅器内蔵電源 **オスラムシリーズ** 詳細はP36をご覧ください

DC
24V

IP66
防水


1年
保証

モデル名	入力電圧範囲	入力電流	定格出力電圧	最大出力電力	最大出力電流	寸法W×H×D(mm)	重量	使用温度
OT150/100-242/24 DIM P 150W G3 K	AC90 ~ 266V	1.69A (AC100V時) 0.82A (AC200V時)	DC24V	150W	6.25A	217×53×43.5	670g	-40℃~50℃




PWM調光器設置方法

PWM調光器単体で使用する場合

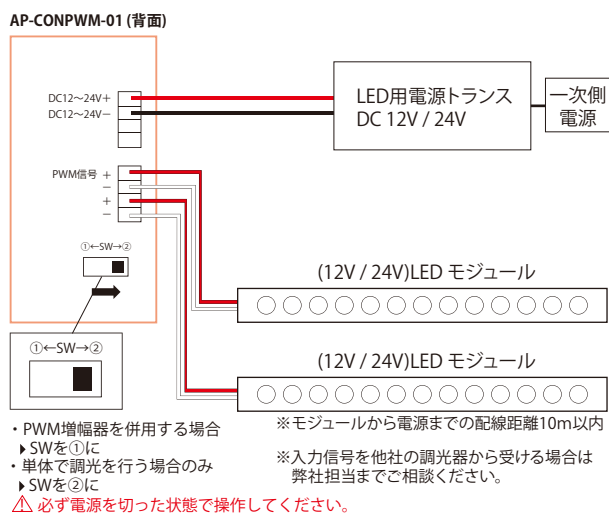

PWM調光器を連結して使用する場合

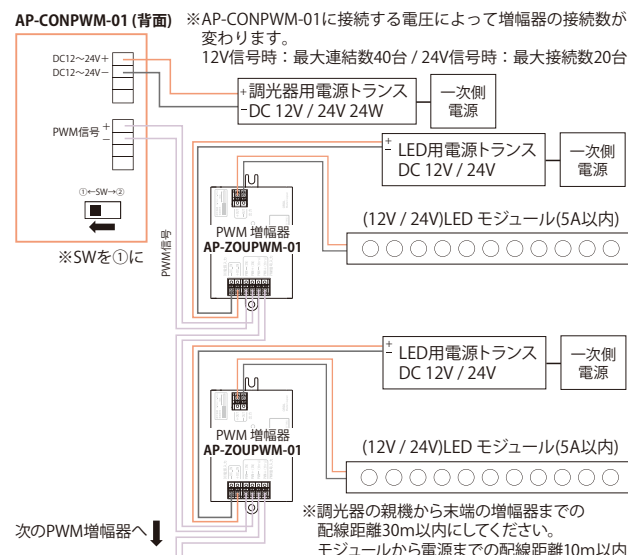

100V位相調光器



片切スイッチ
化粧カバー付

100V製品の調光に


JEC-BN-RLE5 PW

ジェイイーシー-ピーエヌ-アールエルイー5 ピーダブル



モデル名	定格電圧	定格電流	消灯操作時漏れ電流	適合負荷容量	調光機能(明るさ比)	使用周囲温度	適合電線
JEC-BN-RLE5 PW	AC100V (50W/60Hz共用)	5A (5000mA)	1mA以下	白熱灯: 5W~500W (1灯100W以下) 調光対応LED照明器具: 5000mAまで 高容量照明器具: 500Wまで 低力率器具: 負荷電流5A (接続限度)	[可変幅]消灯 (0%固定)・ 下限設定値~約95%連続 [下限設定]約0.5%~約50%の 範囲で手動設定可能	0℃~35℃	銅単線 φ 1.6mm φ 2mm

※LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合がございます。
仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。


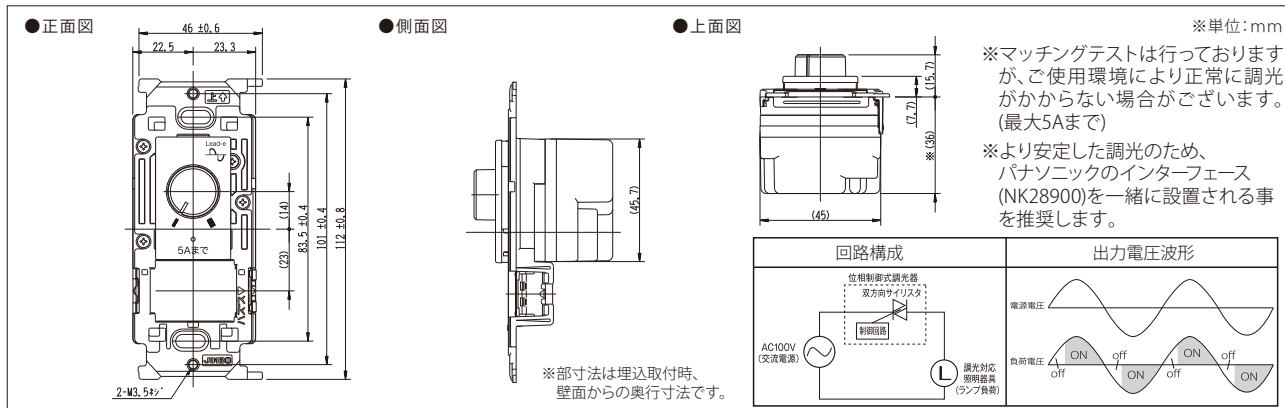


結線方法

外付けスイッチで入切操作する場合


設定した明るさを頻繁に変更しない場合は、入切スイッチを本製品と別に設けると便利です。

△ 必ず電源を切った状態で操作してください。

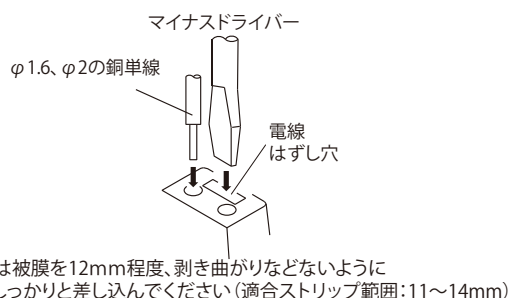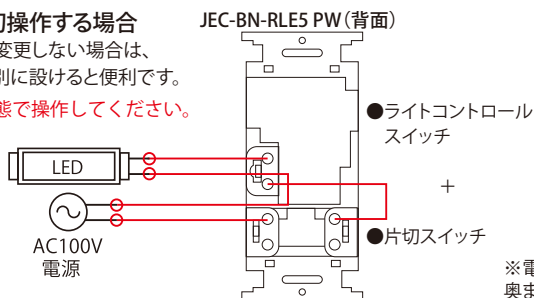

JEC-BN-RLE5 PWの負荷容量を超える場合に

〈特別受注製品〉AC100V用 手動調光器

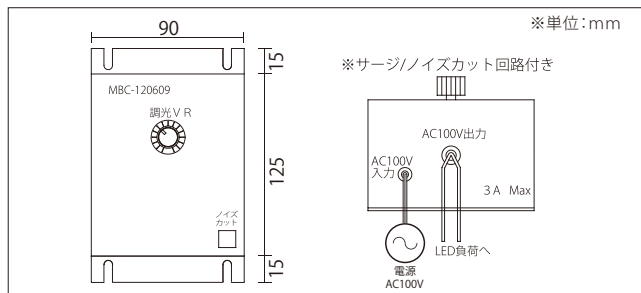

NEW

DMXから位相調光に変換してAC100V LEDの調光が可能

DSS1 ディーエスエス1



※単体では調光できません。制御には別途DMXコントローラーを使用してください。

※より安定した調光のため、パナソニックのインターフェース(NK28900)と一緒に設置される事を推奨します。

モデル名	入力電圧	電源変動	回路数	出力	最大許容電流	使用周囲温度	使用湿度
1CH DMX 位相変換器	AC100V (50Hz/60Hz 単相2線式)	±10%	1回路	AC100V位相調光 ソフト調光出力	12A×1回路 (LED調光)	5℃~35℃	45%~85%

※LED照明器具の場合、器具の突入電流の影響で接続灯数に制約を受ける場合がございます。
仕様及び外観は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

RGBコントローラー




RGBモジュール使用時のコントローラー。内蔵パターンで簡単に演出可能

AP-CON-TF/RGB

エーピー-コン-ティーエフ/アールジービー



モデル名	入力電圧	消費電力	使用容量(最大)	通信方法	本体寸法(最大)W×H×D(mm)	重量	使用温度
AP-CON-TF/RGB	DC12~24V	1W	150W(12V)/300W(24V)	DMX512	106.4×64×27	285g	-20℃~60℃

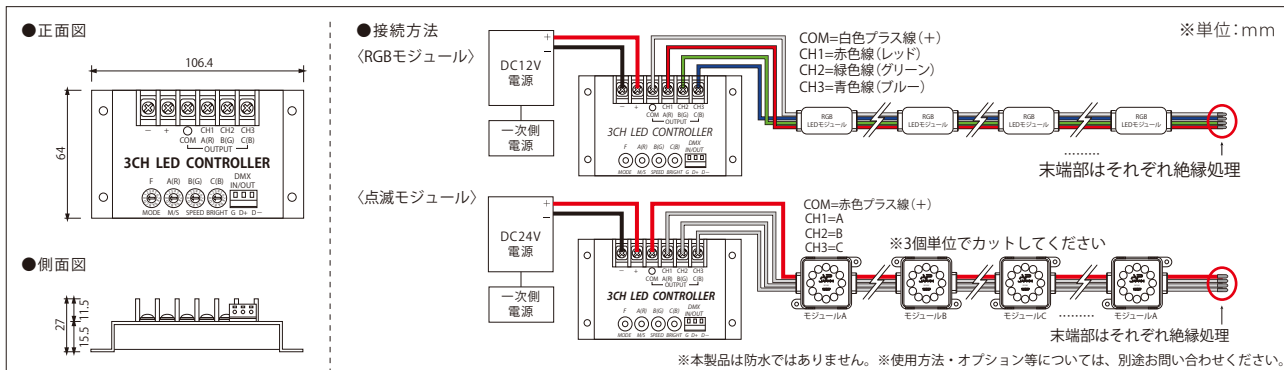

RGBモジュール使用時のコントローラー。明るさ、スピード調整が可能。付属のリモコンで手軽な操作

AP-CON2

エーピー-コン2 ※本製品は防水ではありません。※使用方法・オプション等については、別途お問い合わせください。



モデル名	入力電圧	使用容量(最大)	通信方法	本体寸法(最大)W×H×D(mm)	重量	使用温度	チャンネル数	リモコンサイズW×H×D(mm)
AP-CON2	DC12~24V	150W(12V)/300W(24V)	DMX512	70×106×30	100g	0℃~40℃	1CH	51×84×7

専用ソフトでオリジナル演出に対応

SLESA-U11

スレーサ-ユー11



モデル名	入力電圧	接続方法	USBタイプ	DMXチャンネル	シーン数	ゾーン数	スタンドアロンメモリ	本体寸法(最大)W×H×D(mm)	重量
SLESA-U11	5~5.5V	USB接続	USB Type C	4ユニバス/DMX2048ch	5	99	microSD	160×90×45	268g

DMX デコーダー

DMXからSPI 制御に変換して演出が可能

DMX512 SPI Decoder (820)



モデル名	入力電圧	入力信号	出力信号	動作CH	制御CH	寸法 W×H×D(mm)	重量
DMX512 SPI Decoder (820)	DC12~24V	DMX512/1990	6803/8806/2811/2801/3001/9813/1814/6812 任意選択	510 (RGB)/512 (RGBW)	170 (RGB)/128 (RGBW)	176×46×30	180g

DMX制御でRGBモジュール(3CH)の演出が可能

3CH DMX512 Decoder (833)




モデル名	入力電圧	最大負荷電流	最大出力電力	グレースケール階調	入力信号	出力信号	デコードCH	DMX512端子	寸法 W×H×D(mm)	重量
3CH DMX512 Decoder (833)	DC12~24V	5A/CH×3	180W(12V)/360W(24V)	4096段階×3	DMX512/1990	定電圧PWM信号×3	3CH	Terminal Block	176×46×30	170g

DMX制御で単色モジュール(1CH)の演出が可能

1CH DMX512 Decoder (831)



モデル名	入力電圧	最大負荷電流	最大出力電力	グレースケール階調	入力信号	出力信号	デコードCH	DMX512端子	寸法 W×H×D(mm)	重量
1CH DMX512 Decoder (831)	DC12~24V	1CH×10A	120W(12V)/240W(24V)	4096段階	DMX512/1990	定電圧PWM信号	1CH	Terminal Block	176×46×30	170g

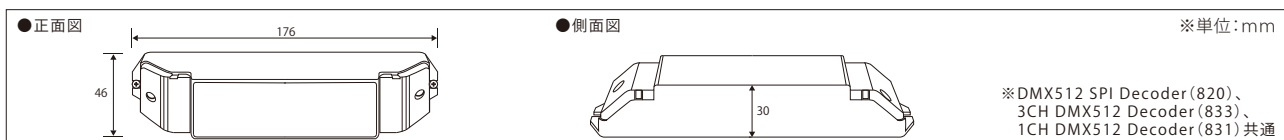

電源類			
写 真	シ リ ー ズ 名	備 考	ページ
	UPFシリーズ ユーピーエフシリーズ	[定電圧12V/24V電源] PSE 防水	P35
	NEW UP30S シリーズ ユーピー 30エスシリーズ	[定電圧12V/24V電源] PSE 非防水	
	NEW オスラム シリーズ オスラム シリーズ	[定電圧24V電源] 増幅器内蔵	P36
	HWSシリーズ エイチダブルエスシリーズ	[定電圧12V/24V電源] 非防水	
	ELCシリーズ イーエルシーシリーズ	[定電流700mA電源] PSE 防水	

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

防水対応電源

品番表記 **UPF 60S 12CQH**
 シリーズ名 出力電力 駆動電圧
 ・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)



ユーピーエフ

UPF シリーズ

- ① UPF 60S12CQH/24CQH ユーピーエフ 60ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ② UPF100S12CQH/24CQH ユーピーエフ100ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ③ UPF150S12CQH/24CQH ユーピーエフ150ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ
- ④ UPF250S12CQH/24CQH ユーピーエフ250ES12シーキューエイチ/24シーキューエイチ



モデル名	UPF60S 12CQH	UPF60S 24CQH	UPF100S 12CQH	UPF100S 24CQH	UPF150S 12CQH	UPF150S 24CQH	UPF250S 12CQH	UPF250S 24CQH
入力	AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V		AC 90V~305V	
入力電流(AC100V時)	0.90A	0.92A	1.18A	1.15A	1.8A	1.75A	2.62A	2.86A
入力電流(AC200V時)	0.35A	0.35A	0.57A	0.56A	0.87A	0.85A	1.25A	1.35A
出力	DC12V		DC12V		DC12V		DC12V	
定格出力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
最大出力電力	60W		100W		150W		225W	250W
最大出力電流	5A	2.5A	8.33A	4.2A	12.5A	6.3A	18.75A	10.40A
寸法 W×H×D(mm)	174×61.5×36.8		223×68×38.8		231×68×38.8		263×72×40.8	
重量	660g		1040g		1100g		1400g	
使用温度/使用湿度	-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH		-40~70℃/ 20~95%RH	


小型軽量電源 ※非防水

品番表記 **UP30S 12F**
 シリーズ名 駆動電圧
 ・PSEマーク(輸入業者:AP-JAPAN)



モデル名	UP30S12F	UP30S24F
入力	AC 90V~264V	
入力電流(AC100V時)	0.6A	0.58A
入力電流(AC200V時)	0.36A	0.35A
出力	DC12V	
定格出力電流	DC12V	DC24V
最大出力電力	30W	30W
最大出力電流	2.5A	1.25A
寸法 W×H×D(mm)	193.4×28.3×19.0	
重量	130g	
使用温度/使用湿度	-30~70℃/ 20~95%RH	

NEW ユーピー30ES UP30S シリーズ

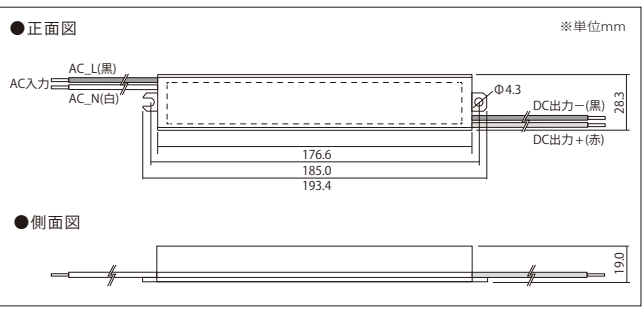

＜注意事項＞ ※1 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

広角LEDモジュール

標準LEDモジュール

効果照明

演出モジュール

電源類

ライトパネル

他サービス等

増幅器内蔵電源




品番表記

OT150/100-242/24 DIM P 150W G3 K

出力電力

駆動電圧

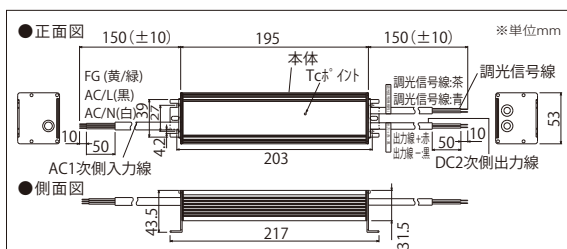

NEW

オスラム シリーズ ・1台2役。コンパクトサイズのPWM調光対応電源

DC 24V

IP66 防水

1年保証

モデル名	入力電圧範囲	入力電流		定格出力電圧	最大出力電力	最大出力電流	寸法W×H×D(mm)	重量	使用温度
OT150/100-242/24 DIM P 150W G3 K	AC90 ~266V	1.69A (AC100V時)	0.82A (AC200V時)	DC24V	150W	6.25A	217×53×43.5	670g	-40℃~50℃

TDKラムダ社製 トランス

非防水電源



エイチダブルエス

HWS シリーズ

品番表記

HWS 30A - 12/A

シリーズ名 出力電力 駆動電圧

- ・鉛フリーをはじめとしたRoHS指令対応
- ・最適設計により従来品比50%の小型化
- ・FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能
- ・活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
- ・用途によって選べるオープンタイプとカバーつきタイプ
- ・電気用品安全法準拠

モデル名		HWS 30A -12/A	HWS 30A -24/A	HWS 50A -12/A	HWS 50A -24/A	HWS 100A -12/A	HWS 100A -24/A	HWS 150A -12/A	HWS 150A -24/A	HWS 300 -12	HWS 300 -24	HWS 600 -12	HWS 600 -24
入力	入力電圧範囲	AC 85V～265V		AC 85V～265V		AC 85V～265V		AC 85V～265V		AC 85V～265V		AC 85V～265V	
	入力電流(AC100V時)	0.65A		0.65A		1.3A		1.9A		4.1A		8.1A	
	入力電流(AC200V時)	0.4A		0.35A		0.65A		0.95A		2.1A		3.9A	
出力	定格出力電圧	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
	最大出力電力	30.0W	31.2W	51.6W	52.8W	102.0W	108.0W	156.0W		324W	336W	636W	648W
	最大出力電流	2.5A	1.3A	4.3A	2.2A	8.5A	4.5A	13A	6.5A	27A	14(16.5)A	53A	27(31)A
寸法 W×H×D(mm)		114×82×31.5		144×82×31.5		184×82×33		182.5×82×42		192×82×61		196×82×100	
重量		200g		260g		420g		470g		1000g		1600g	
使用温度/使用湿度		-10～70℃/ 30～90%RH									-10～70℃/ 10～90%RH		
冷却方法		自然空冷									ファンあり		

定電流電源



品番表記

ELC 12-18-R70

シリーズ名 タイプ名

IP66 防水

※1 PSE

イーエルシー





ELC シリーズ

- ・IP66規格(防塵・防滴)対応
- ・IEC61000-3-2 クラスC準拠(照明機器用高調波規格)
- ※ELC50,90で対応
- ・PSEマーク

※製品の詳細につきましては、メーカーホームページをご参照ください。
<https://product.tdk.com/info/ja/products/power/switching-power/ac-dc-converter/catalog.html>


モデル名	ELC12-18-R70	ELC90-130-R70
入力	入力電圧範囲 AC 90~265V	
	入力電流(AC100V時) 0.28A	
	入力電流(AC200V時) 0.18A	
出力	出力電圧範囲 3~18VDC	
	最大出力電力 12.6W	
	最大出力電流 0.70A	
寸法 W×H×D(mm)		122×27.2×36.5
重量		230g
使用温度/使用湿度		-10~60℃/ 15~90%RH

＜注意事項＞ ※1 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。
足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。



ライトパネル			
写真	型番	備考	ページ
	イルミスα イルミスアルファ	[12V屋内フレームレスタイプ] 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	P38
	イルミスRGB イルミスアルジービー	[24Vフルカラー屋内フレームレスタイプ] フルカラー ●	
	SL70R エスエル70アール	[12V屋内フレームタイプ] 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	P39
	SO100 エスオー 100	[12V防水フレームタイプ] 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	P40
	SO300 エスオー 300	[12V防水フレームタイプ] 6,500K ○ 5,000K ○ 4,000K ○ 3,000K ●	P41
他サービス等			
	ネオン風サインボード制作サービス		P42
	NEW 3Dプリンターチャンネル		P43
	ロゴライト		P44
	屋外用LEDサイネージ		P45
	ノイフレックス		P46
	LED配置見積り・LED組み込みサービス		P47
	ケーブル・配線部材		P48
	光学特性・マークについて		P49
	製品保証		P50
	会社概要		P51

※記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

屋内フレームレスタイプ

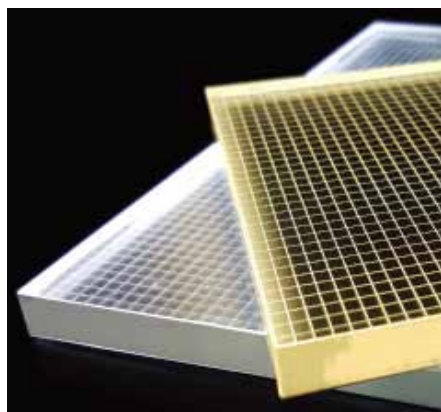

イルミスα



イルミスRGB



屋内タイプ

ガイドフレームがなく多様な形に製作可能

イルミスα

屋内 DC12V 1年保証 PWM調光
イルミスアルファ

- ・厚さ：6.8mm
- ・色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K

■全てカスタムサイズとなります。

外寸最小：60mm×60mm、円形Φ60mm

外寸最大：1180mm×2800mm、円形Φ1180mm

参考サイズ	外寸 (mm)	厚み (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費 電力	消費 電流
A4	210×297	6.8	0.5	1L	5000	4W	0.3A
A3	297×420	6.8	1	1L	4000	6W	0.5A
A2	420×594	6.8	2	2L	5200	17W	1.4A
A1	594×841	6.8	3.5	2L	4200	24W	2A
A0	841×1189	6.8	8	2L	3000	34W	2.8A
B4	257×364	6.8	0.8	1L	4500	5W	0.4A
B3	364×515	6.8	1.5	2L	8000	15W	1.25A
B2	515×728	6.8	2.5	2L	5500	21W	1.75A
B1	728×1030	6.8	5	2L	4000	30W	2.5A
B0	1030×1456	6.8	10	2L	2800	42W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります（オプション：その他、色温度指定可能）

イルミスRGB

屋内 DC24V 1年保証 RGB調光
イルミスアルジービー

- ・厚さ：10.8mm


■全てカスタムサイズとなります

外寸最小：110mm×110mm 外寸最大：1180mm×2400mm


参考サイズ	外寸 (mm)	厚み (mm)	重さ (kg)	LED	消費 電力	消費 電流
A4	210×297	10.8	0.5	1L	4W	0.16A
A3	297×420	10.8	1	1L	6W	0.25A
A2	420×594	10.8	2	2L	17W	0.7A
A1	594×841	10.8	3.5	2L	24W	1.0A
A0	841×1189	10.8	8	2L	34W	1.4A
B4	257×364	10.8	0.8	1L	5W	0.2A
B3	364×515	10.8	1.5	2L	15W	0.63A
B2	515×728	10.8	2.5	2L	21W	0.88A
B1	728×1030	10.8	5	2L	30W	1.25A
B0	1030×1456	10.8	10	2L	42W	1.75A

●正面図


単位：mm

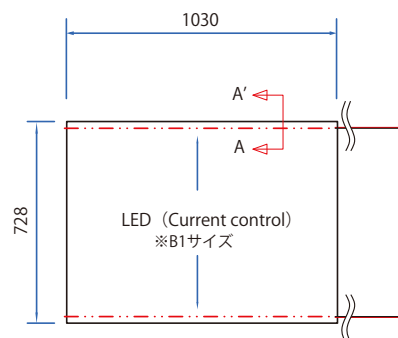

●イルミスα 側断面図 (A-A')



●イルミスRGB 側断面図 (A-A')

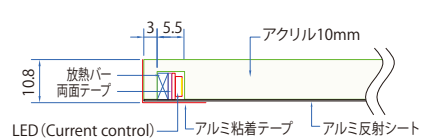

屋内フレームタイプ




※写真はイメージです


屋内タイプ 厚さ25mmのスリムタイプのパネル

SL70R エスエル70アール

- ・色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
- ・フレームカラー：シルバー
- ※ブラック&ホワイトフレームの製作も可能です。
塗装料金、納期等をご相談ください。

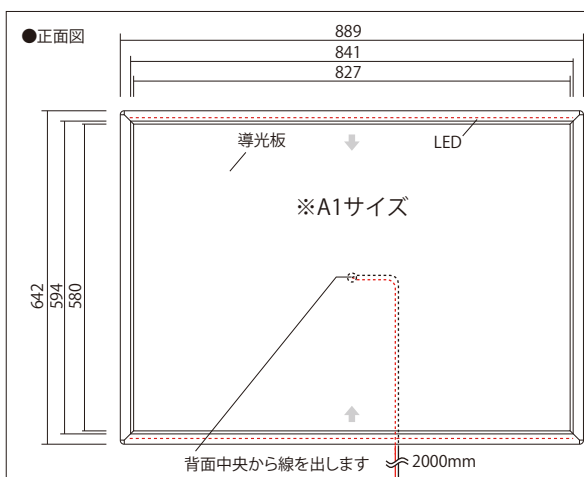


●使用方法



●ビス穴加工イメージ ※単位mm




●ビス穴加工と電線穴加工



- ・の四辺穴開け可能（ビス穴の位置を調整可能）
- ・ビス穴の大きさは5Φとなります
- ・の裏板部分から電線を出せます。
(通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図

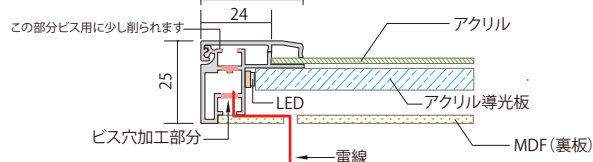

■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小:300mm×300mm 最大:1200mm×2800mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費電力	消費電流
A4	258×345	210×297	196×283	25	31	1	1L	5000	4W	0.3A
A3	345×468	297×420	283×406	25	31	2	1L	4000	6W	0.5A
A2	468×642	420×594	406×580	25	31	4	2L	5200	17W	1.4A
A1	642×889	594×841	580×827	25	31	7	2L	4200	24W	2A
A0	889×1237	841×1189	827×1175	25	31	13.4	2L	3000	34W	2.8A
B4	305×412	257×364	243×350	25	31	2	1L	4500	5W	0.4A
B3	412×563	364×515	350×501	25	31	3	2L	8000	15W	1.25A
B2	563×776	515×728	501×714	25	31	5	2L	5500	21W	1.75A
B1	776×1078	728×1030	714×1016	25	31	10	2L	4000	30W	2.5A
B0	1078×1504	1030×1456	1016×1442	25	31	20	2L	2800	42W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります (オプション: その他、色温度指定可能)

防水フレームタイプ



※写真はイメージです

防水タイプ

天井、壁、スタンド型に適用できる屋外使用可能なシングルフレームタイプ

SO100




エスオー100

- ・ロック機能付き
- ・色温度：3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
- ・フレームカラー：シルバー


※ブラック&ホワイトフレームの製作も可能です。
塗装料金、納期等とはご相談ください。

●使用方法



※単位：mm


●ビス穴加工と電線穴加工



●ビス穴加工イメージ




●展開図




- ・の四辺穴開け可能 (ビス穴の位置を調整可能)
- ・ビス穴の大きさは5Φとなります
- ・の裏板部分から電線を出せます。
(通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図

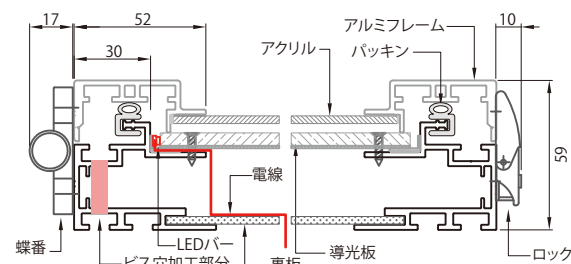

●正面図

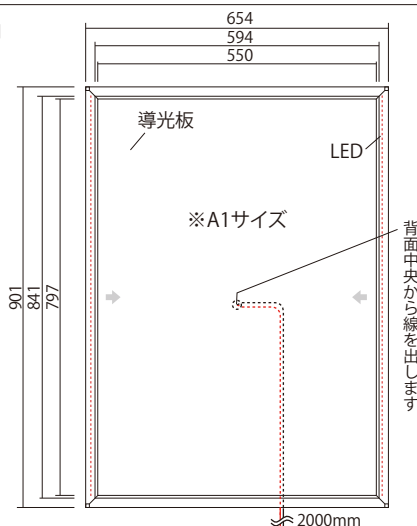

背面中央から線を出します

■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小：400mm×400mm 最大：1200mm×2800mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費電力	消費電流
A2	480×654	420×594	376×550	59	52	9	2L	5200	17W	1.4A
A1	654×901	594×841	550×797	59	52	13	2L	4200	27W	2A
A0	901×1249	841×1189	797×1145	59	52	21	2L	3000	37W	2.8A
B3	424×575	364×515	320×471	59	52	6	2L	8000	15W	1.25A
B2	575×788	515×728	471×684	59	52	10	2L	5500	21W	1.75A
B1	788×1090	728×1030	684×986	59	52	17	2L	4000	33W	2.5A
B0	1090×1516	1030×1456	986×1412	59	52	28	2L	2800	46W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります (オプション：その他、色温度指定可能)

防水フレームタイプ



※写真はイメージです

防水タイプ

壁、スタンド型に適用でき屋外使用可能

SO300




エスオー300

- ・ロック機能付き
- ・油圧ダンパー取付け可能(外寸サイズ400mm以上)
- ・色温度:3,000K/4,000K/5,000K/6,500K
- ・フレームカラー:シルバー

※ブラック&白フレームの製作も可能です。


塗装料金、納期等はご相談ください。

●正面図

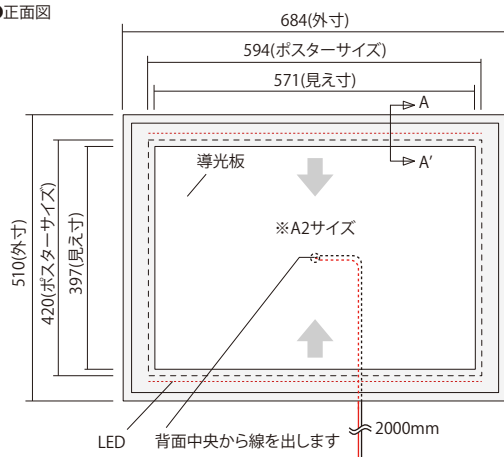


●使用方法

※単位: mm

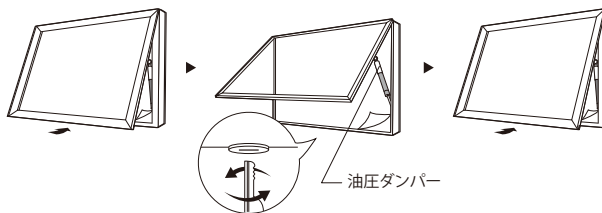


●ビス穴加工と電線穴加工

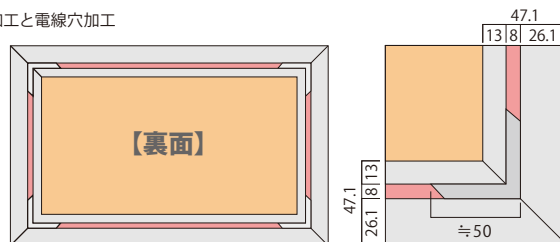

- ・の四辺穴開け可能(ビス穴の位置を調整可能)
- ・ビス穴の大きさは5Φとなります
- ・の裏板部分から電線を出せます。(通常は中央からの線出しとなります。それ以外は別途ご相談ください。)

●側断面図



■全てカスタムサイズとなります。※外寸最小: 400mm×400mm 最大: 1200mm×2800mm

参考サイズ	外寸 (mm)	ポスターサイズ (mm)	見え寸 (mm)	厚み (mm)	フレーム幅 (mm)	重さ (kg)	LED	参考照度 (Lux)	消費 電力	消費 電流
A2	510×684	420×594	397×571	66	56.7	12	2L	5200	17W	1.4A
A1	684×931	594×841	571×818	66	56.7	19	2L	4200	26W	2A
A0	931×1279	841×1189	818×1166	66	56.7	30	2L	3000	37W	2.8A
B3	454×605	364×515	341×492	66	56.7	11	2L	8000	15W	1.25A
B2	605×818	515×728	492×705	66	56.7	17	2L	5500	21W	1.75A
B1	818×1120	728×1030	705×1007	66	56.7	25	2L	4000	33W	2.5A
B0	1120×1546	1030×1456	1007×1433	66	56.7	39	2L	2800	45W	3.5A

※色温度指定がない場合、約6500Kとなります(オプション: その他、色温度指定可能)



ネオン風サインボード制作サービス



お客様よりデータを送信いただいてパネルを作成致します。ご注文頂いて納品まで一括作成！
面倒な手間もかからず、よりイメージに近いパネルの作成が可能になります!!

お見積りから製品出荷まで



①お客様からイメージデータを送信していただきます。



②お客様よりいただいたデータをもとに完成イメージデータを作成させていただきます。価格、納期、消費電力をご連絡させていただきます。



③完成品のパネルを納品させていただきます。

※ロゴ・文字寸法が判るようにデータをイラストレーター(AIファイル)でご提供をお願いします。受注後、納品日などご連絡させていただきます。制作の都合上、やむを得ずサイズ等を変更して頂く場合があります。

【ネオンボードカラー】

カラーLED+カラーシリコン

● レッド	● イエロー	● アイスブルー
● ピンク	● レモンイエロー	● パープル
● ローズピンク	● グリーン	● 電球色
● オレンジ	● ブルー	○ 白色




カラーLED+ホワイトシリコン

● レッド	● イエロー	● アイスブルー
● ピンク	● レモンイエロー	● パープル
● ローズピンク	● グリーン	
● オレンジ	● ブルー	



【チューブ幅】




【最大製作サイズ】2300×1100mm


【アクリル板厚さ】8mm


【ダボ穴サイズ】Φ6mm

■断面図



■浮かし加工 (オプション)

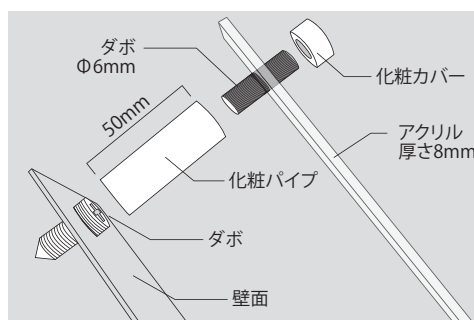


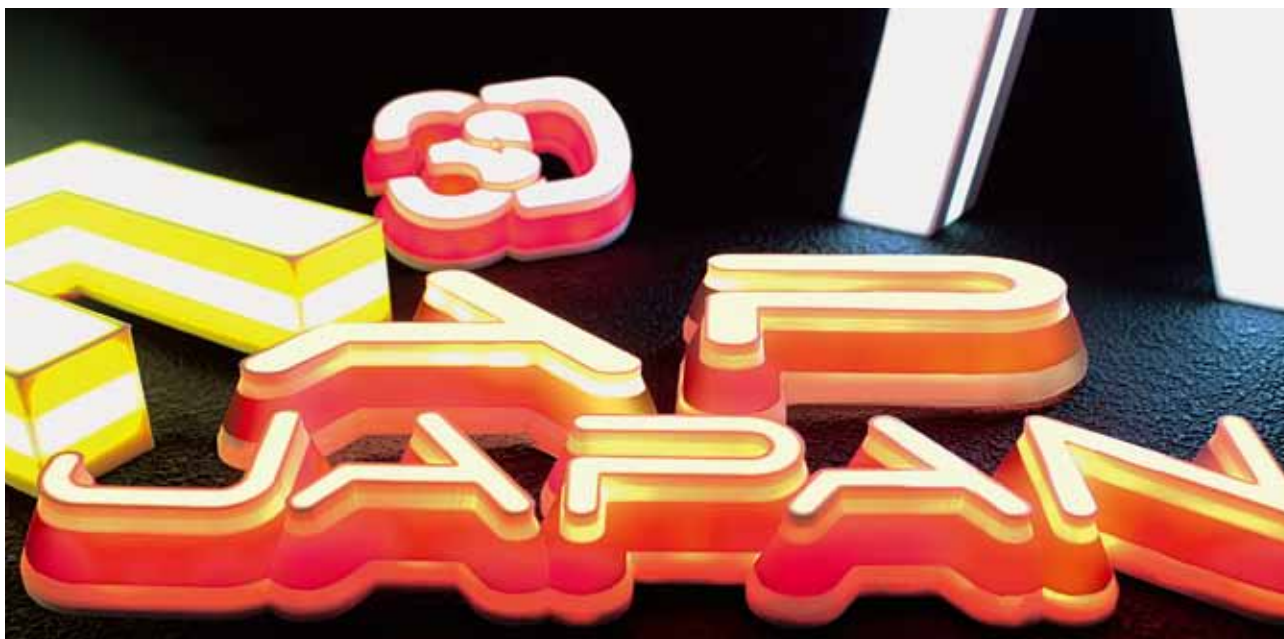


NEW 3Dプリンターチャンネル

チャンネル文字の新時代！側面発光や小型チャンネルも手軽に製作可能



お見積りから製品出荷まで

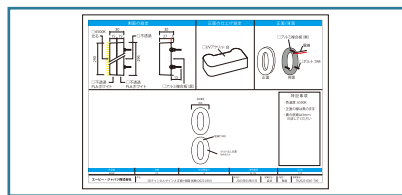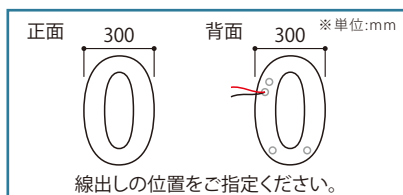

①お客様からイメージデータ(イラストレーターで開けるデータ推奨)を送信していただきます。画像(FAX等のスキャンデータ)は概算となり、正確に製作できない場合がございます。

②お客様よりいただいたデータをもとに、完成イメージデータを作成し、価格、納期、消費電力をご連絡させていただきます。

③完成品を納品させていただきます。

※ロゴ・文字寸法が判るようにデータをイラストレーター(AIファイル)でご提供お願いします。受注後、納品日などご連絡させていただきます。制作の都合上、やむを得ずサイズ等を変更して頂く場合があります。


下枠内の仕様をご選択いただけます

【発光面】 	【縁】 なし あり	【側面形状】 ランチボックス ストレート テーパー
【側面カラー】 不透明 ○ホワイト ●グレー ●ブラック 半透明 ○ホワイト ●レッド ●オレンジ ●イエロー ●グリーン ●ブルー ●バイオレット		
【LEDカラー】 ○白 ●電球色 【基本製作サイズ】 500×500×D:65mm以内 ※基本製作サイズ以上はご相談ください		

■ランチボックス(中面)



■側面

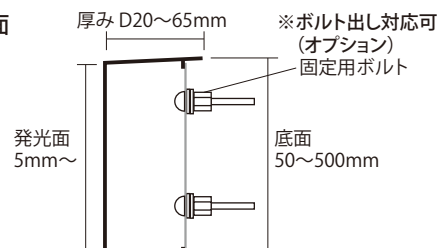


※LEDの一部に不具合があった場合には、その部分(文字)の代替品をお送り致します。取換え工事費等は保証対象外となります。



LOGOLIGHT ログライト



コーポレートマーク、製品イメージを
鮮やかに映し出します！

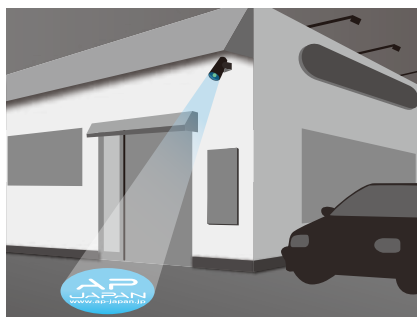


注文の流れ



①お客様からイメージデータ(イラストレーターで開けるデータ推奨)を送信していただきます。

②いただいたデータをもとにレンズを作成させていただきます。

距離別投影サイズ

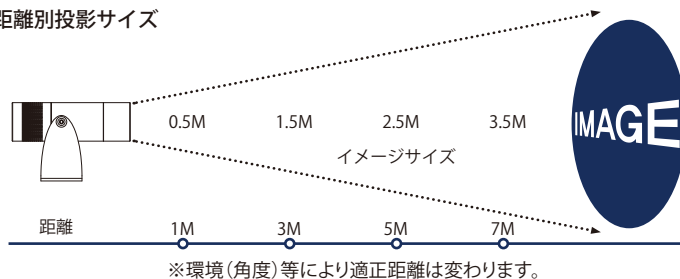

レンズ接着方法



①上面のネジをマイナスドライバーで外してください。※製品への引っかかりにご注意ください。
②ボディ部を握り、ゆっくりと引っ張り外します。

③後面部のフィルム固定ピンを外しフィルムを入れます。
※フィルムは点線位置を基準として上下左右反転で入れてください。

焦点調節方法




①レンズカバー部分を回転し外します。

②絞りを左右に回して焦点を合わせます。

③絞り下部にあるレンズ固定リングを最後まで締めます。

④レンズカバーを締めて固定します。

※最後まで締めないと、焦点が合わない場合があります。

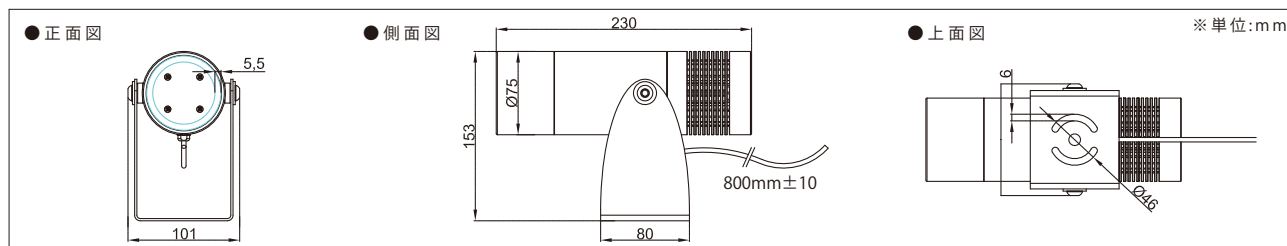

モデル名	入力電圧	消費電力	全光束	寸法 W×H×D(mm)	重量
AND-B30SL	DC12V	30W	3450lm	230×157×75	1.22kg



屋外用LEDサイネージ

先端技術の未来志向サイネージ

多彩な機能が搭載された、日本初のLTE採用サイネージパネルです。

《スマートソリューション》どこでもすばやくスマホで簡単操作・管理可能



いつでもどこでもコントロール可能

専用WEB / APPでログインするだけでいつでもどこでもサイネージの映像、明るさ、日程などを設定可能です。

多様な通信方法

自社開発コントローラー搭載でLTE、WiFi、LAN、USB、Bluetooth、HDMIなどの多様な通信方法が可能です。

《多彩なコンテンツの無料提供》




《明るさ自動調整》



《設置例》



《仕様》

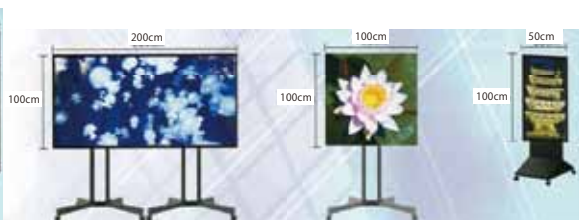

屋外用LEDサイネージ〈ハードウェア〉

外寸サイズ	W1000×H500×D75mm
ピッチ	3.9mm
輝度	5500cd / m ² ~ 6000cd / m ²
視野角(横/縦)	160° / 160°
温度	-20℃ ~ 50℃
塩害対策	あり
振動対策	あり
VESA対応	あり
電圧	100~250V
消費電力(通常)	400W / n ²
重量(1000×500基準)	14kg
ユニット素材	マグネシウム合金

〈ソフトウェア〉

PCなどその他のデバイス	オールインのため必要なし
リモート診断サービス	あり
マルチサイネージ管理	多数のサイネージを同時にリアルタイム管理可能
映像手順 / スケジュール管理	可能
映像制作 / アップロード手順	専用APP、webで直ぐに動作 / アップロード確認
映像テンプレート	無料提供
生活情報 (API) 提供:時刻	無料提供
生活情報 (API) 提供:地域別天気予報	無料提供
生活情報 (API) 提供:災害情報	無料提供
生活情報 (API) 提供:主要ニュース	無料提供

お気軽にお問い合わせ下さい

ノイフレックス



ライン装飾以外に大型対象物にも設置可能な標準タイプ

ノーマル ノイ フレックス


NORMAL NEU FLEX

品番表記

NFUNM - 100V - 50
シリーズ名 駆動電圧 長さ

モデル名	カラー	1リール	入力電圧	消費電力	照射角度	LED	チップ間隔	チップ数 (m/pcs)	断面寸法 W×H(mm)	最大接続長 コンバーター	最大連結長
NFUNM-100V-50	W/WW/R/G/B/A/Y/P	50m	100V	6W/m	120°	2835	8.2mm	120球	15.3×25.5	8A-50m	50m


※1m毎に±5mmの誤差があります

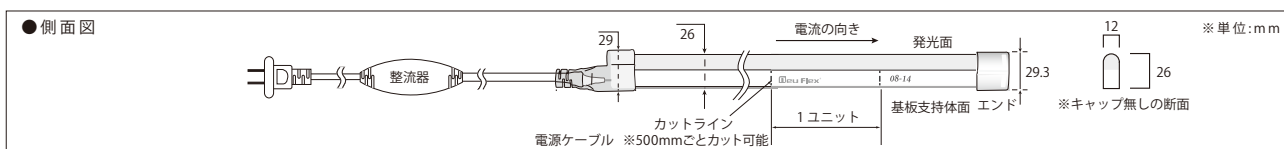

NORMAL NEU FLEXパーツ(別売り)

100V用8A電源コードセット

セット内容:1500mmコンセントケーブル、電源ピン、エンドキャップ

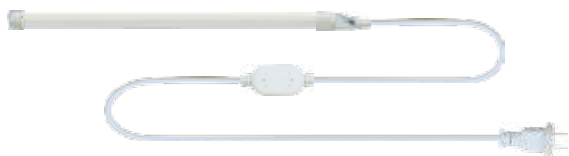

品番: UNMPCA-3SET

ミニチャンネル50mm

サイズ:50×12×15mm



品番: UNMCN-50

チャンネル1000mm

サイズ:1000×12×15mm



品番: UNMCN-1000



ネオンサインに代わるフレキシブルなLEDライト、やや幅の細いタイプ

ミニ ノイ フレックス


MINI Neu Flex

品番表記

NFUMI - 100V - 50
シリーズ名 駆動電圧 長さ

モデル名	カラー	1リール	入力電圧	消費電力	照射角度	LED	チップ間隔	チップ数 (m/pcs)	断面寸法 W×H(mm)	最大接続長 コンバーター	最大連結長
NFUMI-100V-50	W/WW/R/G/B/A/Y/P	50m	100V	6W/m	120°	2835	8.2mm	120球	11×16.5	8A-50m	50m


※1m毎に±5mmの誤差があります

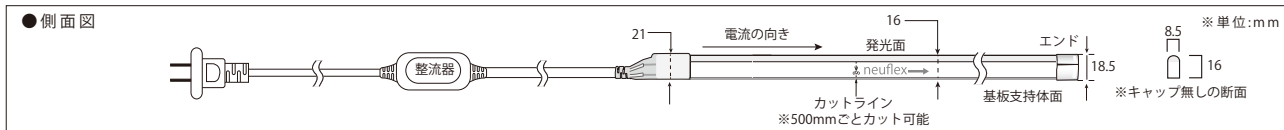

MINI Neu Flexパーツ(別売り)

100V用8A電源コードセット

セット内容:1500mmコンセントケーブル、電源ピン、エンドキャップ

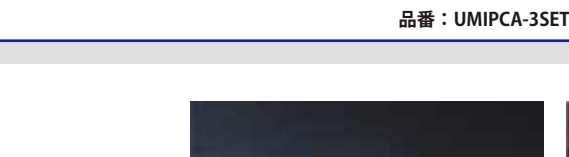

品番: UMIPCA-3SET

ミニチャンネル50mm

サイズ:50×12×15mm



品番: UMICN-50

チャンネル1000mm

サイズ:1000×12×15mm



品番: UMICN-1000



＜注意事項＞ 屋外内照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。製品の仕様は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承下さい。

LED配置見積りサービス

専門部署にて適切な製品を図面に配置致します

※AP-JAPAN製品に限りです。製品の詳細は取扱説明書をご確認ください。

CLIENT

ご依頼

下記仕様や図面データを営業担当又はinfo@ap-japan.jpへ、ご送信ください。
FAX等のスキャンデータは画像からの概算となるため、LEDモジュールの配置が合わない場合があります。
LED種別・発光色について、ご希望に添えない場合はご相談させていただきます。

配置可能部分をご指定ください▶ピッチ間隔・個数算出条件となります

発光方法 【行灯】サイズ:W×H×D(内寸) 【チャンネル(要図面)】サイズ:W×H×D(内寸) 配置可能部分が外枠の場合 配置可能部分が内枠の場合	板面・厚さ アクリル乳半 3mm・5mm、他 FFシート
【抜き文字/象嵌】サイズ:W×H×D(内寸) 【バックチャンネル/間接照明】サイズ:W×H×D(離れ/LED取付面～壁面) 配置可能部分が外枠の場合 配置可能部分が個別の場合	発光面 複数面 片面 両面
制作数量 ——組	

発光条件をご指定ください▶製品選定条件となります

LED種別 モジュール(100V/12V/24V/定電流) ライン照明	LED発光色 □白色 / □電球色 / ■R(赤) / ■G(緑) / ■B(青) / ■フルカラー もしくは色温度(K)
---	---

AP-JAPAN

配置図作成


電源類や注意事項などの概要も合わせて掲載致します

制作目安
1日~

CLIENT

完成配置図確認

確認後、変更がない場合はご発注ください



LED組み込みサービス

看板施工の補助作業まで当社が請け負います

※LEDは、AP-JAPAN製品に限りです。

作業
手順

- ①アルミ複合板指定寸法のカット
アルミ複合板を指定の寸法にカットさせていただきます
- ②モジュールの組み込み
モジュールのコード端部分処理まで加工、防水対応もおこなっています
- ③あとは看板へセットするだけ!
面倒な作業が省けます!看板施工のお手伝いもさせていただきます



コード末端部分

お気軽にお問合せ下さい

ケーブル・配線部材

※別売り

24V-TFL-10オプションパーツ

取付レール



①TOR-24VTFL-10-OR



②TOR-24VTFL-10R-C (透明)



③TOR-24VTFL-10R-HC (半透明)

取付クリップ



TOR-24VTFL

製品を両面テープで仮止めした後、クリップで固定します。

24V-TFL-R/G/B・RGBオプションパーツ

取付レール



①TOR-24VTFL-RW-HC (半透明)
②TOR-24VTFL-RW-C (透明)

取付クリップ



品番:TOR-24VTFL L
写真は24V-TFL-10用です。

配線部材



防水型圧着スリーブ



銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ



絶縁被覆付圧着スリーブ



防水ピン端子



中継接続用コネクタ



ブレーカー用圧着端子



絶縁被覆付閉端接続子

コネクター



WFR-2 (ダブルエアー・ツー) ワンタッチコネクター



WFR-3 (ダブルエアー・スリー) ワンタッチコネクター



LC-TW (エルシー・ティーダブル) ライティングコネクター

収縮チューブ




複層型収縮チューブ (防水)



収縮チューブ (白)

ケーブル



平行線 4 芯

平行線 2 芯

平型ビニールコード (PSE対応)



キャプタイヤケーブル他



3芯 MVVSケーブル


公称断面積	0.08mm ²
AWG換算	
AWG No.	28
標準外径	約0.32mm
単線構成	0.32mm (1本)
撚線構成	0.127mm (7本)
コード・溶接・キャプタイヤ	
撚線構成	0.12mm (7本)

製品の詳細はホームページでも御確認いただけます <http://www.ap-japan.jp/led>


●仕様及び素材は商品改良のため、予告なく変更することがありますので、都度、最新版を御確認ください。

LEDとサインの関係

■内照サイン

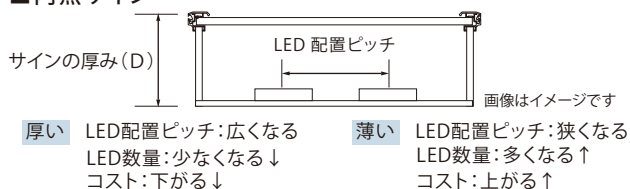

■バックライトサイン

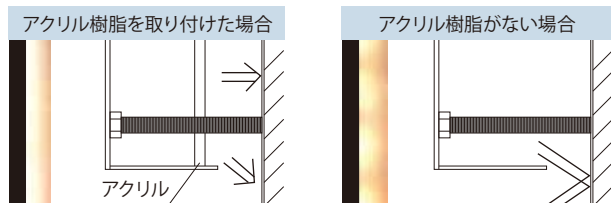


光の粒が目立ちにくい 光の粒が目立つ

照射する壁面の材質によっても光の映り方が大きく変わります


並列接続について

直列接続は、最大連結数までです。最大連結数を超える場合は、並列に接続してください。電線は、消費電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。




色温度 (K=ケルビン) とは？

色温度とは、光源の色を表す尺度のことで、K(ケルビン)という単位を用います。値が低いと暖色系(赤〜黄)、高くなると白系、更に高くなると寒色系(青白)の色を発します。

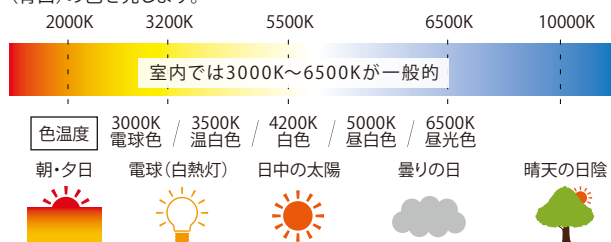


配光特性とは？

配光特性とは、光源から各方向への光度を測定し、光の分布を表したものです。照度曲線は、照明器具からの光がどの方向へ、どれだけの強さ(光度)で出ているのかを示すものです。

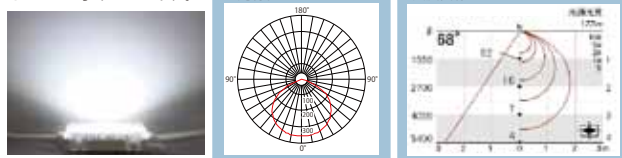

電線規格とは？

■電流と電線の関係



電線名称・許容電流表

AWG	電線直径	電線断面積(sq)	許容電流
AWG26	—	0.14mm ²	2A
AWG24	—	0.2mm ²	3A
AWG22	—	0.3mm ²	4A
AWG20	—	0.5mm ²	5A
AWG18	1.0mm	0.75mm ²	7A
AWG16	1.2mm	1.25mm ²	12A
AWG14	1.6mm	2mm ²	17A
AWG12	2.0mm	3.5mm ²	25A
AWG10	2.6mm	5.5mm ²	33A

許容電流表は配線に使用する電線の呼び名を示したものです。AWGとはアメリカでの電線規格の名称です。日本では、電線直径(単線の太さ)と、SQ[スクエア](より線の太さ)が規格となります。許容電流は参考値のため保証値ではありません。メーカーにより誤差がありますので、必ず各メーカーにお問い合わせください。

演色性とは？

演色性を測る数値として、Ra(平均演色評価数)が用いられます。写真は演色性の違いを分かりやすく表現したイメージです。




料理の色だけではなく、人の肌色も美しく自然に見せる場所には演色性の高い照明をお勧めします。

演色性の低いLEDほど、色が沈んで見えます。


ルーメンとルクスの関係

■ルーメン




光は色々な方向に拡散!

全方向の光を合計する



■ルクス 光源と距離の範囲によってルクスは変化します。

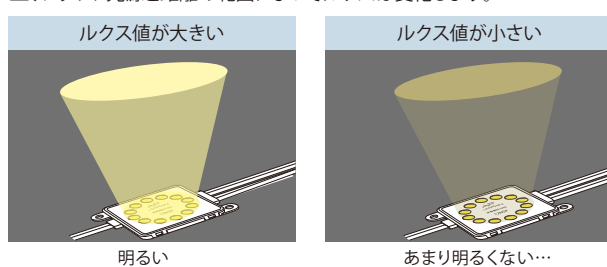

マーク説明

推奨環境



駆動電圧



照射角度



IP等級表示



保証期間



調光方式



PSE ※4



※1 屋外内照とは、屋外に取付け可能な箱型看板の中に、設置する照明として使えるもののことです。この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

※2 位相調光は、電力を直接調節するために電流・電圧が周期的に変化しており、交流電源では影響を受けやすく、チラつき等が発生する場合があります(現場の安定状況にもよります)。

※3 演出調光は、専用コントローラーに予め内蔵されているプログラムのみに限ります。

※4 PSE(電気用品安全法)で定める『一般照明としてエル・イー・ディーを使用するものにあつては、光出力はちらつきを感じないものであること』には対応しておりません。足元灯、表示灯、常夜灯の他『陳列物照射用』『一般家庭やオフィス等において長時間、人が照明目的に使用しないもの』としてお使いください。

● 記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

製品保証

保証内容

●当社は製品により1～3年の保証期間を設けております。

購入日から保証期間内に正常な使用状態にもかかわらず故障し、本製品の瑕疵が認められた場合は無償にて交換致します。
ただし、設置工事費、運送費、人件費などの負担は致しません。

下記の場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。

- 火災・地震などの災害、その他の天災・公害（風水害・落雷・ガス被害・異常電源など）によって生じた不可抗力での故障・損傷
- お客様の故意または過失による故障・損傷
- 他社製品と同配線にてご使用になられた場合の故障・損傷
- 不当な修理、分解、改造等による故障・損傷
- 製品の使用環境条件以外での使用による故障・損傷
- 取扱説明書に準拠しない扱いをした場合の故障・損傷

●1日20時間を超える長時間でのご使用を毎日、もしくは頻繁に行った場合は保証期間を半分とします。

※直射日光が当たる日中の点灯や、使用温度を超える環境下（特に高温状態）では、使用時間に係らず保証対象外になる場合がございます。

●保証にあたり、不具合品を返却いただきます。解析により、お取り扱い上の不備などによる不具合が判明した場合、保証が適用されないことがあります。

取り扱い上の注意

製品を安全に正しくご使用いただくために各製品の『取扱説明書』と下記『取り扱い上の注意』をお読みください。

- 各製品には寿命があり、外観に異常が見られなくても内部の劣化は進行しています。定期的な点検を推奨致します。
- 常時水のかかる場所、高温多湿の場所、水没の恐れがある場所ではご使用にならないでください。
- 看板本体に強い日差しが当たる、LEDピッチが狭い、薄型看板、看板周囲・裏面が壁で覆われているなど、高温になる事が予想される場合は、壁面から浮かす、放熱用の穴を設けるなど、熱逃げ対策を必ずおこなってください。

※このカタログの仕様は2023年5月現在のものです。製品の改良などにより予告なく変更することがございます。予めご了承ください。

〈保証書〉

【保証書】	
製品名/数量	100V-APL-6500K ○○個
保証期間	1年
販売店	株式会社○○○ 東京
保証人	△△△株式会社
購入日	2022年○月○日
■保証内容■	
この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。 保証期間内に取扱説明書に指定する適切な環境の下、配線、取り付け、接続をされている場合に限り、 下記の通り保証させていただきます。 尚、保証を受けられる場合は納品書の控え、施工記録、電線と切断可能な写真等が必要となりますので 予めご了承ください。	
●お客様サービスのご案内 購入日から保証期間内に正常な使用状態にもかかわらず故障し、本製品の瑕疵が認められた場合は無償 にて交換致します。 設置工事費、運送料、人件費などの負担は致しません。	
●お客様サービスのご案内 次のような場合には有償（修理費、部品代、出張費など）にて修理致します。 1) 保証期間が経過した場合 2) 保証期間内でも下記に該当する場合 ・弊社製品と他社製品を同配線にてご使用になられた場合 ・天災地災（火災、洪水被害、地震、暴風雨、雷害、異常電源など）による故障 ・設置後使用上の不具合（接触、落下、衝撃、破損など）による故障 ・製品を分解、改造した場合 ・使用した付属品の寿命及び接続機器の不具合による故障 ・製品の使用環境条件以外でのご使用した場合 ・1日20時間を超える長時間でのご使用を毎日、または頻繁に行った場合は 保証期間を半分とします。	
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。	
【発行日】2022年○月○日 東京都練馬区豊玉3-25-2 ユービージャパン株式会社 TEL: 03-5946-3144 FAX: 03-5946-3146	

〈出荷証明書〉

出荷証明書	
株式会社○○○ 東京	
品番/数量	
物件名	
出荷日	
上記製品を出荷した事を証明します。	
2022年○月○日 ユービージャパン株式会社 東京都練馬区豊玉北3-25-2 03-5946-3144/03-5946-3146	

会社概要

Profile

社名	エーピー・ジャパン株式会社 (AP・JAPAN CO.,LTD.)		
代表取締役	池田 東全		
所在地	【東京事務所】 東京都練馬区豊玉北3-25-2 【仙台事務所・モスショップ】 宮城県仙台市泉区加茂1-48-8	TEL 03-5946-3144 FAX 03-5946-3146 TEL 022-342-4507 FAX 022-342-4508	
URL	【本社】 http://www.ap-japan.jp/ 【モスショップ】 http://shop.ap-japan.jp/		
会社設立	平成17年 3月		
資本金等	28,150千円(資本準備金含む)		
決算期	1月31日		
主要取引銀行	仙台銀行 中央通支店／三井住友銀行 仙台支店／東邦銀行 仙台支店／日本政策金融公庫 仙台支店／みずほ銀行池袋支店／武蔵野銀行 板橋支店／巢鴨信金 練馬支店／きらぼし銀行 江古田支店		
事業内容	電光掲示板及び電子公告板に関する企画、販売、リース、アフターサービス業務 電子掲示板、電子広告板及び昼夜変換広告板の販売代理店募集業務／LED及びECO関連商品の企画、製造、販売 建物及び店舗の企画、設計、外装、改装工事業務／M&A事業／不動産事業		

Licence

屋外広告業	[登録年月日] 平成27年12月28日 [登録番号] 仙台市 第179号
宅地建物取引業	[免許年月日] 平成29年8月2日 [免許番号] 宮城県知事(1) 第6405号

History

平成 17年	3月	仙台市青葉区本町にPNV(昼夜変換型マルチビジョン)の日本国内独占販売のためエーピー・ジャパン株式会社設立
	8月	広域広告システムに特許申請
	12月	仙台市にて屋外広告業の登録(仙台市屋外広告業登録179号)
平成 18年	8月	屋外看板システムに関する実用新案申請
平成 19年	1月	みやぎ産業振興機構の推薦で東京国際フォーラムにて「ベンチャーフェア Japan '07」に出展
	2月	中小企業基盤整備機構の推薦で東京丸ビルにて「ベンチャープラザファンド in Tokyo」に参加
	3月	東北経済産業局の推薦で「トウホクビジネスマッチング in 東証アローズ」に参加
	6月	みちのくベンチャーキャピタル主催の「ベンチャーセミナー」に参加
	9月	内照看板用光源としてLEDモジュールを販売開始
	10月	「第24回 みやぎビジネスマーケット」に参加
		広告媒体として東京都港区新橋に PNV704ビジョンW18.3m×H7.4m 設置
平成 20年	4月	世界最大のカラーコード広告媒体として仙台フォーラス斜め向いに日経新聞、日経MJ、河北新聞にて紹介記事掲載
	5月	主力商品となる100V直結タイプ NSPWシリーズ発売
平成 23年	10月	仙台事務所を仙台市青葉区本町より仙台市泉区加茂に移転しアート事業部開始、同時にNCルーター機を導入した作業場を設置
平成 24年	12月	宮城県にて特定建設業の許可取得(宮城県知事 特-25 第19953号)
平成 26年	9月	演色性を向上させた新フレキシブルLED 24V-NFLシリーズ発売
	10月	100V直結レンズタイプ 100V-APLW3発売
平成 27年	2月	100V直結タイプの新製品 NSPシリーズ発売
平成 29年	4月	M&A事業開始
	8月	不動産事業開始
	9月	第1回無担保社債発行(引受先: 東邦銀行)
令和 元年	6月	韓国事務所開設
令和 2年	10月	第2回無担保社債発行(引受先: 東邦銀行)
令和 3年	3月	第3回無担保社債発行(引受先: 七十七銀行)
	4月	日本初のテラモス専門ショップ「モスの杜」オープン(仙台)
	11月	企業間連携による中小企業の課題解決事業 商品プレゼン会にてテラモスをPR プレゼン会の様子を河北新報にて掲載
	12月	ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催された「北欧展2021」にてテラモスを出店
令和 4年	2月	仙台市産業振興事業団ご支援の下にテラモスを「東京国際ナショナル・ギフト・ショー」に出展 SDGsに取り組む、それに因んだ商品を取り扱う企業としてミヤギテレビ「OH!バンドス」にて取材/放映
	3月	東京ビッグサイトで開催された「建築・建材展2022」にてLED×テラモス+αのコラボレーションでの出展
	5月	阪急うめだ本店で開催された「北欧フェア2022」にてテラモスを出店
	10月	松坂屋上野店にて開催された「北欧展」にてテラモスを出店
	12月	ジェイアール名古屋タカシマヤにて開催された「北欧展2022」にてテラモスを出店



エーピー・ジャパン株式会社
AP-JAPAN CO.,LTD.


東京事務所

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 3-25-2
TEL 03-5946-3144 / FAX 03-5946-3146

仙台事務所・モスショップ

〒981-3122 宮城県仙台市泉区加茂 1-48-8
TEL 022-342-4507 / FAX 022-342-4508

[WEB]



<http://www.ap-japan.jp/led/>

[Facebook]



<https://www.facebook.com/APJAPAN.LED.MOSS>

[Instagram]



<https://www.instagram.com/apjapan2021/>

[Twitter]



<https://twitter.com/apjapan2021>