




NEW 屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーバー)




シャウラ (24V-WPBAR)

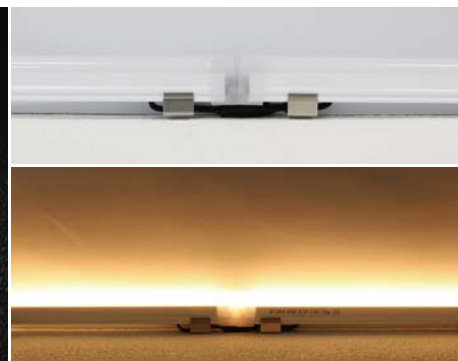

品番表記 24V - WPBAR - 6500K
駆動電圧 シリーズ名 色温度


- ・屋外露出でも使用可能 (アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光 (PWM調光) 可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	65g	5m	-20℃～50℃
24V-WPBAR-292-5000K		5,000K	428lm										
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm										
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm			6.5W	0.27A			580×18.4×25.3	120g		
24V-WPBAR-580-5000K		5,000K	850lm										
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm										
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm			9.75W	0.41A			868×18.4×25.3	175g		
24V-WPBAR-868-5000K		5,000K	1272lm										
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm										
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm			13W	0.54A			1156×18.4×25.3	230g		
24V-WPBAR-1156-5000K		5,000K	1694lm										
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm										

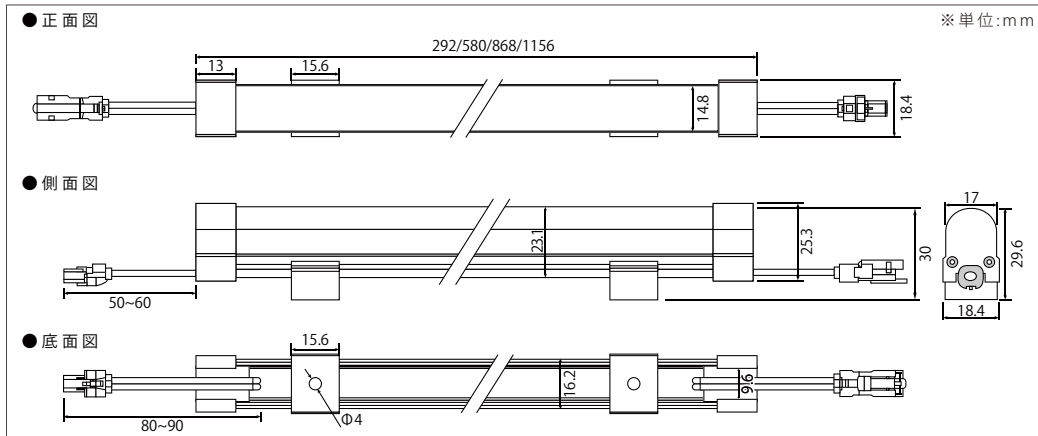


取付部材 (ブラケット/付属)

品番: OP-WPBAR-BR
・24V-WPBAR-1156のみ
ブラケットが3個になります。




取付部材 (金具/別売り)

▶接続金具
品番: OP-WPBAR-JO



▶落下防止金具
品番: OP-WPBAR-ST
入力ケーブル980mm
品番: OP-WPBAR-IN980
中間ケーブル500mm
品番: OP-WPBAR-RE500
エンドキャップ
品番: OP-WPBAR-END

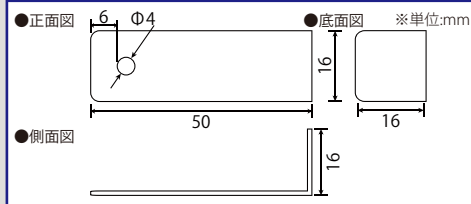

＜注意事項＞ ※1 水没する環境での使用はお控えください。
※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
http://www.ap-japan.jp/led
mail:info@ap-japan.jp