



NEW 屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーバー)





シャウラ (24V-WPBAR)

品番表記 **24V - WPBAR - 6500K**
 駆動電圧 シリーズ名 色温度

- ・屋外露出でも使用可能(アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM調光)可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	*2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	5m	-20℃～50℃
24V-WPBAR-292-5000K	白	5,000K	428lm									
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm									
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm			6.5W	0.27A			580×18.4×25.3		
24V-WPBAR-580-5000K	白	5,000K	850lm									
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm									
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm			9.75W	0.41A			868×18.4×25.3		
24V-WPBAR-868-5000K	白	5,000K	1272lm									
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm									
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm			13W	0.54A			1156×18.4×25.3		
24V-WPBAR-1156-5000K	白	5,000K	1694lm									
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm									

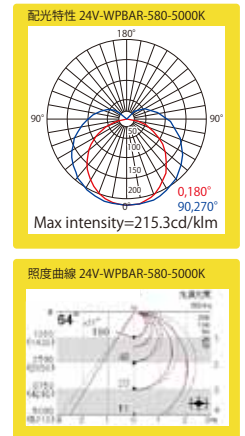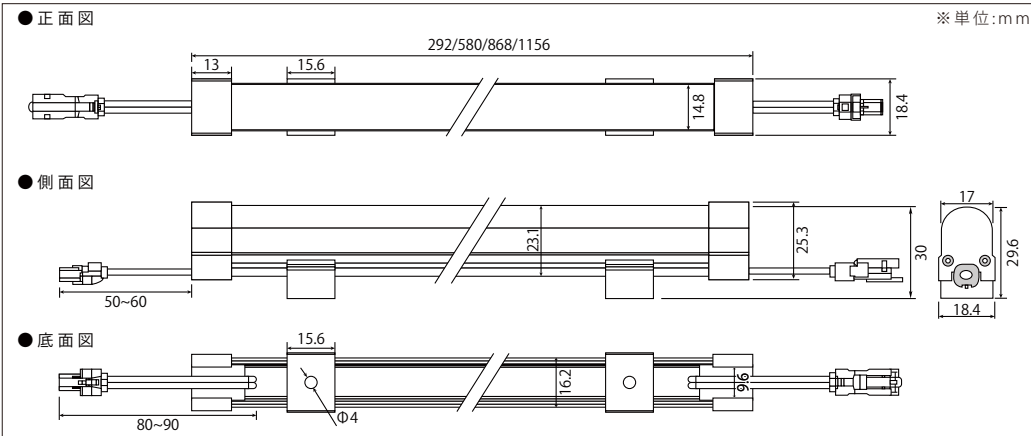

取付部材(プラケット/付属)

品番: OP-WPBAR-BR
 ・24V-WPBAR-1156のみ
 プラケットが3個になります。

※単位:mm

●正面図 ●側面図

●底面図

取付部材(金具/別売り)

▶接続金具
 品番: OP-WPBAR-JO

●正面図 ※単位:mm

▶落下防止金具
 品番: OP-WPBAR-ST

入力ケーブル980mm
 品番: OP-WPBAR-IN980

中間ケーブル500mm
 品番: OP-WPBAR-RE500

エンドキャップ
 品番: OP-WPBAR-END

●正面図 ●底面図 ※単位:mm

●側面図

<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。
 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。