



屋外使用可能なシームレスタイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーパー)



# シャウラ (24V-WPBAR)



品番表記 **24V - WPBAR - 6500K**  
 駆動電圧 シリーズ名 色温度


- ・屋外露出でも使用可能(アップラーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM調光)可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度		
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	65g	5m	-20℃~50℃		
24V-WPBAR-292-5000K		5,000K	428lm												
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm												
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm							6.5W	0.27A			580×18.4×25.3	120g
24V-WPBAR-580-5000K		5,000K	850lm												
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm												
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm			9.75W	0.41A			868×18.4×25.3	175g				
24V-WPBAR-868-5000K		5,000K	1272lm												
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm												
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm							13W	0.54A			1156×18.4×25.3	230g
24V-WPBAR-1156-5000K		5,000K	1694lm												
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm												

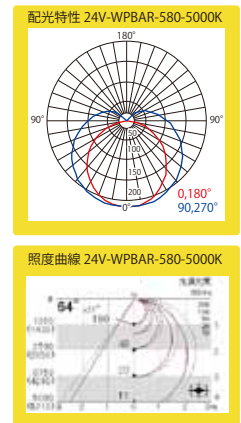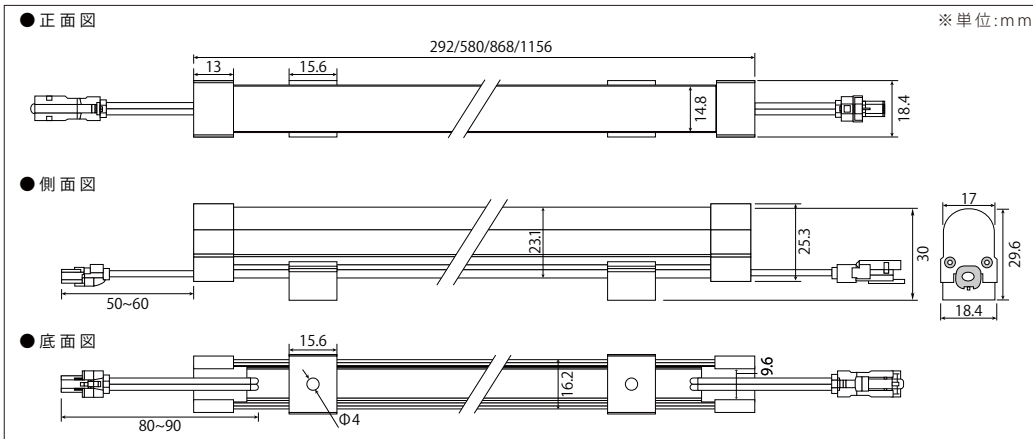


## 取付部材(ブラケット/付属)

品番:OP-WPBAR-BR  
 ・24V-WPBAR-1156のみ  
 ブラケットが3個になります。

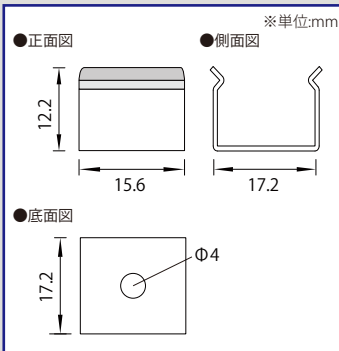


## 取付部材(別売り)

▶接続金具  
 品番:OP-WPBAR-JO



▶落下防止金具  
 品番:OP-WPBAR-ST

入力ケーブル980mm(メス)  
 品番:OP-WPBAR-IN980  
 中間ケーブル500mm(オス-メス)  
 品番:OP-WPBAR-RE500  
 エンドキャップ(オス)  
 品番:OP-WPBAR-END

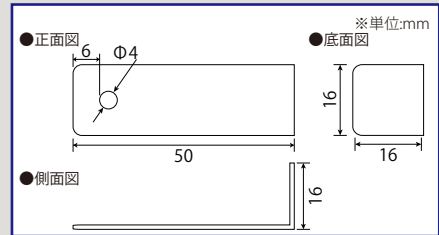

<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社  
<http://www.ap-japan.jp/led>  
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)