



屋外使用可能なシームレスバータイプ。ライン照明に最適!

シャウラ (24ボルト-ダブルピーパー)

シャウラ(24V-WPBAR)






品番表記

24V-WPBAR-292-6500K
駆動電圧 シリーズ名 サイズ 色温度


- ・屋外露出でも使用可能(アッパーでの設置も可) ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM調光)可能 ・最大連結5m ・演色性Ra80以上

モデル名	カラー	色温度	全光束	演色性	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度				
24V-WPBAR-292-6500K	白	6,500K	413lm	Ra80 以上	DC24V	3.25W	0.14A	UL1007 AWG20	120°	292×18.4×25.3	65g	5m	-20℃～50℃				
24V-WPBAR-292-5000K		5,000K	428lm														
24V-WPBAR-292-2700K	電球色	2,700K	330lm			6.5W	0.27A			580×18.4×25.3	120g						
24V-WPBAR-580-6500K	白	6,500K	821lm														
24V-WPBAR-580-5000K		5,000K	850lm														
24V-WPBAR-580-2700K	電球色	2,700K	656lm											9.75W	0.41A		
24V-WPBAR-868-6500K	白	6,500K	1229lm														
24V-WPBAR-868-5000K		5,000K	1272lm			13W	0.54A			1156×18.4×25.3	230g						
24V-WPBAR-868-2700K	電球色	2,700K	982lm														
24V-WPBAR-1156-6500K	白	6,500K	1636lm														
24V-WPBAR-1156-5000K		5,000K	1694lm														
24V-WPBAR-1156-2700K	電球色	2,700K	1307lm														

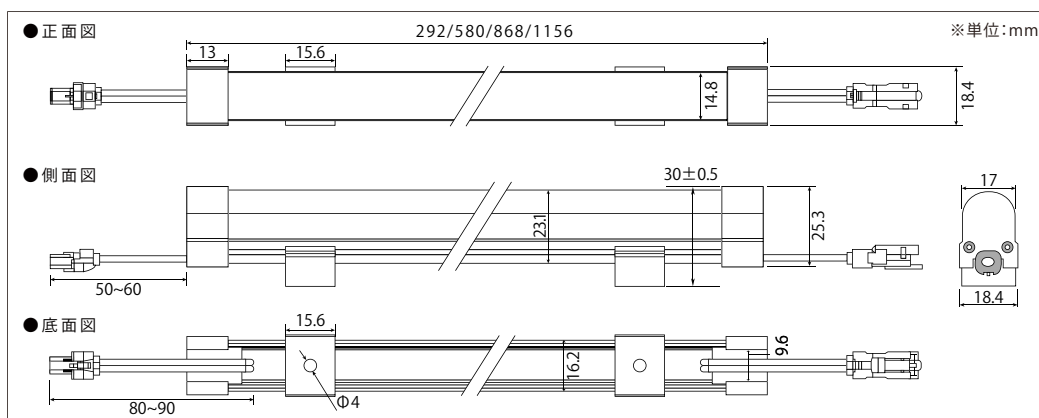


取付部材(ブラケット/付属)

品番:OP-WPBAR-BR




取付部材(別売り)

▼落下防止金具 品番:OP-WPBAR-ST

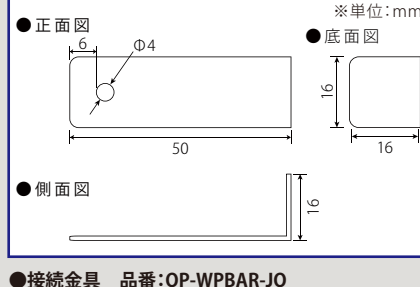

▼入力ケーブル980mm(メス) 品番:OP-WPBAR-IN980



<注意事項> ※1 水没する環境での使用はお控えください。 ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
http://www.ap-japan.jp/led
mail:info@ap-japan.jp