

# 24V LED BAR


AP-JAPAN 24V LED bar

型番


24V-WPBAR

シャウラ


## ● 正面 / 側面図

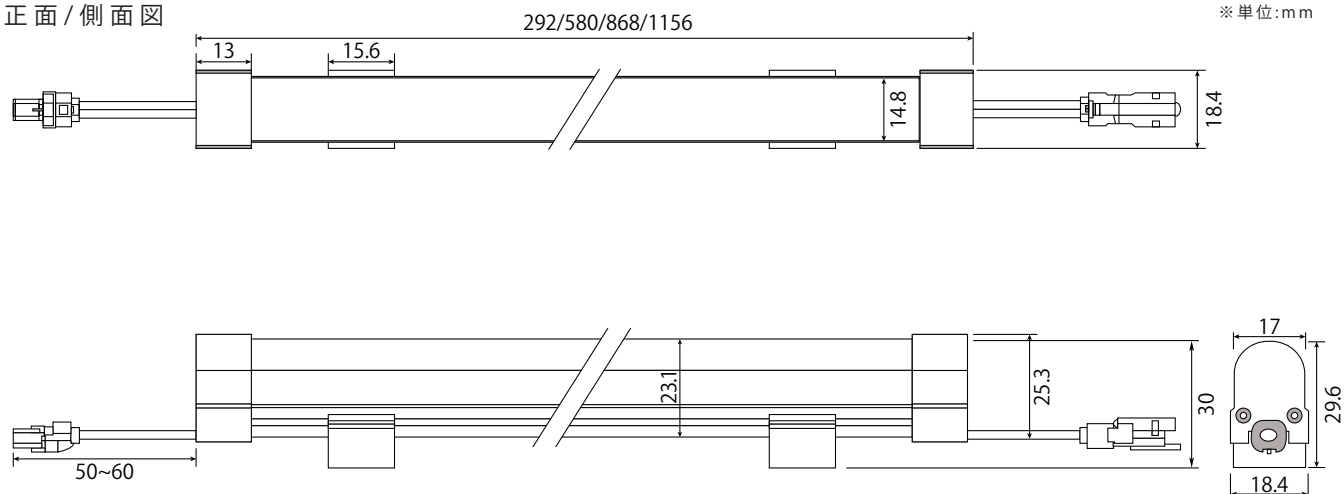

## ● 背面図

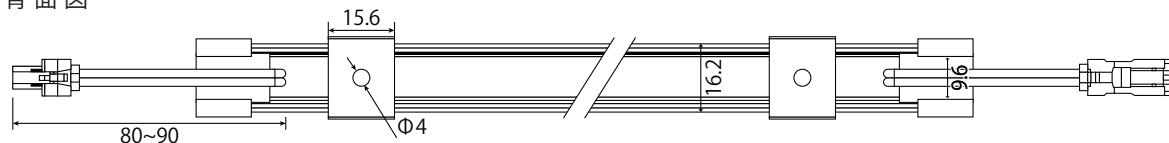

## ● 取付部材: ブラケット

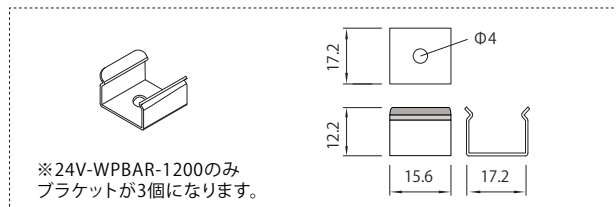

## ● 商品仕様

モデル名	24V-WPBAR-292	24V-WPBAR-580	24V-WPBAR-868	24V-WPBAR-1156
色温度/全光束	6,500K / 5,000K / 2,700K			
演色性	Ra90以上			
LED数	37個	75個	112個	150個
入力電圧	DC24V			
消費電力	3.8W	7.7W	11.5W	15.3W
消費電流	0.16A	0.32A	0.48A	0.64A
照射角度	120°			
寸法 WxHxD(mm)	292×18.4×25.3	580×18.4×25.3	868×18.4×25.3	1156×18.4×25.3
最大連結	合計5m			
使用温度	-20℃ ~ 50℃			
防水等級	IP65相当			

作成日2023・01・06	作成者:鳥居	承認者:澁谷	承認者:
改修日2023・05・23	修正者:鳥居	承認者:澁谷	承認者: