

24V LED BAR

AP-JAPAN 24V LED bar


型番

24V-WPBAR

シャウラ

● 正面 / 側面図


※ 単位: mm

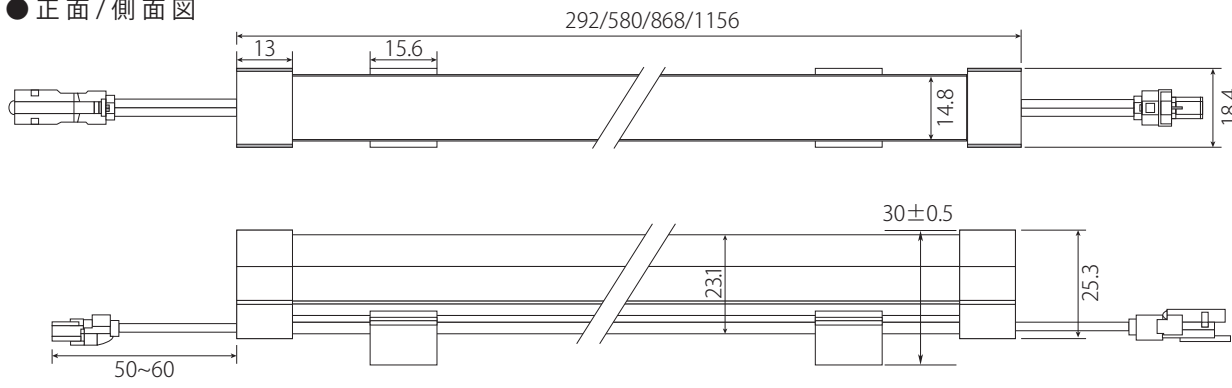

● 底面図



● 取付部材: ブラケット

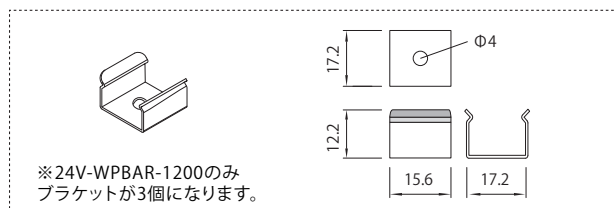

● 商品仕様

モデル名	24V-WPBAR-292	24V-WPBAR-580	24V-WPBAR-868	24V-WPBAR-1156
色温度/全光束	6,500K / 5,000K / 2,700K			
演色性	Ra80以上			
LED数	37個	75個	112個	150個
入力電圧	DC24V			
消費電力	3.25W	6.5W	9.75W	13W
消費電流	0.14A	0.27A	0.41A	0.54A
照射角度	120°			
寸法 WxHxD(mm)	292×18.4×25.3	580×18.4×25.3	868×18.4×25.3	1156×18.4×25.3
重量	65g	120g	175g	230g
最大連結	合計5m			
使用温度	-20℃ ~ 50℃			
防水等級	IP65相当			

作成日2023・01・06	作成者:鳥居	承認者:澁谷	承認者:
改修日2024・06・19	修正者:鳥居	承認者:澁谷	承認者: