



NEW 屋外使用可能なシームレスタイプ。ライン照明に最適!

シャウラールジービー (24ボルト-ダブルピーパー-ールジービー)



シャウラRGB (24V-WPBAR-RGB)

品番表記

24V - WPBAR - RGB - 64
駆動電圧 シリーズ名 色温度 サイズ


受注製造品 ※受注品となります。金額・納期はお問い合わせください

- ・屋外露出でも使用可能(アッパーでの設置も可)
- ・灯具の繋ぎ目が分からないシームレスタイプ
- ・調光(PWM3ch調光)可能
- ・最大連結5m
- ・中間連結部分及び末端部分は防水加工が必要です

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	※2電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	最大連結長	使用温度
24V-WPBAR-RGB-64	フルカラー	DC 24V	0.72W	0.03A	AWG20	120°	64×18.4×25.3	5m	-20℃ ~50℃
24V-WPBAR-RGB-124			1.44W	0.06A			124×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-184			2.16W	0.09A			184×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-244			2.88W	0.12A			244×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-304			3.6W	0.15A			304×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-364			4.32W	0.18A			364×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-424			5.04W	0.21A			424×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-484			5.76W	0.24A			484×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-544			6.48W	0.27A			544×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-604			7.2W	0.3A			604×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-664			7.92W	0.33A			664×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-724			8.64W	0.36A			724×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-784			9.36W	0.39A			784×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-844			10.08W	0.42A			844×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-904			10.8W	0.45A			904×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-964			11.52W	0.48A			964×18.4×25.3		
24V-WPBAR-RGB-1024	12.24W	0.51A	1024×18.4×25.3						
24V-WPBAR-RGB-1084	12.96W	0.54A	1084×18.4×25.3						
24V-WPBAR-RGB-1144	13.68W	0.57A	1144×18.4×25.3						
24V-WPBAR-RGB-1204	14.4W	0.6A	1204×18.4×25.3						


取付部材(ブラケット/付属)

品番:OP-WPBAR-BR

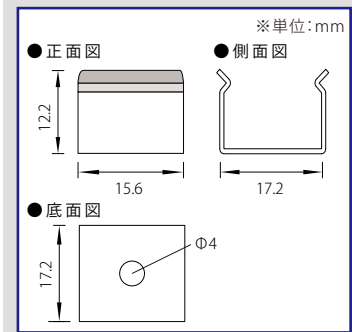


取付部材(別売り)

▼落下防止金具 品番:OP-WPBAR-ST

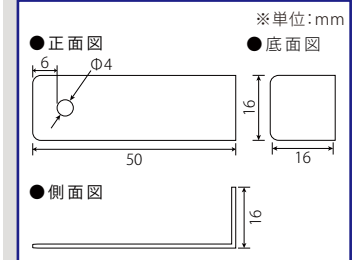

●接続金具 品番:OP-WPBAR-JO

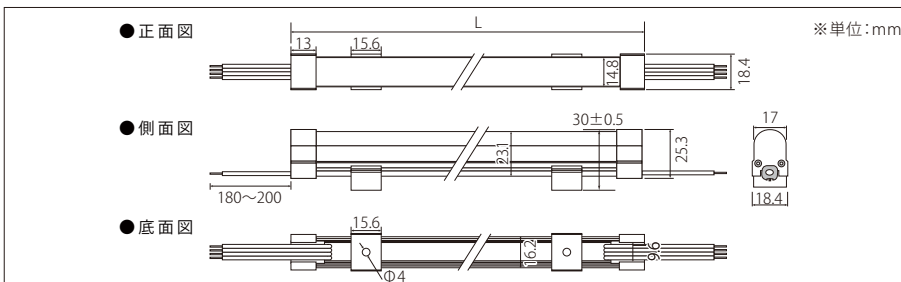

<注意事項>

- ※1 水没する環境でのご使用はお控えください。
- ※2 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)