

NEW 屋内で使用可能なテープライト

24ボルト-ティーエフエル-アール2/ジー2/ビー2

24V-TFL-R2/G2/B2




品番表記

24V - TFL - R2
駆動電圧 シリーズ名 カラー

・幅7mm/最大連結5m (5m1リールで繋ぎなしで使用可能) ・50mm単位 (5球ごと) でカット可能 ※防水ではありません

モデル名	カラー	入力電圧	消費電力	消費電流	*1電線規格	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大連結長	使用温度
24V-TFL-R2	赤	DC24V	5.8W/m	0.24A/m	UL1007 AWG20	120°	5000×8×3	35g/m	5m	-20℃～50℃
24V-TFL-G2	緑									
24V-TFL-B2	青									

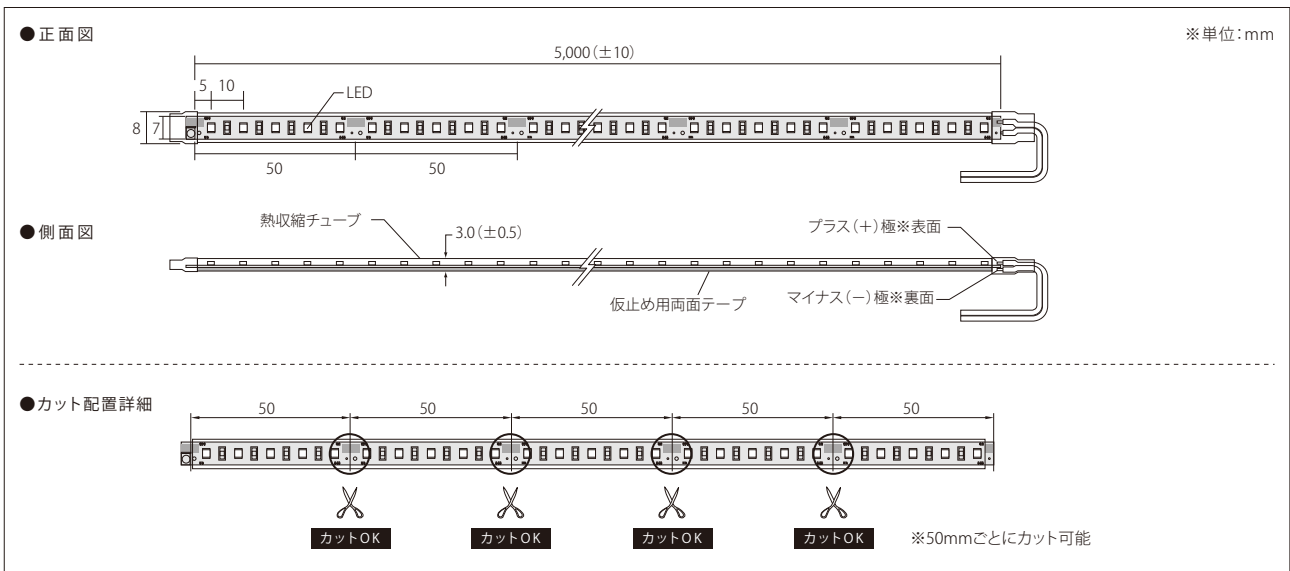

<注意事項> ※1 電線規格は、入力電流値から余裕をみた太さの物をご使用ください。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)