


1CH_PWM増幅器

AP-JAPAN 1CH_PWM増幅器

型番

AP-ZOUPW-01

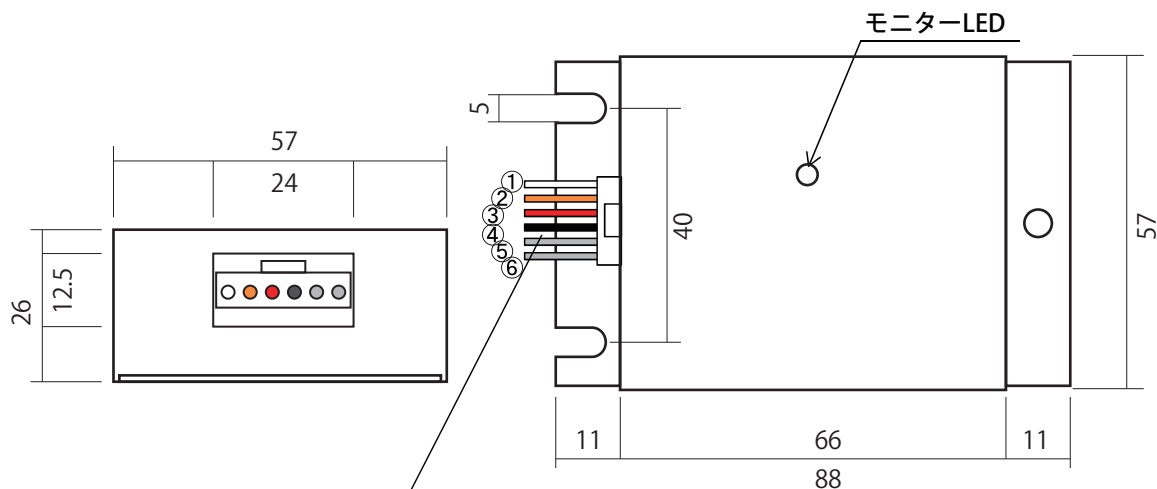

入出力リード線

①	白	PWM出力-(LEDへ)	DC12V~24V 6Amax
②	橙	PWM出力+(LEDへ)	
③	赤	電源入力+	定電流 DC12V~24V
④	黒	電源入力-	
⑤	灰	PWM信号入力 (極性ナシ)	1kHz以内 DC5V~12V
⑥	灰	PWM信号入力 (極性ナシ)	

※単位mm

● 商品仕様

品番	AP-ZOUPW-01	
PWM入力信号	電圧	DC5V~DC12V
	周波数	1KHz以内
入力電圧	直流 12V~24V	
出力電圧	入力電圧と同じ	
出力電流	6A ^{*1}	
出力周波数	入力信号と同じ	
使用環境	屋内 (埃の蓄積なき事)	
使用温度範囲	0~40℃	
使用湿度範囲	0~90% (結露なきこと)	

※1：出力電流は6Aまで使用できます。6Aを超えるときは、弊社担当者にお問い合わせください。

作成日 2017・04・14	作成者：鳥居	承認者：
改修日	作成者：	承認者：

エーピー・ジャパン株式会社 