



フルカラーで多彩な色演出が可能

12ボルト-エーピージェイ3-アールジービー

12V-APJ3-RGB




品番表記 **12V - APJ3 - RGB**
 駆動電圧 シリーズ名 カラー

正面発光		バックチャンネル		【推奨ピッチ】										
取付面	推奨厚み 50mm~150mm程度	取付面	壁面	厚み	50mm未満	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120~150mm	バックチャンネル
モジュール	ピッチ	モジュール	ピッチ	推奨ピッチ	配置不可	85×40mm	90×50mm	100×55mm	110×60mm	120×70mm	130×80mm	140×90mm	150×100mm	110mm
※厚みは光源から発光面までの距離となります ※ピッチは厚みに比例し、調整する必要があります ※推奨ピッチは、モジュール数を最小にした場合の光ムラができない最大ピッチのため、明るさは考慮していません ※非推奨ピッチでの配置は光ムラが出る恐れがあります														

モデル名	カラー	LED数	入力電圧	消費電力	消費電流	照射角度	寸法 W×H×D(mm)	重量	最大 連結数	使用温度
12V-APJ3-RGB	フルカラー	3球	DC12V	0.68W	0.057A	120°	78×15×8.29	8g	50個	-20℃~50℃

カラーはイメージです

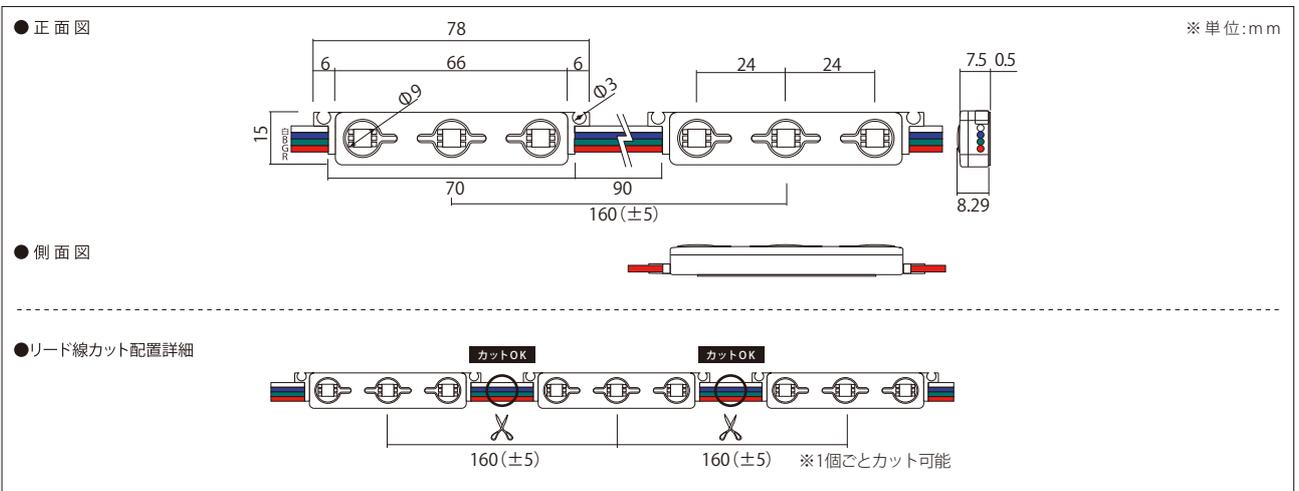

<注意事項> ※屋内外照とは、屋外に取付ける箱型看板の中に、設置する照明として使えるものことです。※この製品は、防水機能はありますが、屋外露出では使用できません。

エーピー・ジャパン株式会社
<http://www.ap-japan.jp/led>
[mail:info@ap-japan.jp](mailto:info@ap-japan.jp)