

100V LED Fluorescent lamp


AP-JAPAN 100V 看板用LED蛍光灯

モデル名


100V-duallight

● 正面図

※単位:mm

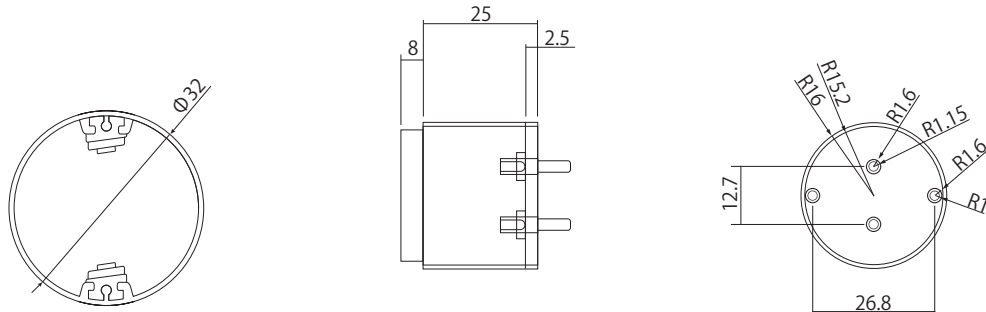

● 側面図

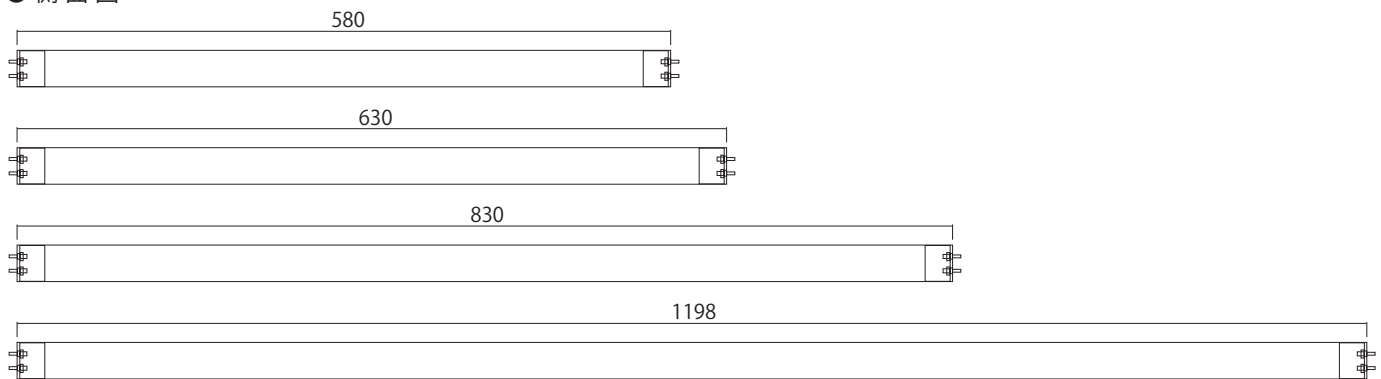

● 製品仕様

型番	100V-APDL-40W	100V-APDL-32W	100V-APDL-30W	100V-APDL-20W
色温度	6,500K*			
全光束	2,430 lm	1,673 lm	1,199 lm	1,067 lm
定格電圧	AC100			
消費電力	24W	16W	12W	12W
消費電流	0.24A	0.16A	0.12A	0.12A
長さ	1198mm	830mm	630mm	580mm
重量	325g	230g	175g	165g
LED素子数	180個	120個	90個	82個
角度	330°			
口金	G13			
演色性	Ra80以上			
配線方法	AC100V直結(片側配線)			
寿命	40,000時間(使用環境や使用方法により変わります)			
使用温度	-20℃ ~ 50℃			
防水等級	IP65(金口部除く)			

※3,000Kは受注生産

作成日	2017・04・04	作成者:	伊藤	承認者:	大木	承認者:	文
改修日	2017・08・01	作成者:	鳥居	承認者:		承認者:	

エーピー・ジャパン株式会社 **AP JAPAN**