

# 屋内照明用電源ユニット


型番

UP30S 12F(12V)  
24F(24V)


## ● 寸法図

※単位mm

正面図

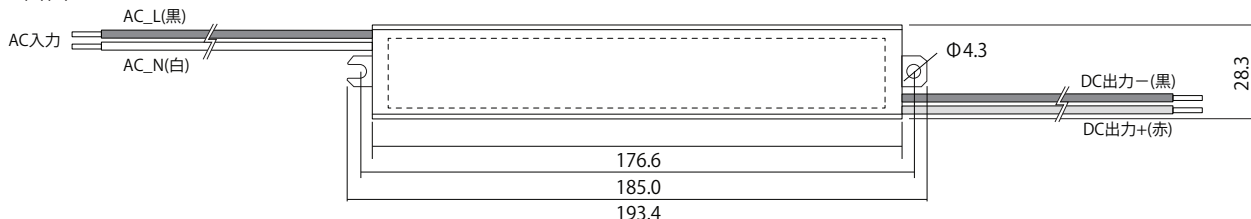

側面図



## ● 商品仕様

	モデル名	UP30S12F	UP30S24F
入力	入力電圧範囲	AC 90V~264V	
	入力電流(AC100V時)	0.6A	0.58A
	入力電流(AC200V時)	0.36A	0.35A
出力	定格出力電流	DC12V	DC24V
	最大出力電力	30W	30W
	最大出力電流	2.5A	1.25A
寸法 W×H×D(mm)		193.4mm×28.3mm×19.0mm	
重量		130g	
環境	使用温度&使用湿度	-30~+70℃, 20~95%RH	
	保管温度&保管湿度	-40~+80℃, 10~95%RH	
	防水等級	IP62	
電気用品安全法 (PSE) 取得			

■ 注意事項 ・出力定格電力の70%を超過して使用しないで下さい。

・当製品は屋内専用電源ユニットです。

※詳細はメーカー仕様書をご参照下さい。

作成日2021・05・11	作成者:鳥居	承認者:鄭	承認者:
改修日2023・09・27	作成者:鳥居	承認者:大木	承認者: